



トップラナーモータ搭載
with top runner motor

外形寸法図
DIMENSIONS


浸出性能基準適合品
(EVM L型のみ)

機 名 MODEL 80EVMG4515E

周波数 50 Hz 出力 15 kW
FREQUENCY OUTPUT

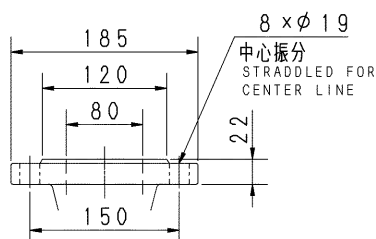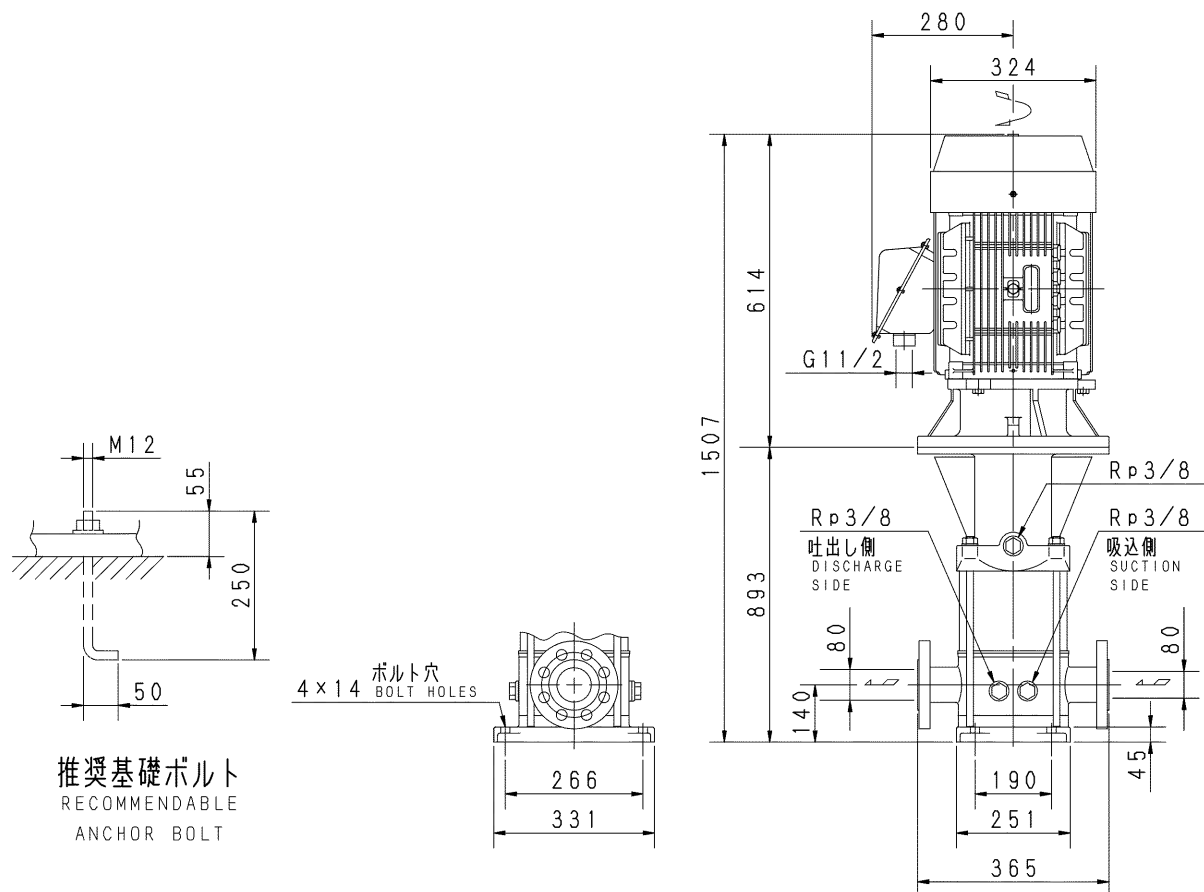

吸込フランジ
SUCTION FLANGE

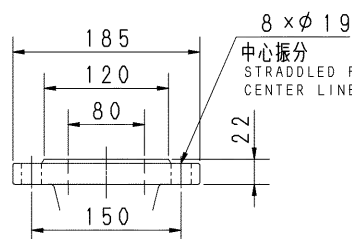

吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

- 注) 1. 電動機仕様 : 三相誘導電動機
NOTE MOTOR SPEC. THREE PHASE INDUCTION MOTOR.
形 式 : 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C.
保護方式 : IP44 (屋外)
PROTECTION
2. ※印の値は、概略値を示します。
DIMENSIONS MARKED ※ INDICATE ROUGH VALUE.

質量 MASS	※ 266	kg
------------	-------	----

標 準 附 属 品 STANDARD ACCESSORIES				特 別 附 属 品 SPECIAL ACCESSORIES		電 動 機 MOTOR		特 殊 仕 様 SPECIAL SPEC.	
1		8		1		周波数	Hz	Hz	
2		9		2		電 圧	V	V	
3		10		3		出 力	kW	kW	
4		11		4		形 式	TYPE		
5		12		5		メーカ	MAKER		
6		13		6					
7		14		7					

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER			機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY		
				min ⁻¹				