

エバラDV2型ボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE VORTEX PUMPS

外形寸法図


DIMENSIONS

機 名 80DV2H6.75
MODEL

周 波 数 60 Hz
FREQUENCY

出 力 0.75 kW
OUTPUT

高温仕様
HIGH TEMPERATURE

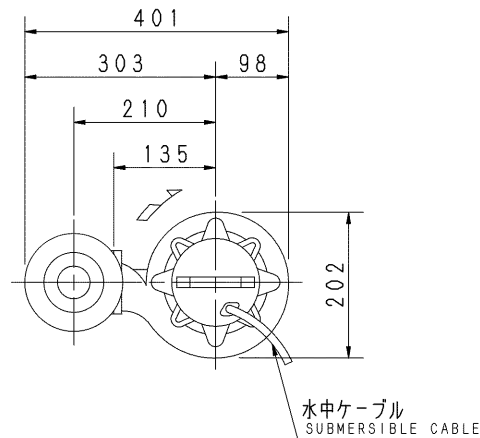

電動機仕様
MOTOR SPEC.

三相誘導電動機
THREE PHASE INDUCTION MOTOR.

形 式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE


極 数 2
POLE

電動機焼損防止装置内蔵
PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤 滑 油 ロータリーコンプレッサーオイルA
LUBRICATING OIL ROTARY COMPRESSOR OIL A

容量 (ml) 180
CAPACITY

耐熱クラス F 種
INS. CLASS

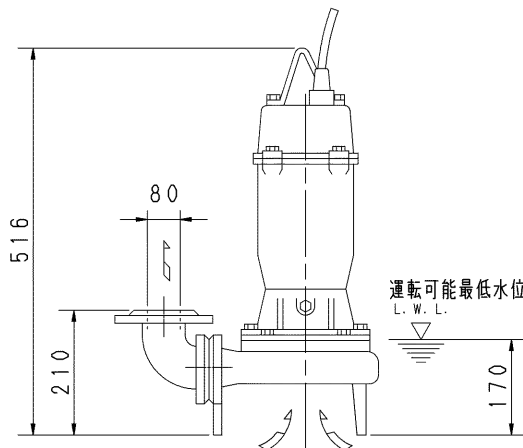


注) 1. 運転可能最低水位での連続運転時間は、10分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE AT LOW WATER LEVEL WITHIN 10 MINUTES.

2. 水位が電動機水位位置から運転可能最低水位まで、変動する場合の連続運転時間は、30分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE BELOW WATER LEVEL AT MOTOR TOP WITHIN 30 MINUTES.

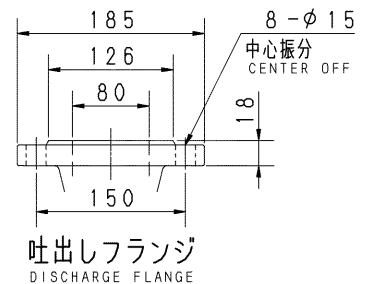

質 量 30 kg
MASS

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES			電動機 MOTOR			特殊仕様 SPECIAL SPEC.		
1	地上銘板 NAME PLATE	8	1			周波数 Hz		Hz			
2	吐出し曲管 DISCHARGE BEND	9	2			電 圧 V		V			
3	水中ケーブル 10 m SUBMERSIBLE CABLE	10	3			出 力 kW		kW			
4		11	4			形 式 TYPE					
5		12	5			メーカ MAKER					
6		13	6								
7		14	7								

御 注 文 主 CUSTOMER				機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER				機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数 量 Q. TY	
				min-1			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. D80DV2H6.75 004

MDV2H-D022 000
230912