

エバラNVD型水封式真空ポンプ

EBARA WATER RING VACUUM PUMPS


トッランナーモータ搭載
with top runner motor

外形寸法図 DIMENSIONS

適用範囲 電動機直動形
APPLICATION CLOSE COUPLED WITH MOTOR

口径 $\phi 20, \phi 25, \phi 32$
SIZE

第3角法 3rd ANGLE PROJECTION
単位 UNIT : mm

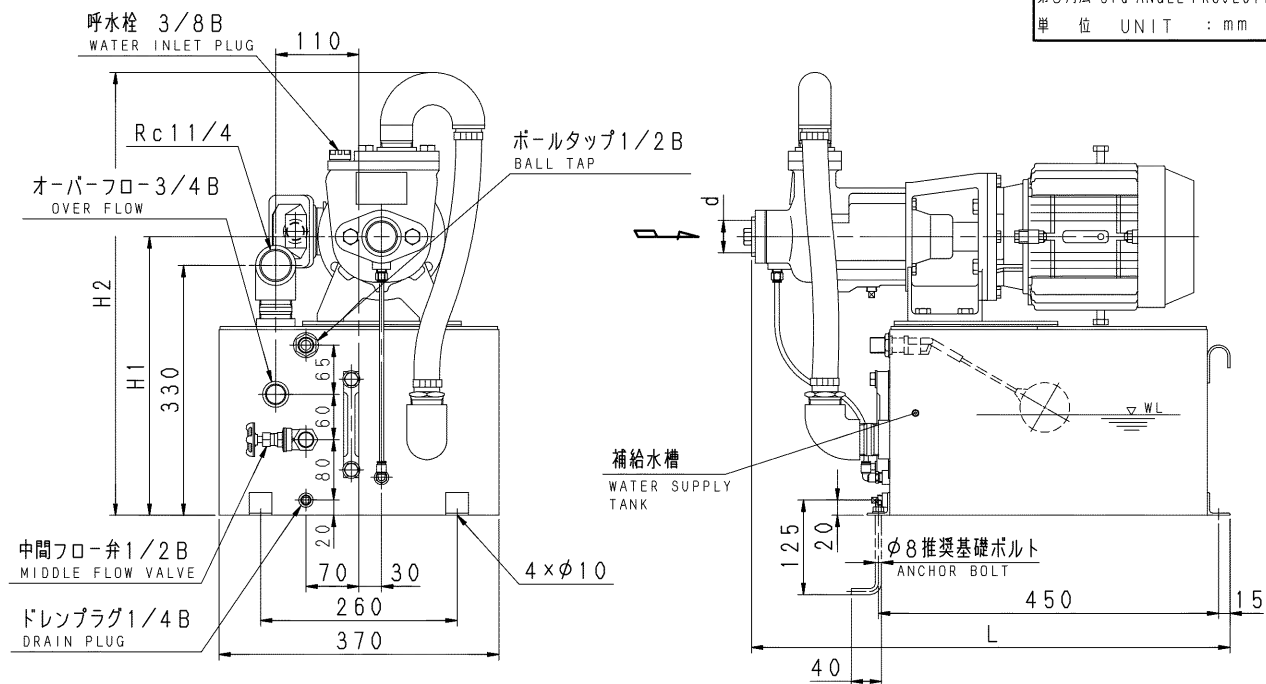

注

長時間連続により、水槽内の水温が40℃を超える場合は、中間フローバルブを開いて高温水を排水し、ボールタップから自動的に浄水を注入して水槽内の水温を下げてください。

NOTE

OPEN MIDDLE FLOW VALVE WHEN TEMPERATURE OF WATER IN TANK BECOMES MORE THEN 40℃ WITH LONG OPERATION AND THE WATER TEMPERATURE COMES TO BE LOWERD BY AUTOMATIC WATER SUPPLY.

電動機仕様 : 三相誘導電動機
MOTOR SPEC. THREE PHASE INDUCTION MOTOR.

形式 : 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

保護方式 : IP44 (屋外)
PROTECTION

周波数 FREQUENCY Hz	機名 MODEL	出力 OUT PUT kW	d	L	H1	H2	玉軸受 BALL BEARING	メカニカルシール MECHANICAL SEAL	有効水量 NET CAP. L	質量 MASS kg
50	20NVD5.75C	0.75	Rc-3/4	556	370	565	6205DDWC3	6204ZZC3	FH-200	25
	25NVD51.5C	1.5	Rc-1	591		565	6306DDWC3	6304ZZC3		
	32NVD52.2C	2.2	Rc-1 1/4	623		590	6306DDWC3	6304ZZC3		
60	20NVD6.75B	0.75	Rc-3/4	558	370	555	6205DDWC3	6204ZZC3	FH-200	25
	25NVD61.5B	1.5	Rc-1	603		565	6306DDWC3	6304ZZC3		
	32NVD62.2C	2.2	Rc-1 1/4	634		590	6306DDWC3	6304ZZC3		

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES			電動機 MOTOR			特殊仕様 SPECIAL SPEC.		
1	相フランジ COMPANION FLANGE	8	1			周波数 Hz		Hz			
2	ボールタップ BALL TAP	9	2			電圧 V		V			
3	中間フロー弁 MIDDLE FLOW VALVE	10	3			出力 kW		kW			
4	液面計 LEVEL GAUGE	11	4			形式 TYPE					
5	補給水槽 WATER SUPPLY TANK	12	5			メーカー MAKER					
6		13	6								
7		14	7								

御 注 文 主 CUSTOMER				機 器 番 号 ITEM NO.				
御 使 用 先 FINAL USER				機 器 名 称 ITEM NAME				
往 原 製 番 SER. NO.		機 名 MODEL		吸 込 風 量 CAPACITY	負 圧 VACUUM	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY
						min-1		



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. DNVD561 000

F8-1530713-01

000
231026