

エバラDKE型汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 100DKE515

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 55 A 1450 min⁻¹
 400 V 27.5 A 1450 min⁻¹

15 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	33.3	0.0	34.95	10.46	84.5	17.48	10.46	84.5	8.84
2	1500	26.9	61.8	40.55	12.48	85.2	20.28	12.48	85.2	10.63
3	3200	18.3	72.6	48.80	15.39	85.6	24.40	15.39	85.6	13.17
4	4000	14.2	67.9	50.32	15.92	85.6	25.16	15.92	85.6	13.62
5	4600	10.7	56.9	50.32	15.92	85.6	25.16	15.92	85.6	13.62

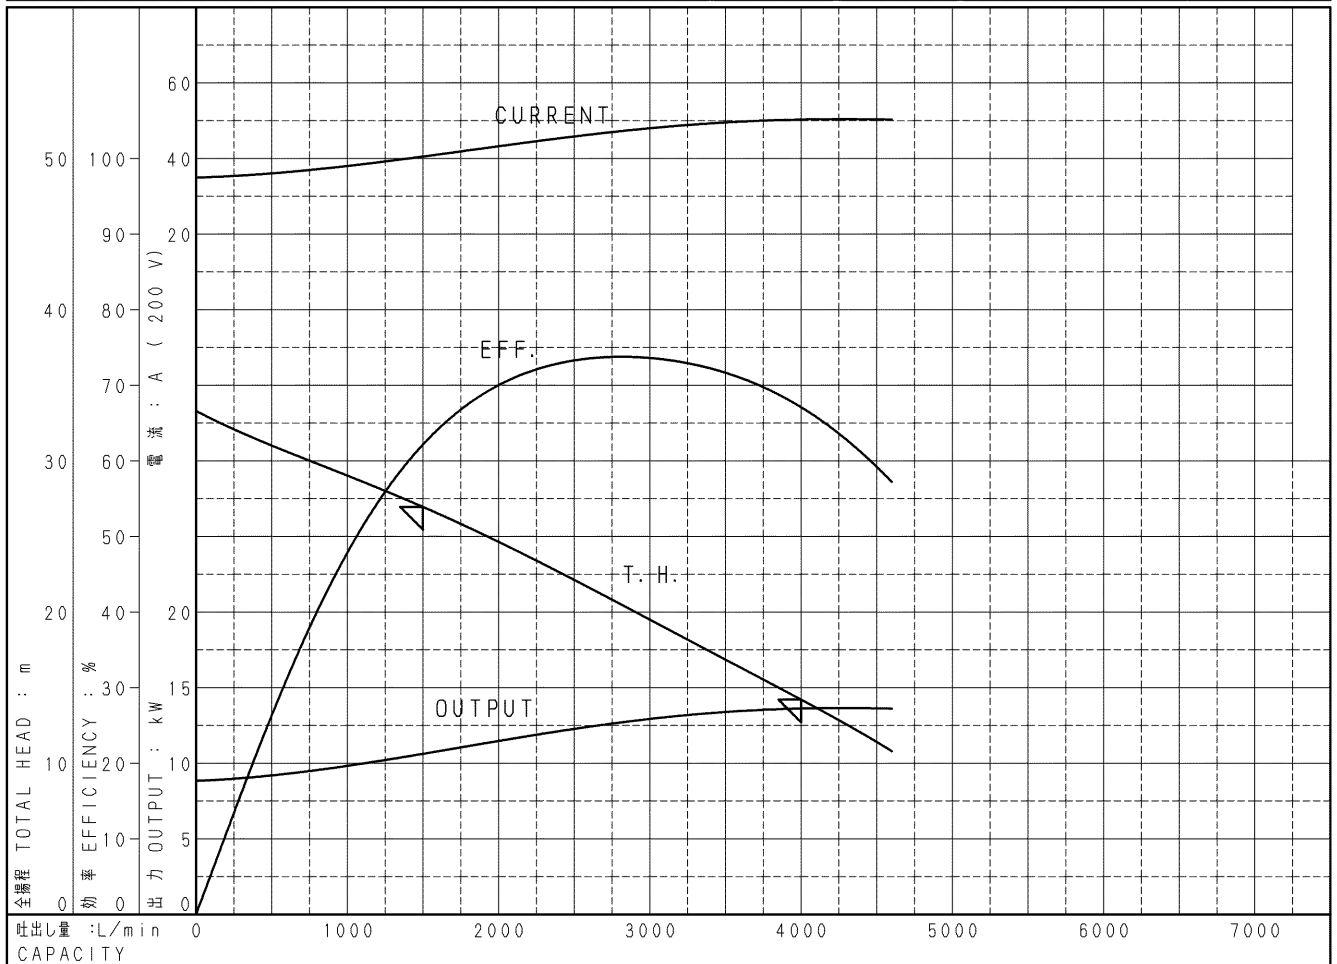

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P100DKE515 000

A4-201G
260426