

エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 100DL511

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 11 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 43 A 1450 min⁻¹
400 V 21.5 A 1450 min⁻¹

11 kW 形式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	30.5	0.0	27.60	7.74	76.9	13.80	7.74	76.9	5.95
2	1000	26.2	52.3	33.80	10.17	80.3	16.90	10.17	80.3	8.16
3	1700	22.2	65.3	37.70	11.59	81.3	18.90	11.59	81.3	9.42
4	2500	16.0	64.8	39.70	12.31	81.7	19.90	12.31	81.7	10.05
5	2800	13.1	59.3	39.80	12.34	81.7	19.90	12.34	81.7	10.08

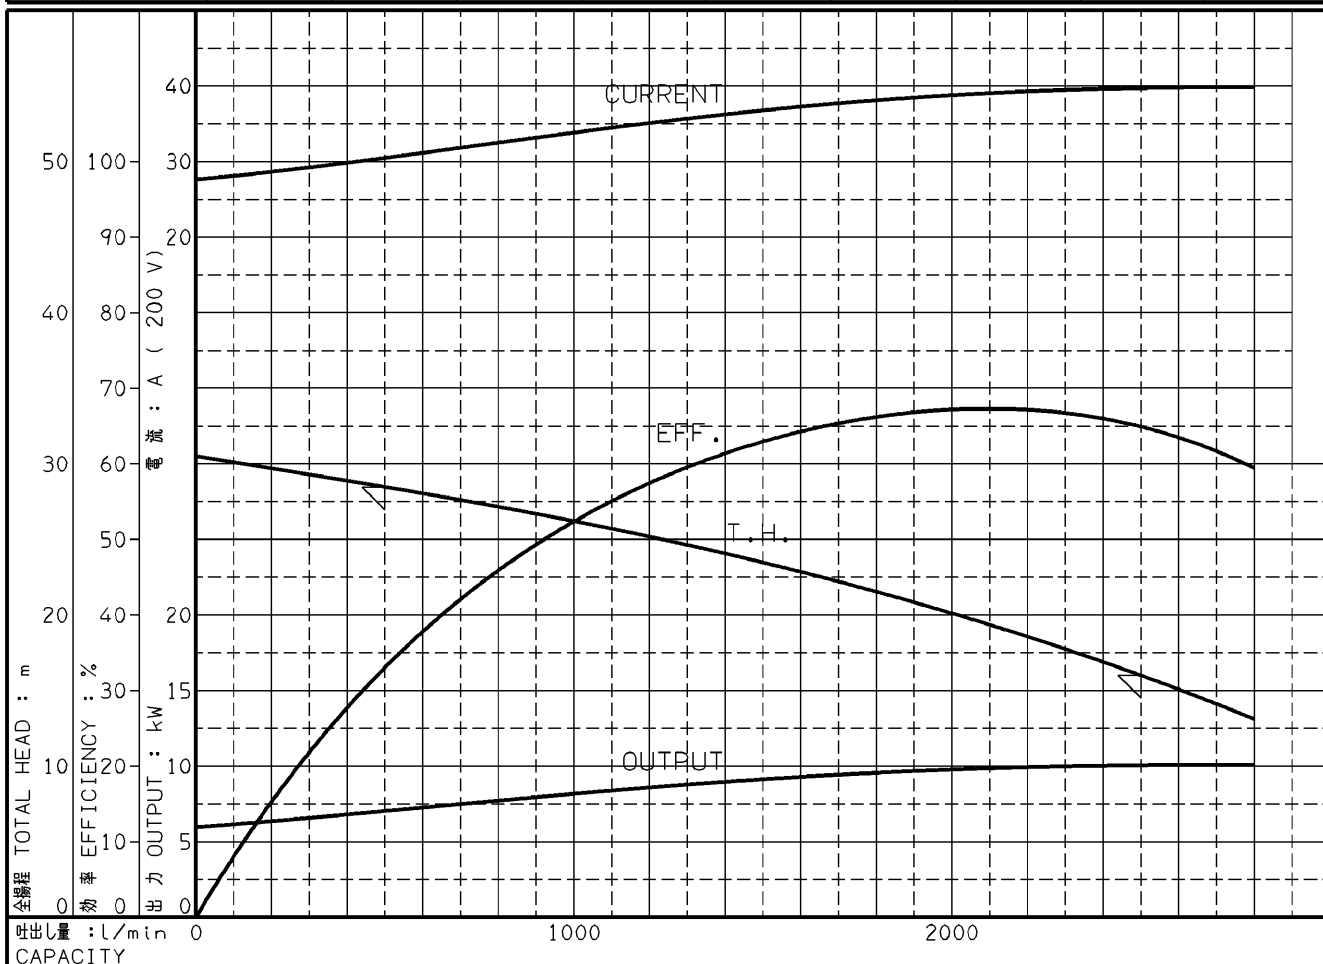

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

311

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P100DL511

000

A4-202

940418