

エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 100DLB57.5

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 31 A 1440 min⁻¹
400 V 15.5 A 1440 min⁻¹

7.5 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	22.5	0.0	19.90	5.242	72.5	9.95	5.242	72.5	3.800
2	1000	19.0	55.1	24.90	7.301	76.9	12.45	7.301	76.9	5.614
3	1700	15.5	64.7	28.00	8.493	78.1	14.00	8.493	78.1	6.633
4	2300	11.5	60.9	29.50	9.022	78.4	14.75	9.022	78.4	7.073
5	2600	8.7	52.0	29.50	9.048	78.4	14.75	9.048	78.4	7.093

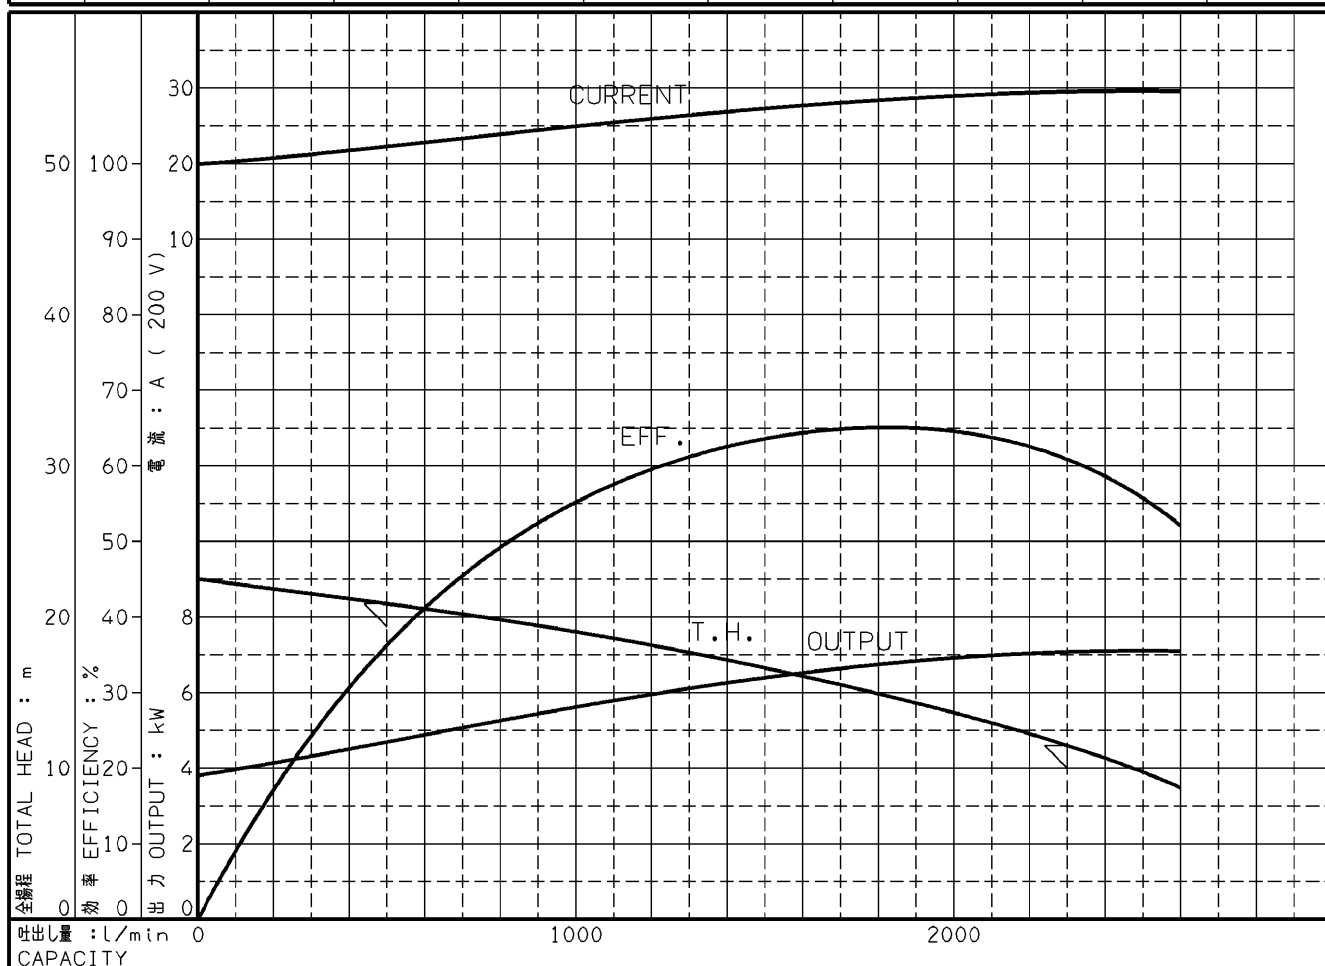

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

275

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG.NO. P100DLB57.5

000



EBARA CORPORATION

A4-202

940418