

エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 100DLB67.5 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 29.5 A 1730 min⁻¹ 7.5 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	22.4	0.0	22.70	7.045	78.2	11.35	7.045	78.2	5.509
2	1000	18.9	50.4	24.60	7.747	78.9	12.30	7.747	78.9	6.112
3	1700	15.0	61.1	27.00	8.569	79.3	13.50	8.569	79.3	6.795
4	2400	11.0	60.9	28.00	8.876	79.5	14.00	8.876	79.5	7.056
5	2800	8.6	56.6	27.50	8.733	79.4	13.75	8.733	79.4	6.934

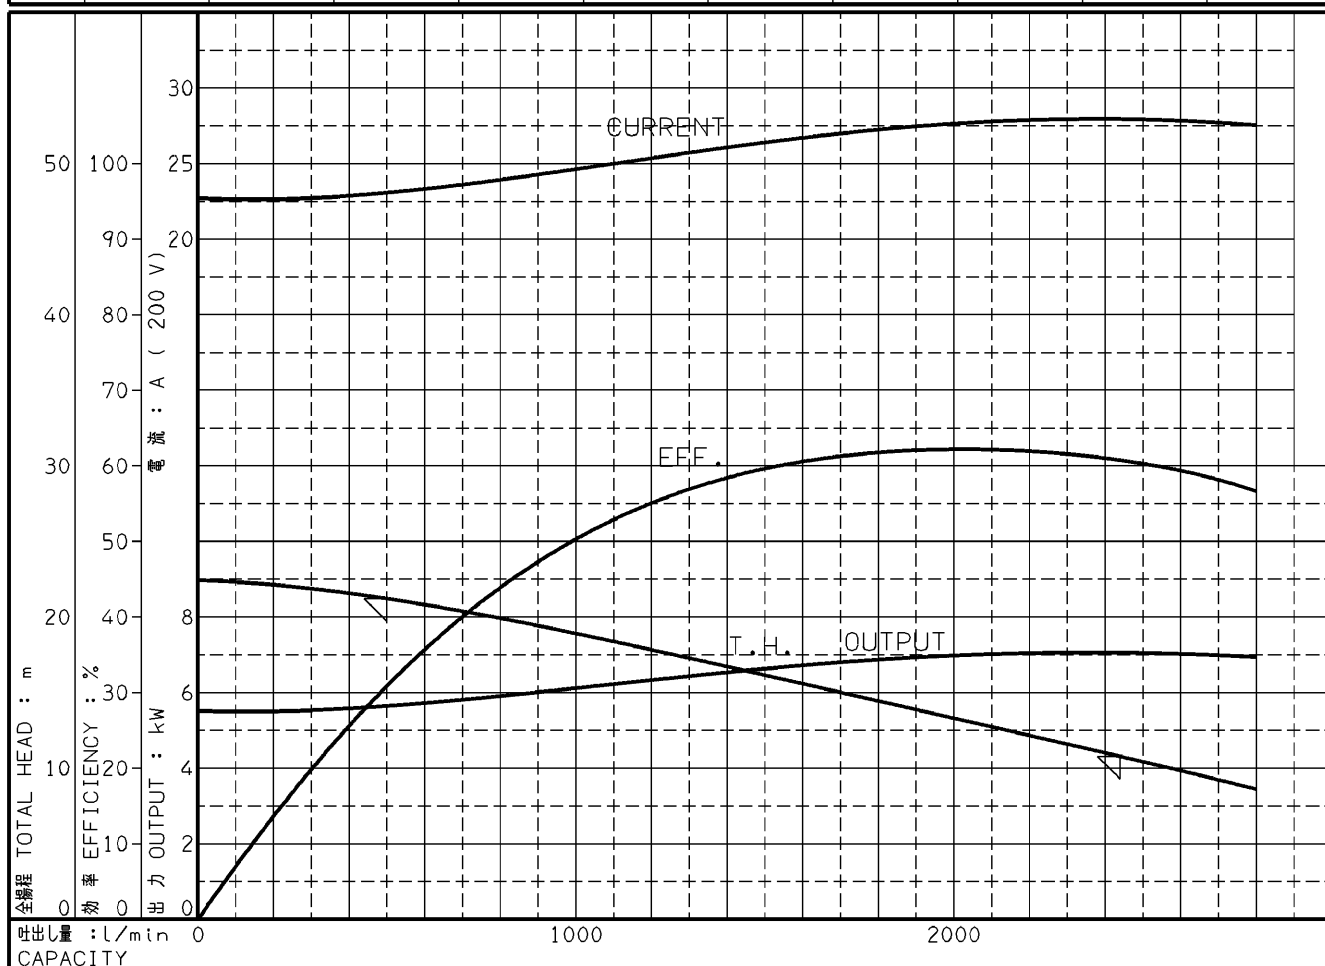

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

238

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P100DLB67.5

000

A4-202

940418