

エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 100DLJ63.7A

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 3.7 kW


電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 15.4 A 1720 min⁻¹
400 V 7.7 A 1720 min⁻¹

3.7 kW

形 式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	15.6	0.0	11.02	3.372	72.4	5.510	3.372	72.4	2.441
2	600	13.2	44.9	12.43	3.887	73.9	6.220	3.887	73.9	2.872
3	1100	10.8	60.8	13.49	4.266	74.6	6.750	4.266	74.6	3.182
4	1700	6.4	54.0	13.85	4.391	74.7	6.930	4.391	74.7	3.280
5	2000	3.8	37.9	13.78	4.366	74.7	6.890	4.366	74.7	3.261

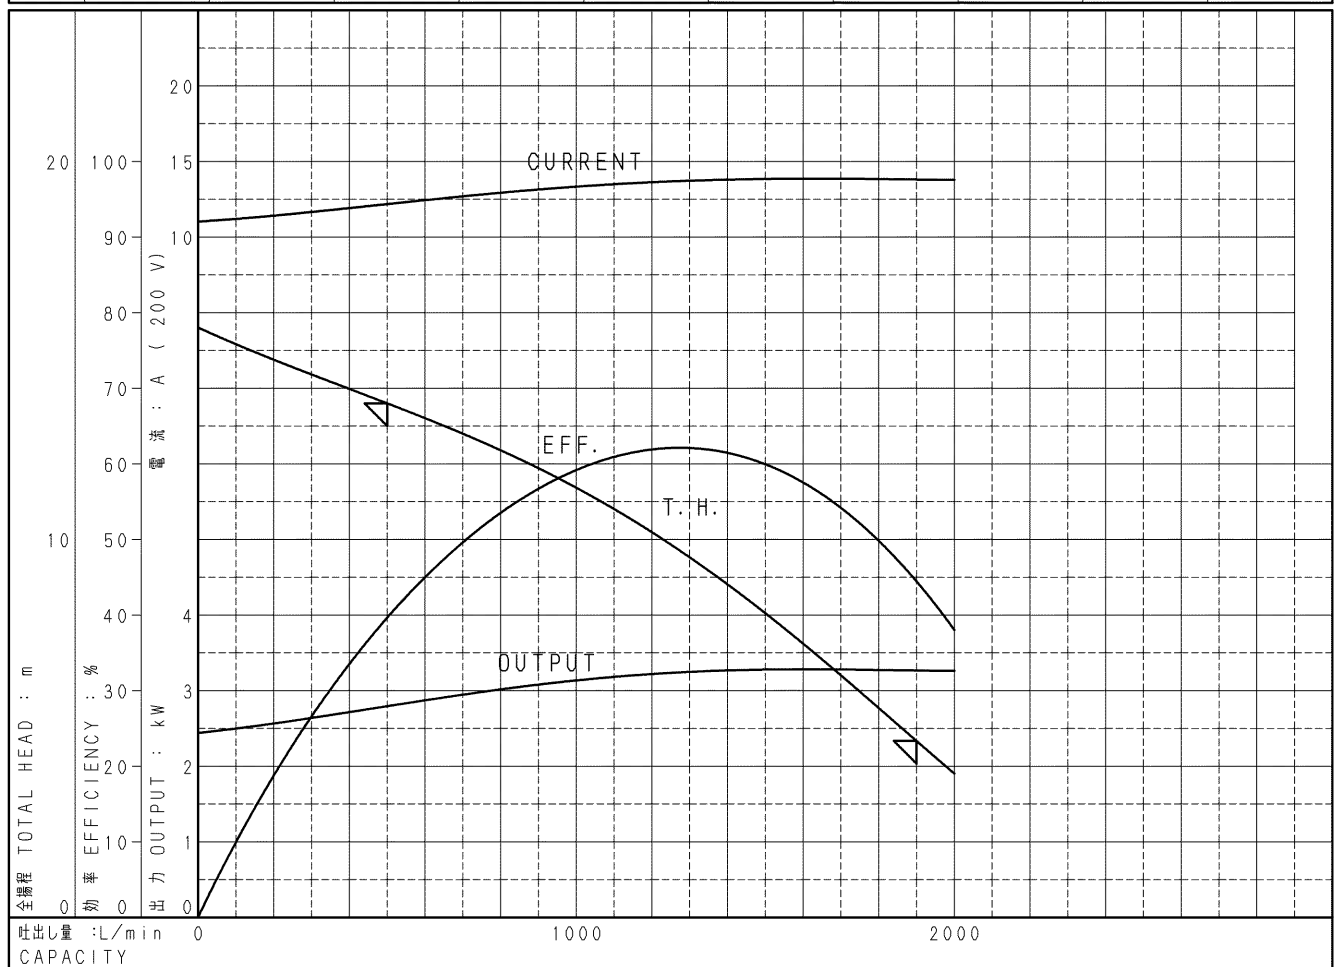

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P100DLJ63.7A

000

A4-201G
230915