

エバラDMV2型マンホール用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE MANHOLE PUMPS

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 100DMV267.5

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz


出 力
OUTPUT 7.5 kW

電動機定格
MOTOR RATING 200 V 29.5 A 1730 min⁻¹
400 V 14.8 A 1730 min⁻¹

形 式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	18.2	0.0	17.59	5.173	74.5	8.79	5.173	74.5	3.855
2	800	15.6	39.0	21.68	6.701	77.7	10.84	6.701	77.7	5.210
3	1600	11.4	44.0	26.76	8.511	79.3	13.38	8.511	79.3	6.750
4	2050	8.2	37.9	28.41	9.072	79.5	14.20	9.072	79.5	7.215
5	2200	7.0	33.9	29.09	9.292	79.5	14.54	9.292	79.5	7.395

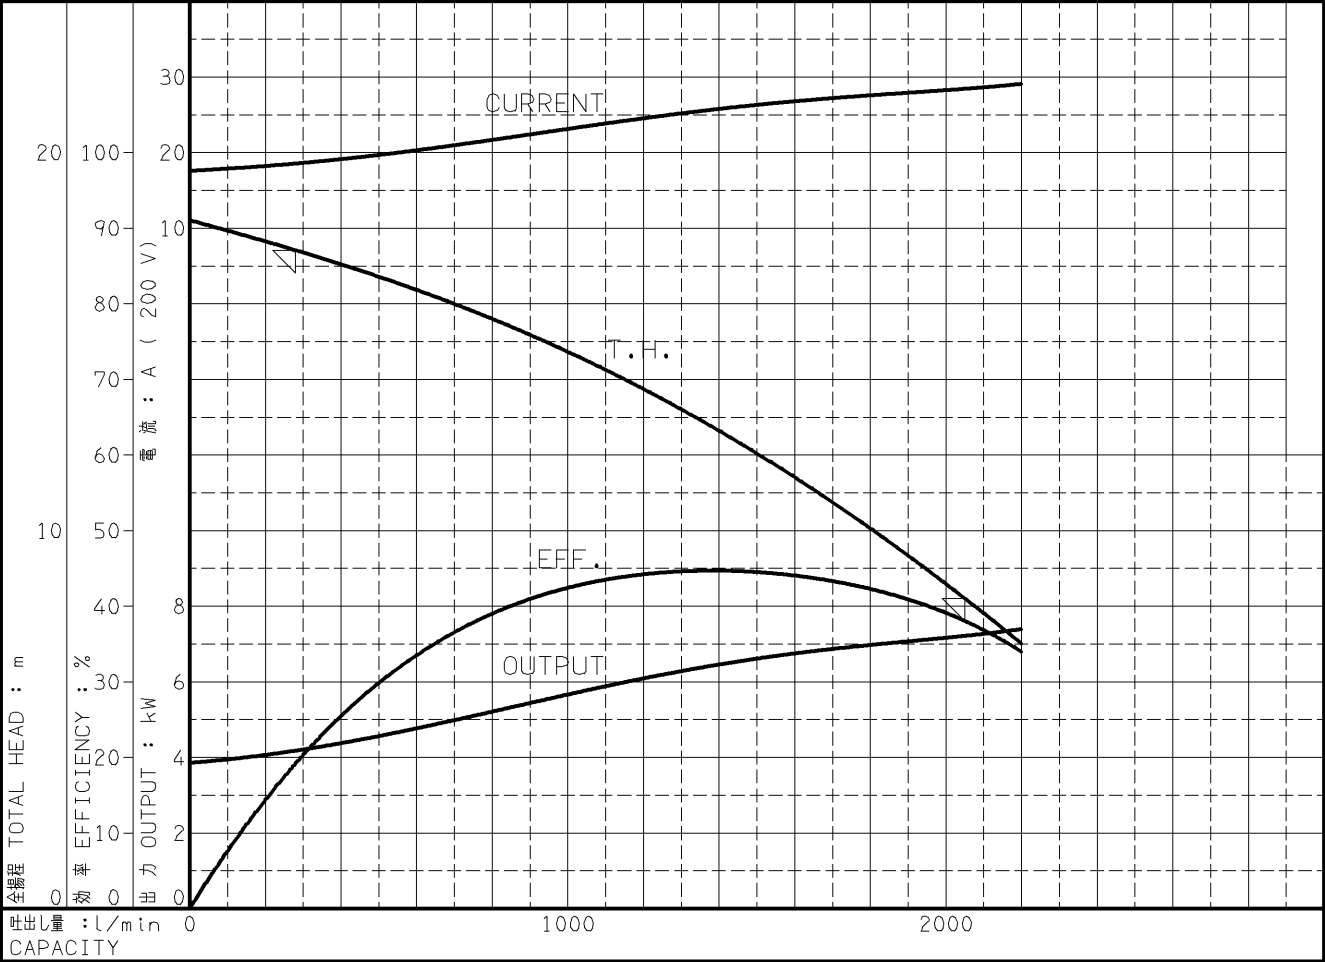

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

207

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301,B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER				機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER				機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG.NO. P100DMV267.5

000

A4-202
010907