

エバラDVR型汚物移送用ボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE VORTEX PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 100DVR67.5

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 29.5 A 1730 min⁻¹
 400 V 14.8 A 1730 min⁻¹

7.5 kW 形式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	19.2	0.0	18.07	5.353	75.1	9.04	5.353	75.1	4.020
2	1000	14.4	41.7	22.99	7.177	78.3	11.59	7.177	78.3	5.619
3	1600	11.2	43.8	26.45	8.398	79.3	13.23	8.398	79.3	6.659
4	2070	8.0	36.7	28.90	9.228	79.6	14.45	9.228	79.6	7.345
5	2200	6.8	32.5	29.47	9.421	79.6	14.73	9.421	79.6	7.499

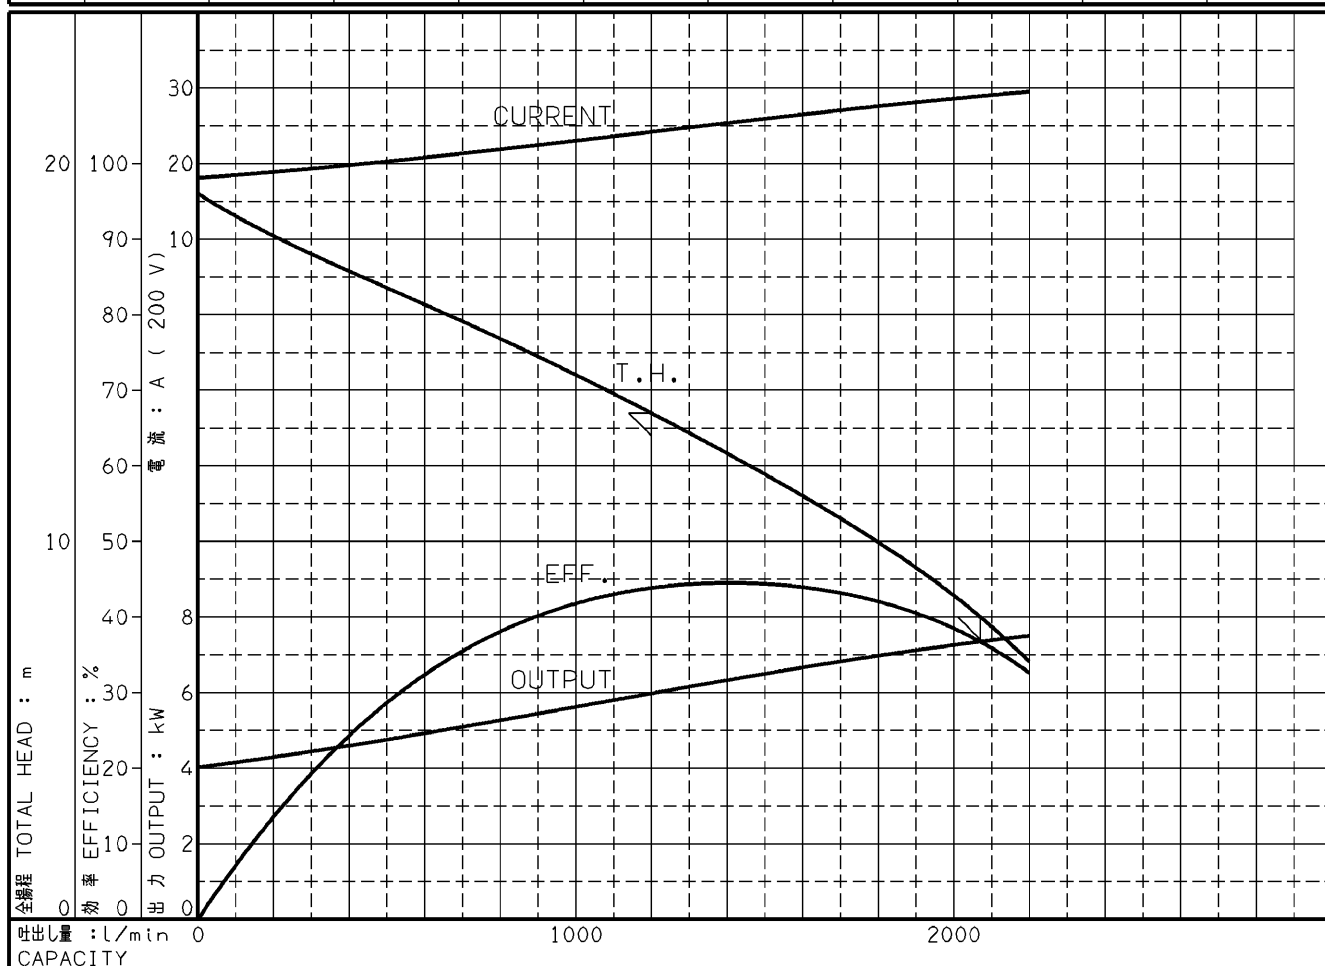

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

205

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG.NO. P100DVR67.5

000



EBARA CORPORATION

A4-202

990901