

# エバラEVMG-R型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS


トップランナーモータ搭載  
with top runner motor

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 100EVMG2618R 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 18.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 65.4 A 3530 min<sup>-1</sup> 400 V 32.8 A 3530 min<sup>-1</sup> 18.5 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	69.0	0.0	38.31	11.45	90.8	19.06	11.45	90.8	10.40
2	900	62.9	67.0	48.78	14.96	92.2	24.21	14.96	92.2	13.80
3	1300	56.8	75.9	55.55	17.17	92.6	27.52	17.17	92.6	15.90
4	1600	49.2	73.1	61.13	18.98	92.6	30.25	18.98	92.6	17.58
5	2000	34.3	59.6	65.28	20.32	92.5	32.27	20.32	92.5	18.80

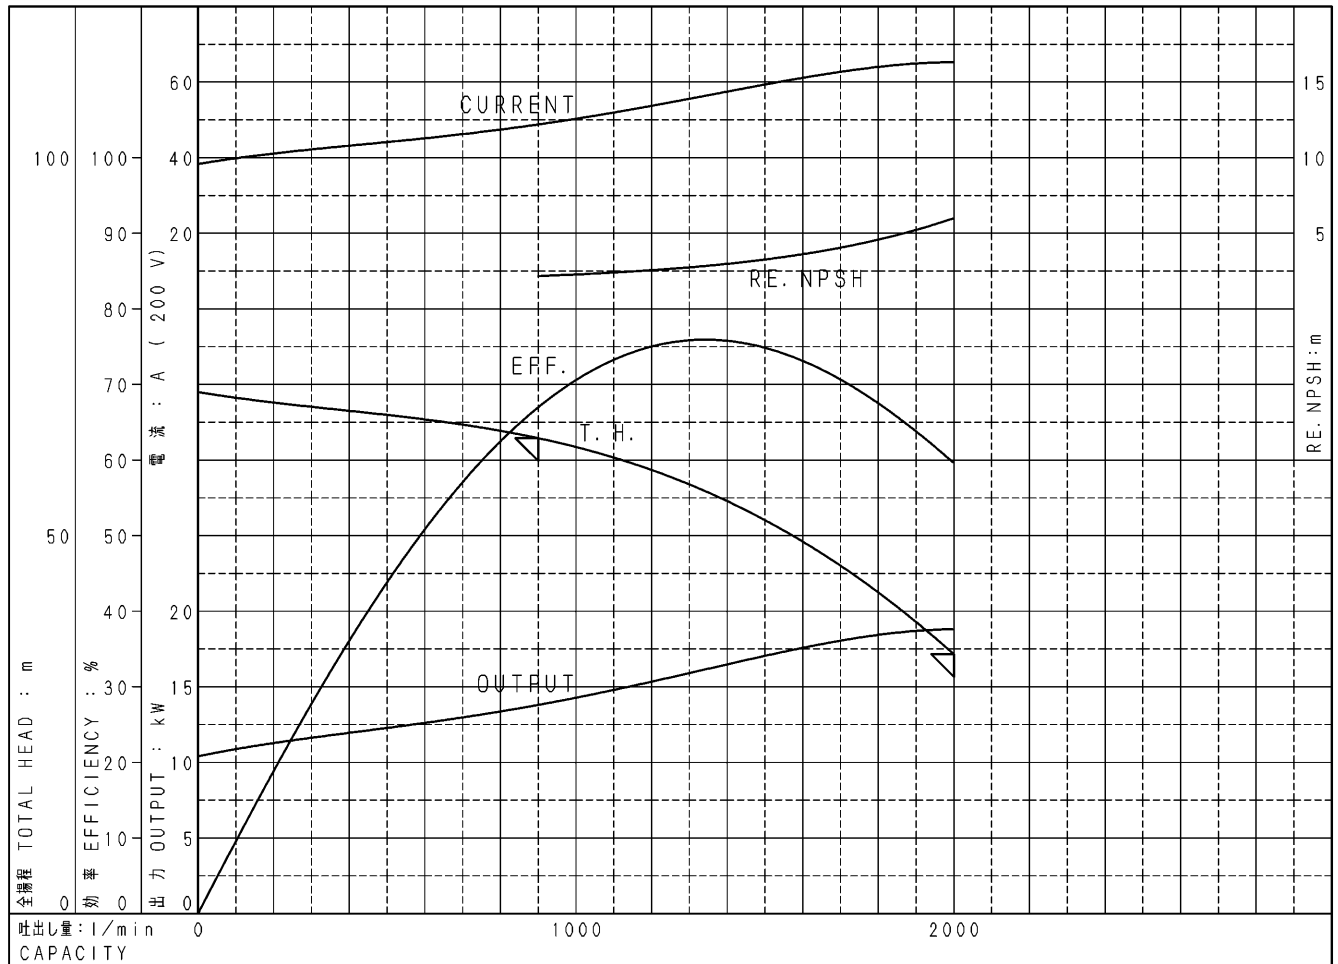

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
存原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	
					数量 Q'TY

図番 DWG. NO. P100EVMG2618R 000



EBARA CORPORATION

A4-201F1  
171031