

エバラEVMS型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 100EVMS3522

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 22 kW


電動機定格 MOTOR RATING
200 V 85.6 A 2960 min⁻¹
400 V 42.8 A 2960 min⁻¹

22 kW

形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	105.8	0.0	66.75	19.21	93.6	33.38	19.21	93.6	17.98
2	750	91.8	55.6	73.48	21.60	93.5	36.75	21.60	93.5	20.19
3	1250	77.2	73.8	77.06	22.84	93.4	38.54	22.84	93.4	21.33
4	1500	68.9	77.0	78.94	23.50	93.3	39.47	23.50	93.3	21.92
5	2000	47.5	69.2	80.52	24.05	93.2	40.26	24.05	93.2	22.41

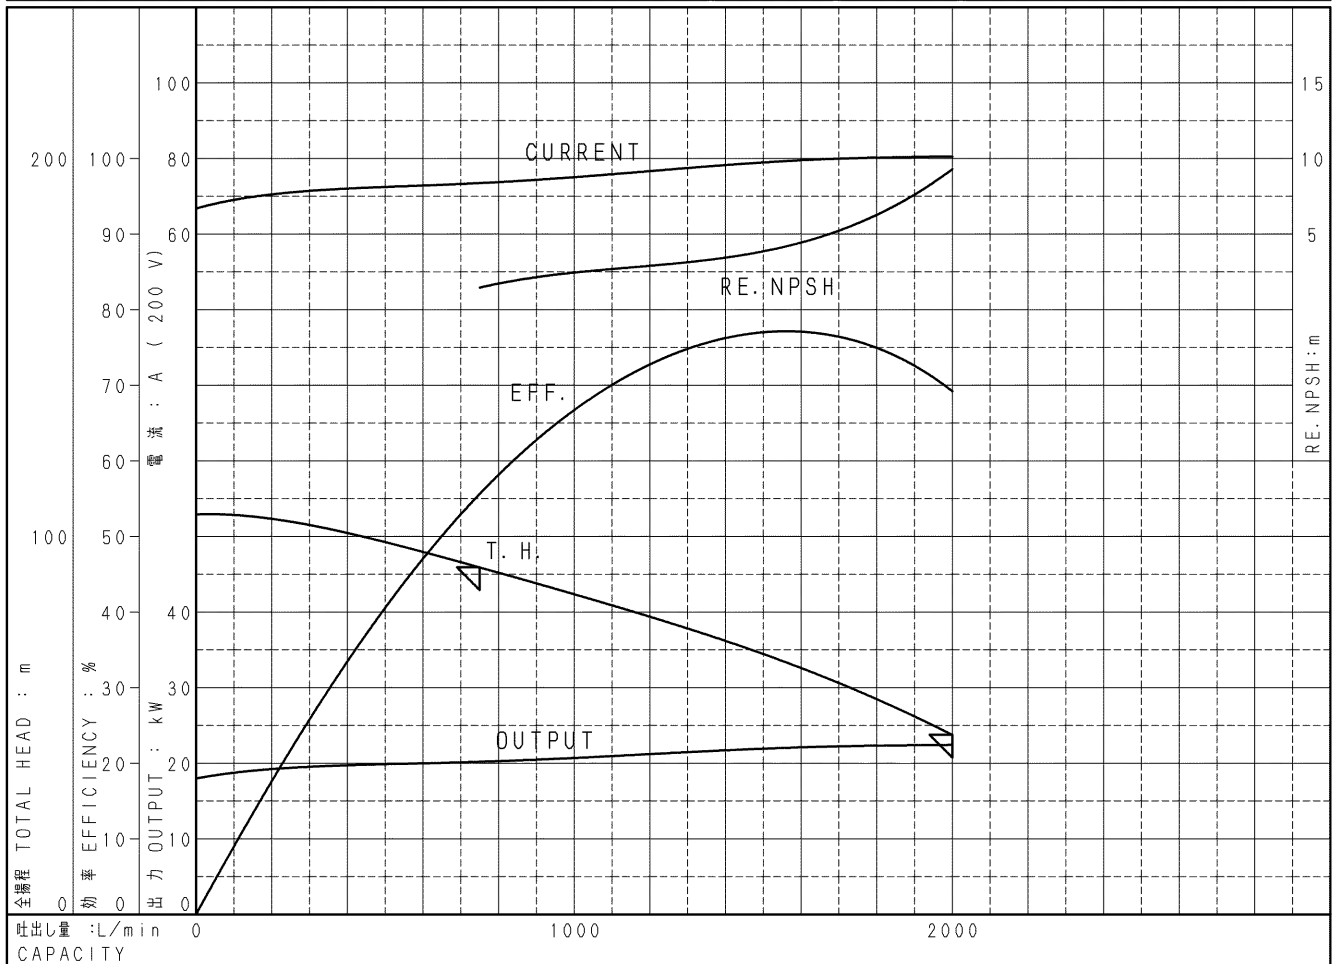

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P100EVMS3522

000

A4-201G
260426