

# エバラEVMS型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

トップランナーモータ搭載  
with top runner motor

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 100EVMS4530

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 30 kW


電動機定格 MOTOR RATING 200 V 122 A 2970 min<sup>-1</sup>

30 kW

形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	131.0	0.0	92.3	23.75	93.4	46.09	23.75	93.4	22.18
2	750	113.9	56.1	99.4	26.50	93.7	49.58	26.50	93.7	24.83
3	1250	96.5	73.7	104.5	28.48	93.8	52.17	28.48	93.8	26.71
4	1500	85.7	76.3	106.7	29.31	93.8	53.27	29.31	93.8	27.49
5	2000	57.0	66.5	108.1	29.82	93.8	53.95	29.82	93.8	27.97

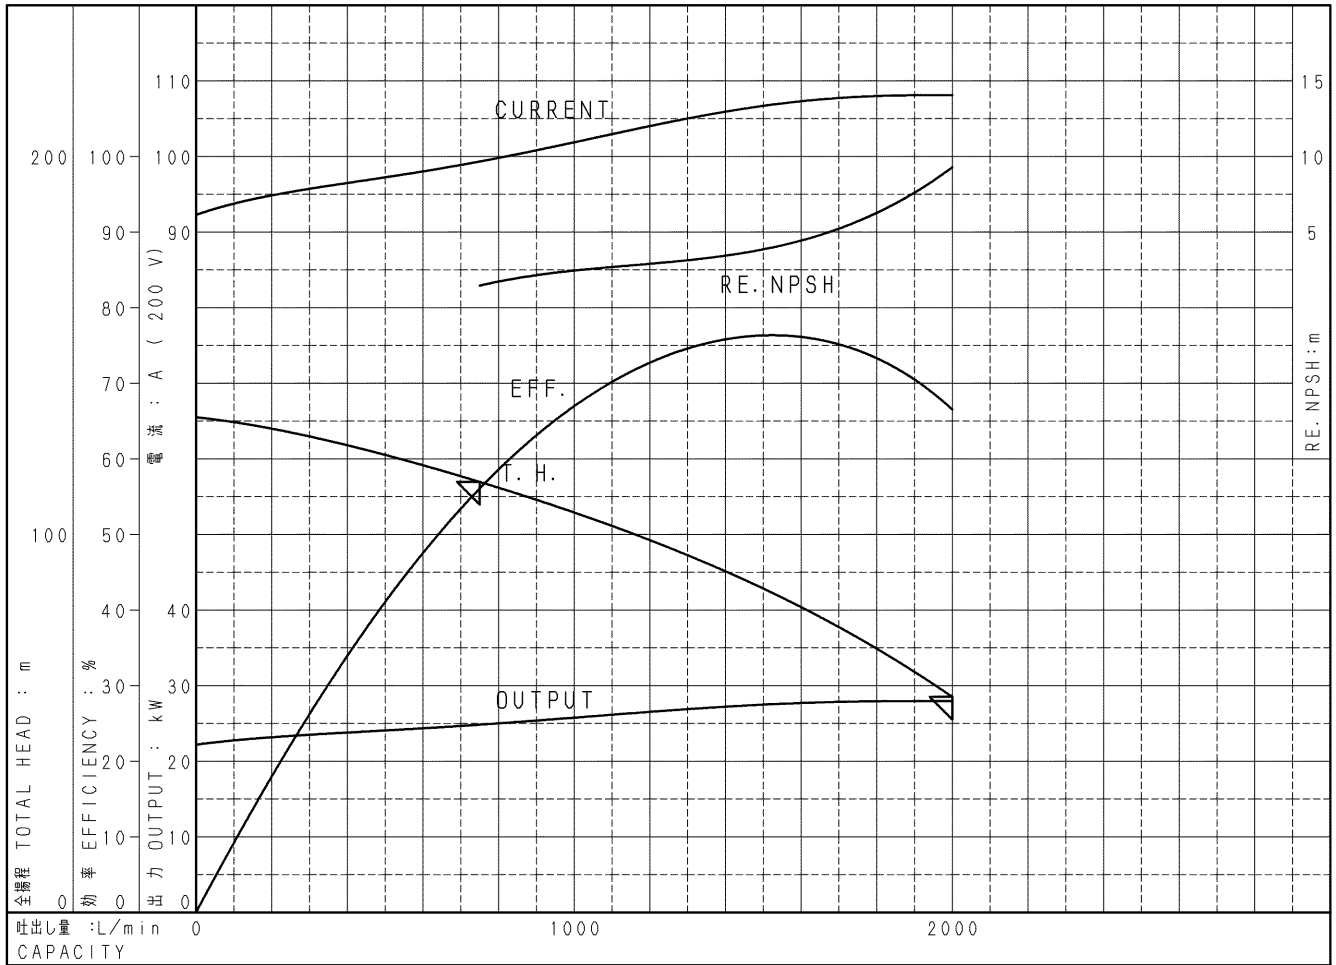

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P100EVMS4530

000

A4-201G  
260426