

エバラEVMS型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

トッランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 100EVMS4645

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 45 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 170 A 3555 min⁻¹
400 V 85 A 3555 min⁻¹

45 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	173.6	0.0	119.6	35.93	93.6	59.82	35.93	93.6	33.63
2	850	153.5	54.9	135.8	41.36	93.8	67.88	41.36	93.8	38.79
3	1250	139.5	68.8	144.1	44.13	93.8	72.06	44.13	93.8	41.39
4	1750	116.3	75.7	152.3	46.86	93.7	76.17	46.86	93.7	43.90
5	2300	80.2	67.6	154.5	47.55	93.7	77.25	47.55	93.7	44.55

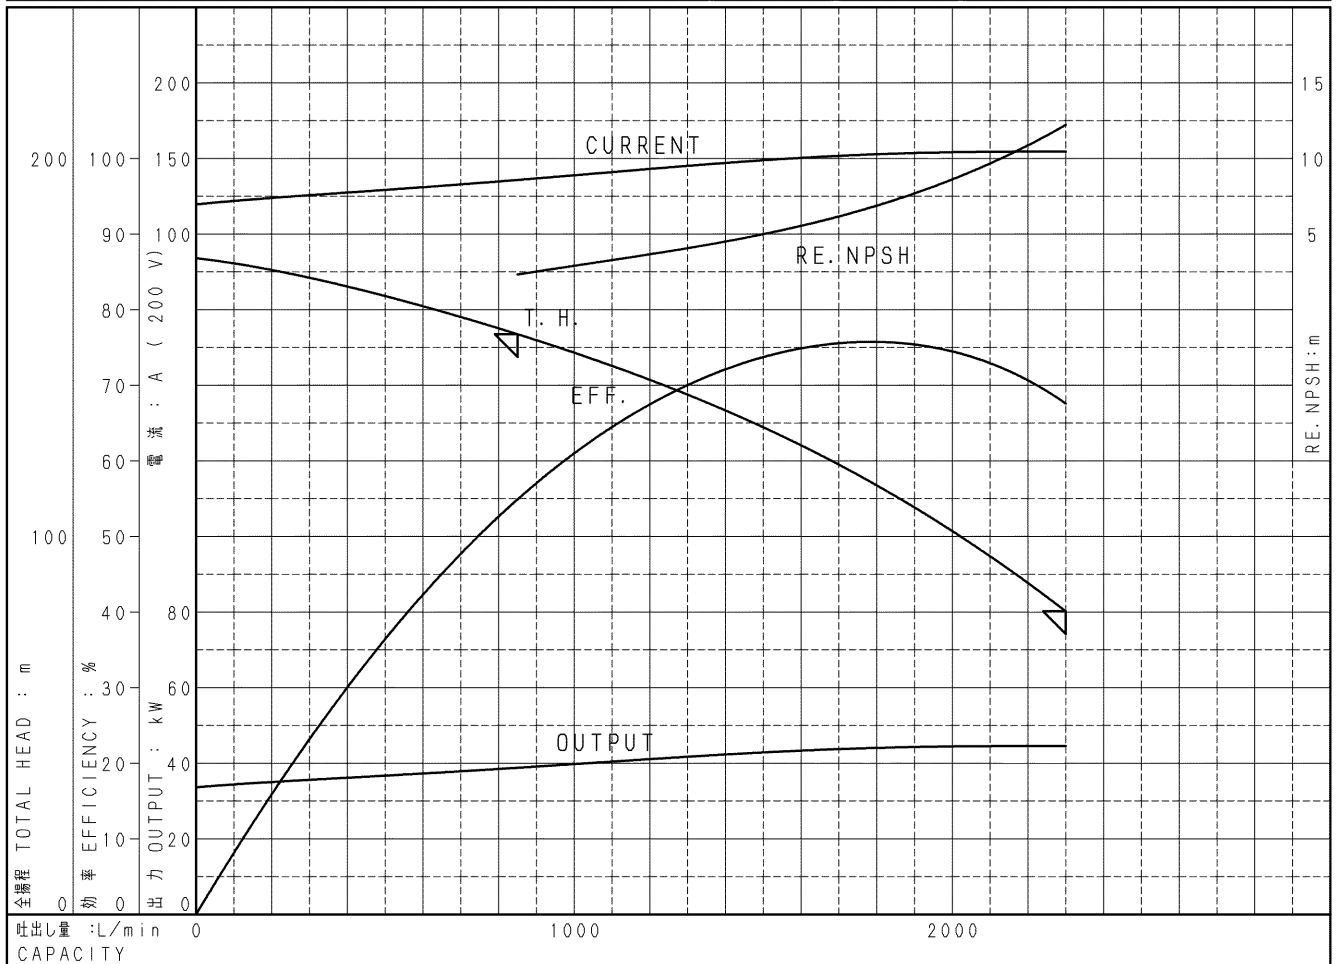

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P100EVMS4645 000

A4-201G
260426