

エバラMS型多段渦巻ポンプ

EBARA MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 100MS2615A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 54.4 A 1735 min⁻¹
 400 V 27.2 A 1735 min⁻¹

15 kW 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	62.0	0.0	26.47	7.28	92.1	13.24	7.28	92.1	6.70
2	630	57.8	56.7	37.52	11.31	92.5	18.76	11.31	92.5	10.46
3	1000	50.4	63.8	45.53	14.01	91.9	22.77	14.01	91.9	12.87
4	1250	42.6	61.3	50.06	15.44	91.6	25.03	15.44	91.6	14.14
5	1400	37.0	57.5	51.96	16.05	91.4	25.98	16.05	91.4	14.67

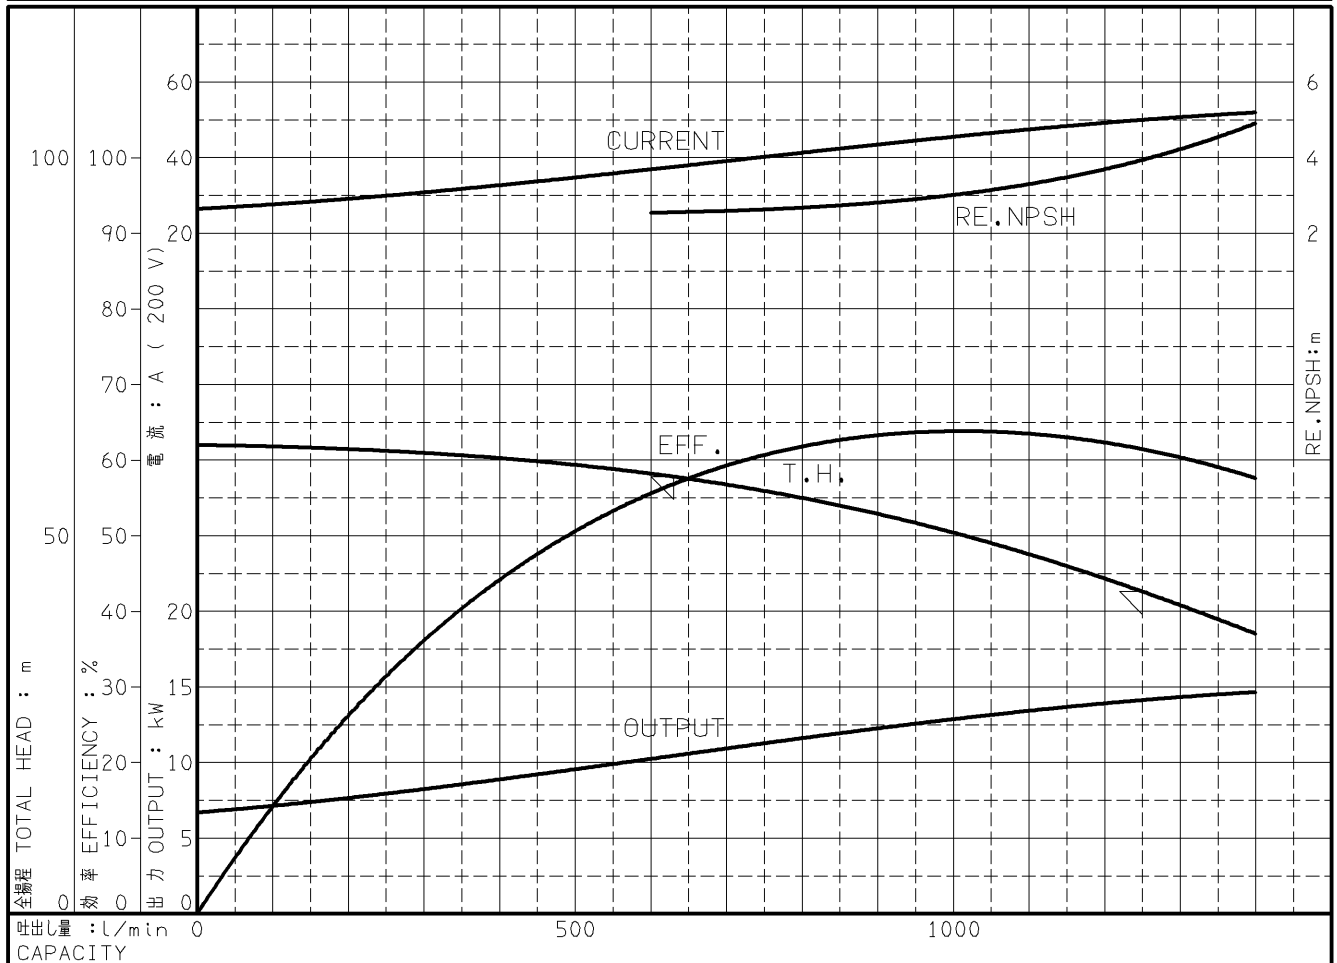

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

248

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
2.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG.NO. P100MS2615A

000



EBARA CORPORATION

A4-201

151023