

# エバラMS型多段渦巻ポンプ

EBARA MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載  
with top runner motor

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 100MS2615BB

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
200 V 59.4 A 1760 min<sup>-1</sup>  
400 V 29.7 A 1760 min<sup>-1</sup>

15 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	67.6	0.0	31.50	8.14	93.2	15.78	8.14	93.2	7.60
2	630	64.0	56.6	43.35	12.41	93.5	21.69	12.41	93.5	11.61
3	800	61.3	61.7	47.60	13.86	93.3	23.80	13.86	93.3	12.94
4	900	59.4	63.7	50.00	14.67	93.2	24.99	14.67	93.2	13.68
5	1100	54.7	65.3	54.36	16.13	92.9	27.17	16.13	92.9	15.00

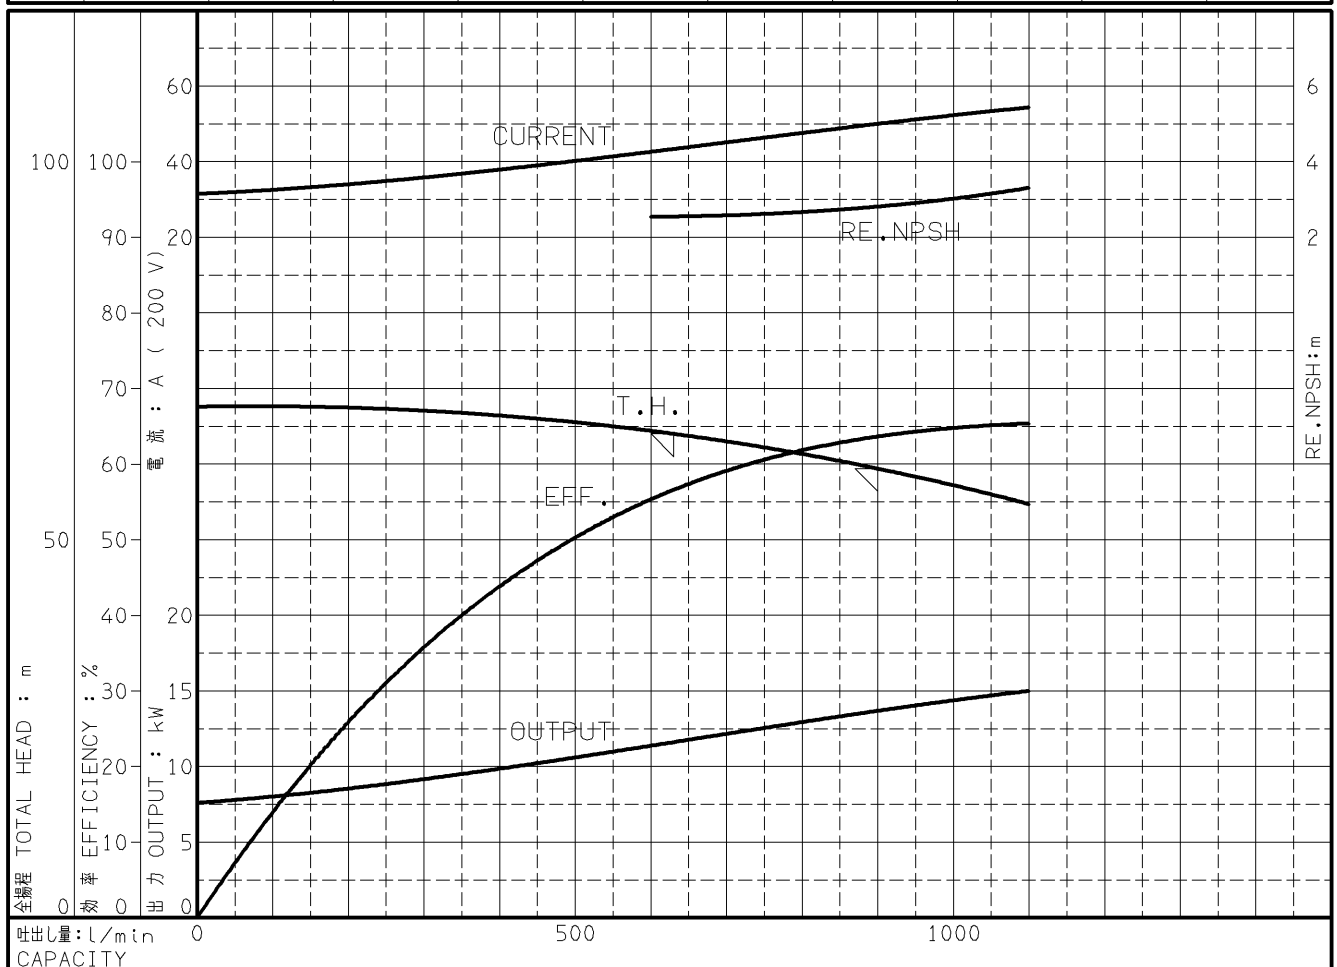

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
2.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	吐出量 CAPACITY		全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME	機名 MODEL			min <sup>-1</sup>		
荏原製番 SER.NO.							

図番 DWG. NO. P100MS2615BB

000



EBARA CORPORATION

A4-201F1

150626