

# エバラMS型多段渦巻ポンプ

EBARA MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 100MS2615B

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 54.4 A 1735 min<sup>-1</sup>  
 400 V 27.2 A 1735 min<sup>-1</sup>

15 kW 形式 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	67.6	0.0	28.98	8.23	92.4	14.49	8.23	92.4	7.60
2	630	64.0	56.6	41.27	12.58	92.3	20.64	12.58	92.3	11.61
3	800	61.3	61.7	45.81	14.08	91.9	22.91	14.08	91.9	12.94
4	900	59.4	63.7	48.41	14.92	91.7	24.21	14.92	91.7	13.68
5	1100	54.7	65.3	53.22	16.43	91.3	26.61	16.43	91.3	15.00

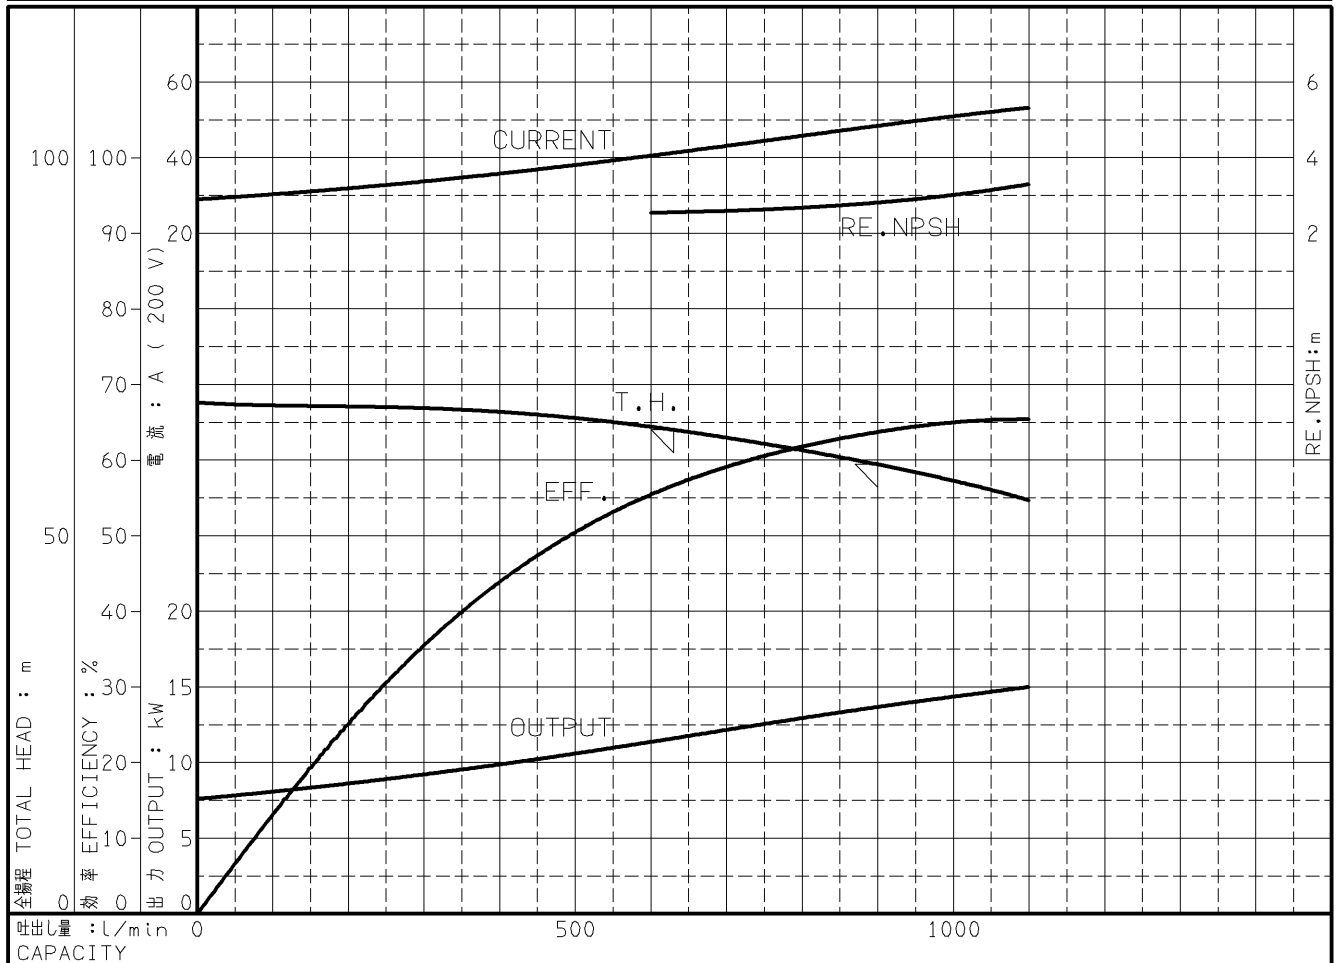

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

258

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS.  
2.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					

図番 DWG.NO. P100MS2615B

000



EBARA CORPORATION

A4-201

151023