

エバラMSFP型消火ポンプユニット

EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 100MSFP5530

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 30 kW

電動機定格
MOTOR RATING

極数 POLES 4P 同期速度 SPEED 1500 min⁻¹ 出力 OUTPUT 30 kW

防滴保護形
O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

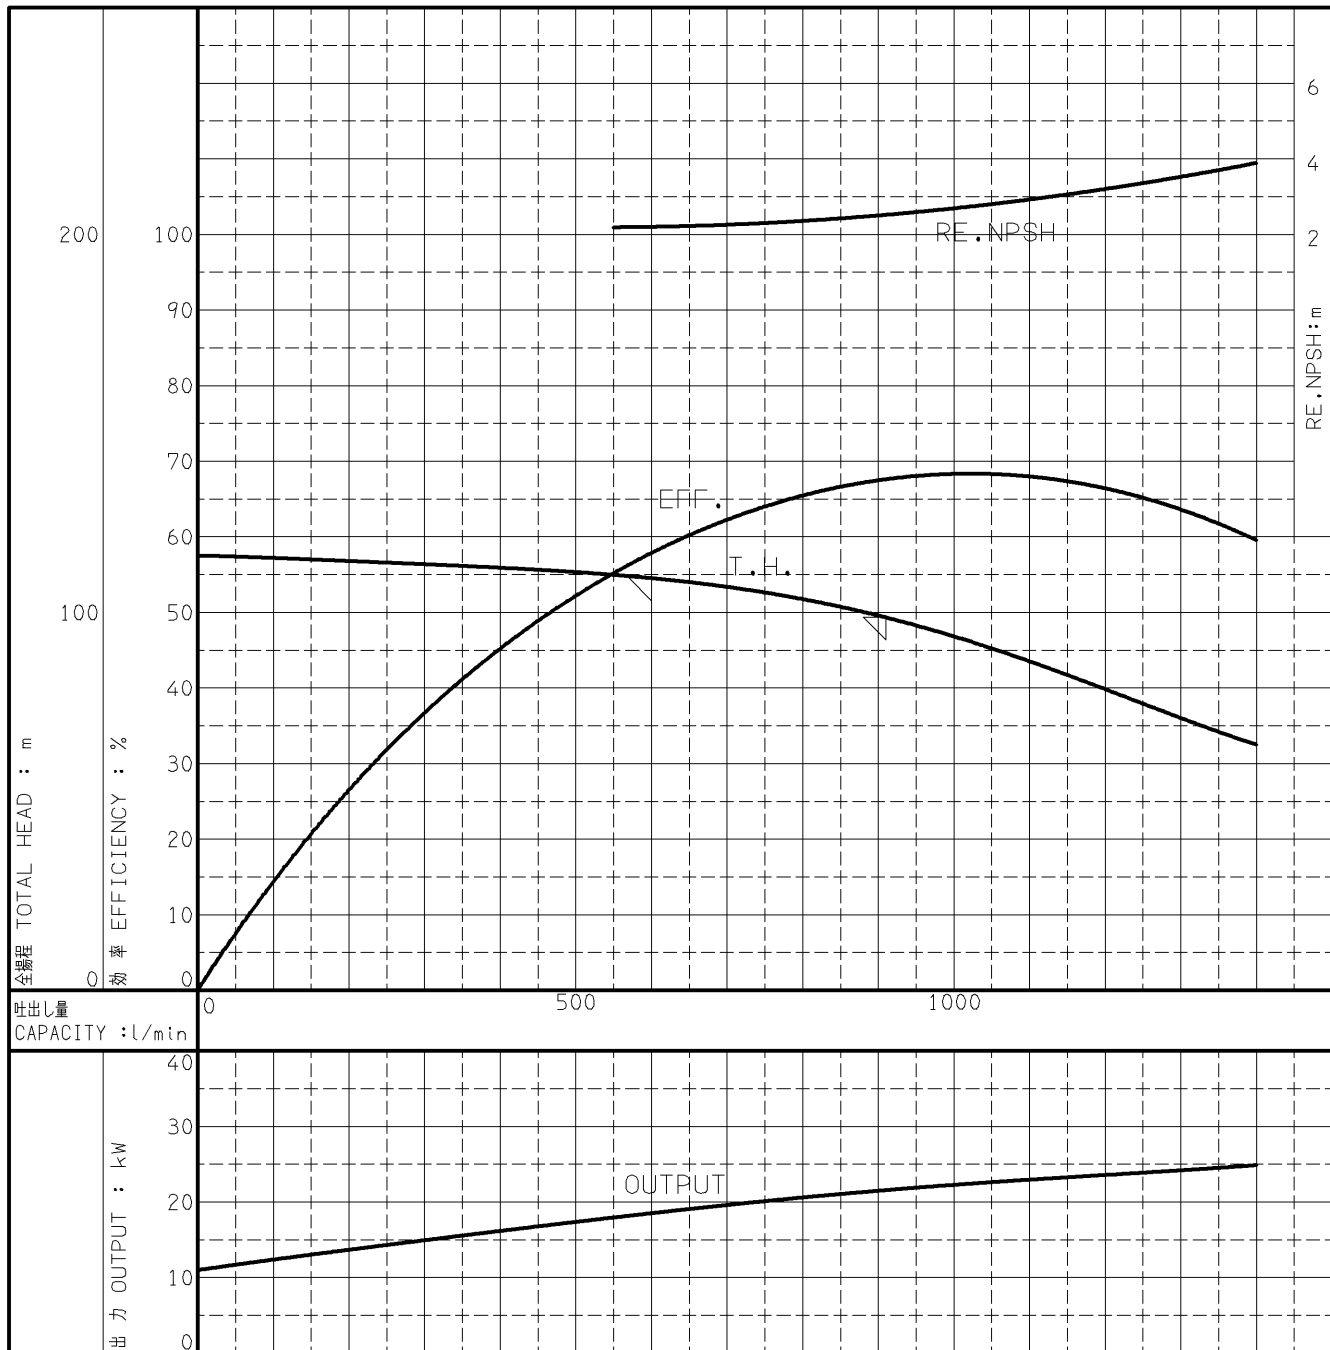

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P100MSFP5530

000

A4-206

011102