

エバラMSFU型消火ポンプユニット

EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 100MSFU3630

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 30 kW

電動機定格 MOTOR RATING

極数 POLES 4P 同期速度 SPEED 1800 min⁻¹ 出力 OUTPUT 30 kW

防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

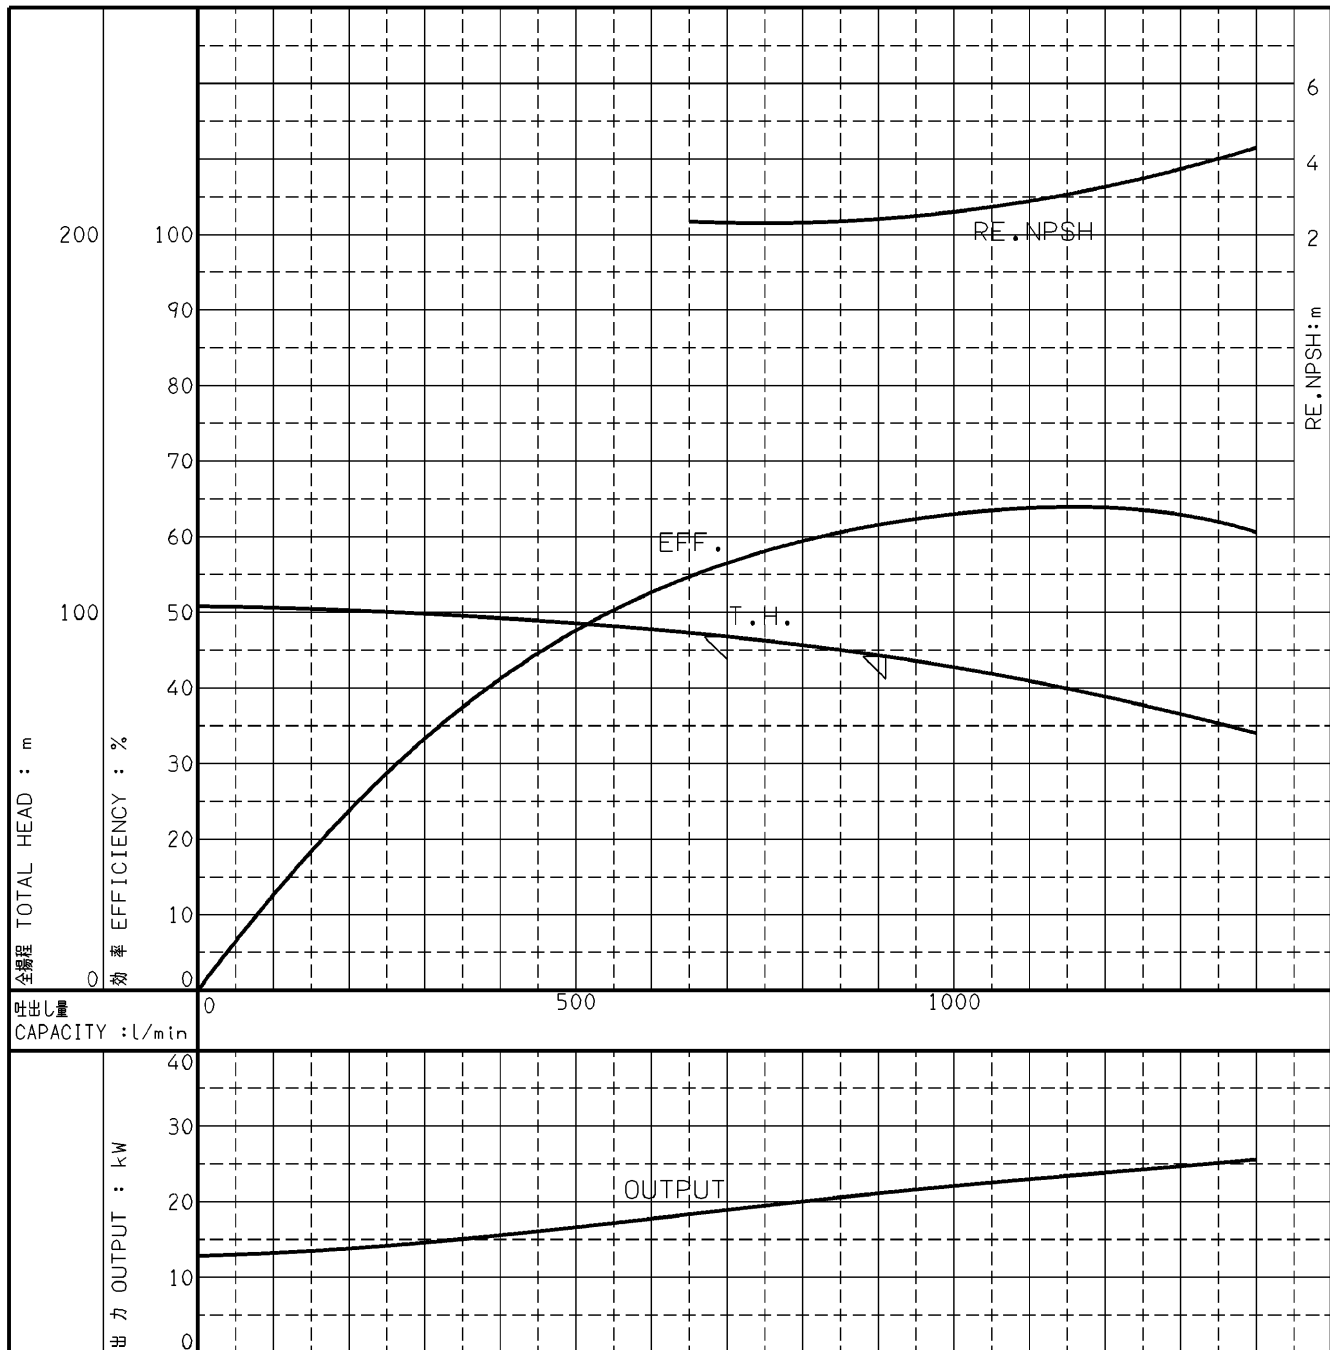

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 QTY	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME		同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 QTY	
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P100MSFU3630

000

A4-206

990121