

エバラMSFU型消火ポンプユニット

EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 100MSFU5530

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 30 kW

電動機定格
MOTOR RATING

極数 POLES 4P 同期速度 SPEED 1500 min⁻¹ 出力 OUTPUT 30 kW

防滴保護形
O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

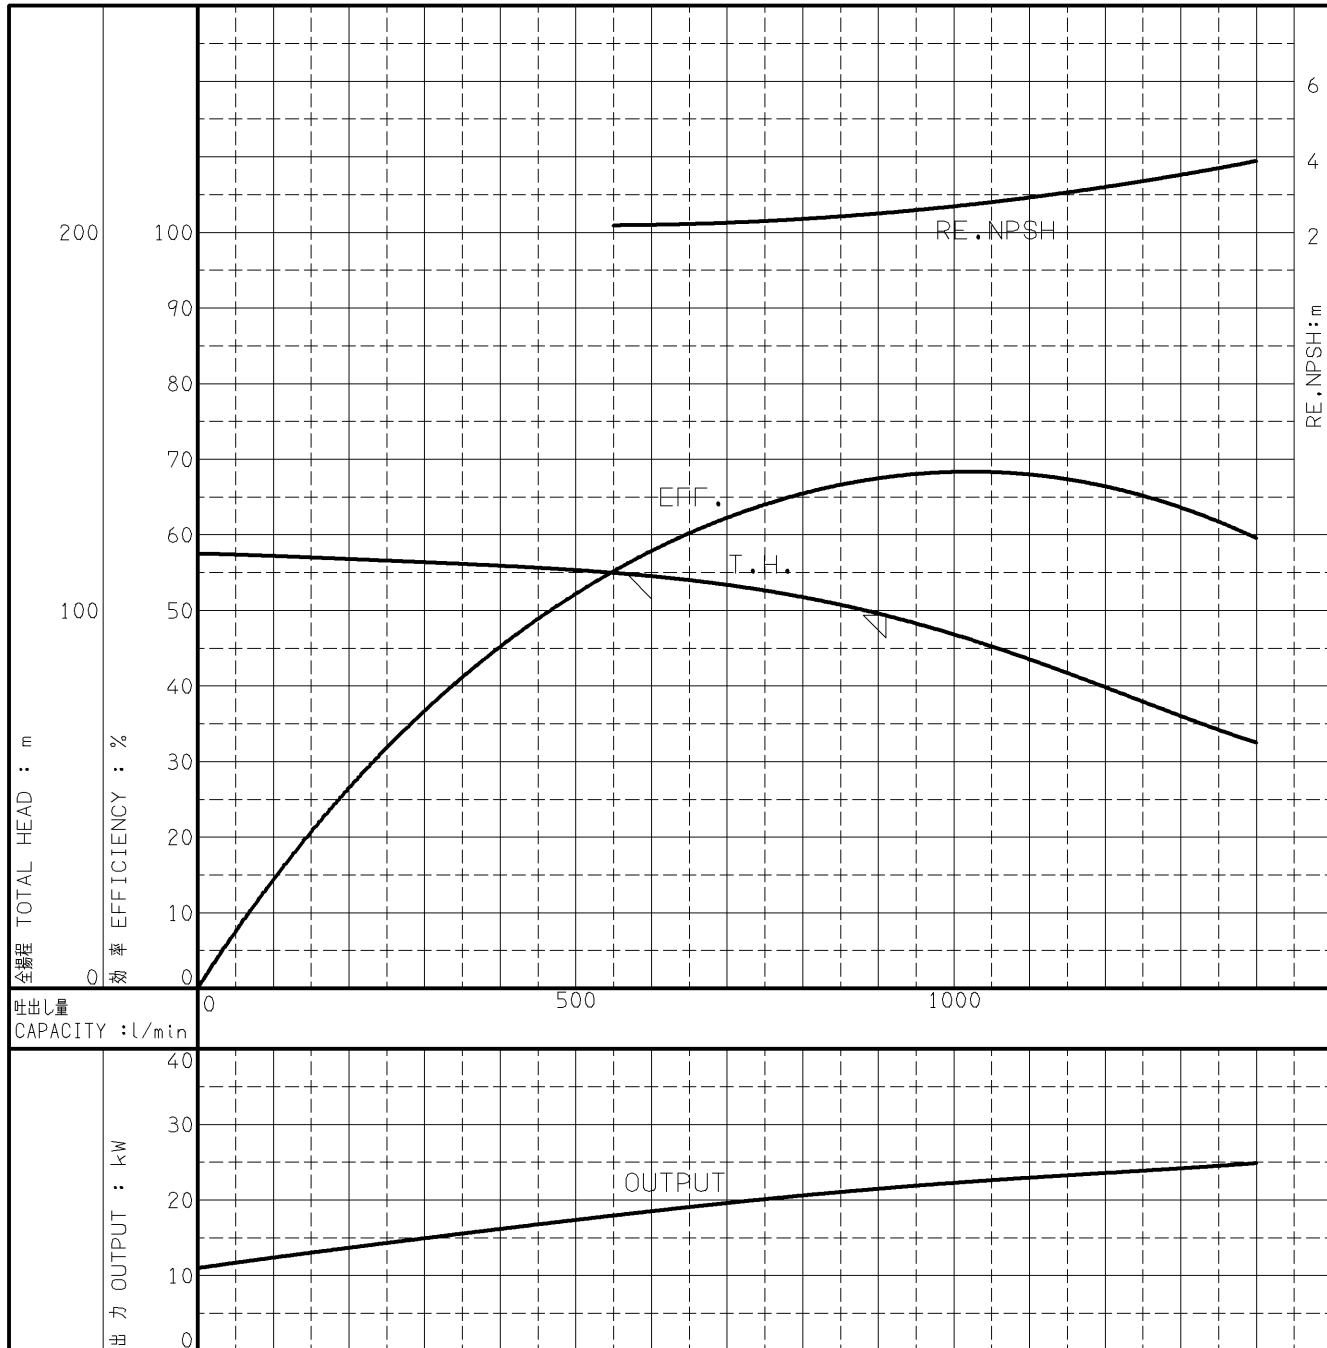

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 Q'TY	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME		同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 Q'TY	
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P100MSFU5530

000

A4-206

011102