


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 100X80FS2G511AF 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 11 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 42.6 A 2940 min⁻¹ 11 kW 形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	33.5	0.0	22.07	5.40	91.4	11.03	5.40	91.4	4.94
2	833	32.7	60.3	27.78	7.98	92.2	13.89	7.98	92.2	7.36
3	1670	28.6	80.2	35.05	10.56	92.1	17.53	10.56	92.1	9.73
4	2500	21.1	78.8	39.15	11.88	91.8	19.60	11.88	91.8	10.91
5	2800	17.5	74.3	38.59	11.70	91.9	19.32	11.70	91.9	10.76

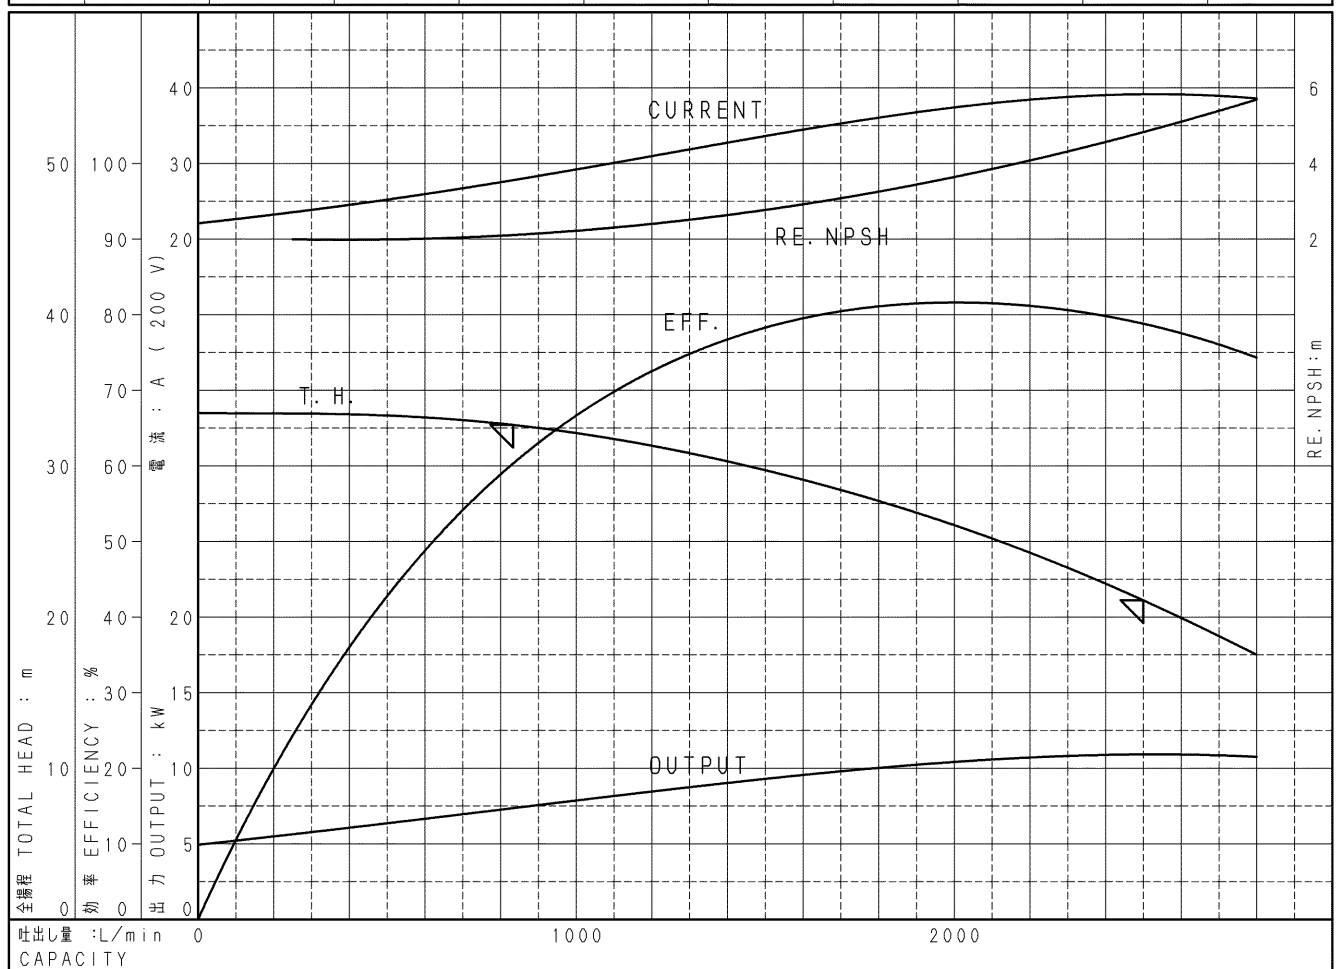

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	