


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 100X80FS2H518AF 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 18.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 72.4 A 2940 min⁻¹ 18.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	52.3	0.0	35.36	8.49	92.4	17.65	8.49	92.4	7.85
2	833	50.9	58.5	46.20	12.70	93.1	23.07	12.70	93.1	11.83
3	1670	44.7	76.7	58.51	17.07	92.9	29.23	17.07	92.9	15.87
4	2500	33.0	74.7	65.36	19.43	92.6	32.66	19.43	92.6	18.01
5	2800	27.9	69.7	66.34	19.76	92.6	33.15	19.76	92.6	18.31

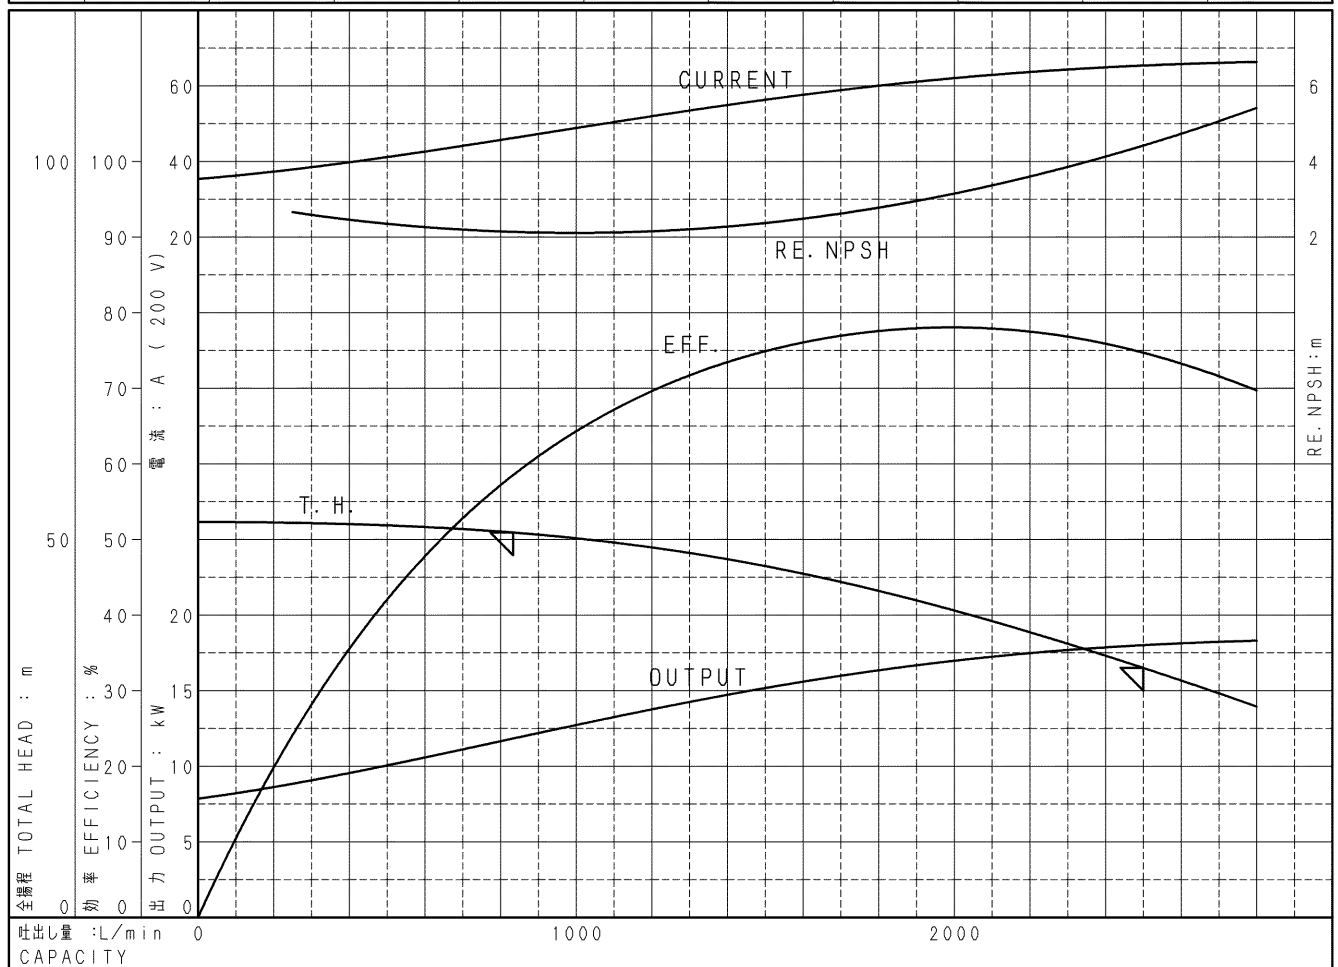

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 QTY