


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 100X80FS4J55.5AF 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 5.5 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 24.6 A 1465 min⁻¹ 5.5 kW 形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	16.9	0.0	14.51	2.305	88.0	7.25	2.305	88.0	2.028
2	1000	16.5	69.9	18.25	4.223	90.9	9.12	4.223	90.9	3.839
3	1500	15.1	78.3	20.57	5.193	91.0	10.28	5.193	91.0	4.726
4	2000	13.0	78.2	22.60	5.980	90.8	11.30	5.980	90.8	5.431
5	2500	10.2	71.1	23.80	6.428	90.6	11.90	6.428	90.6	5.827

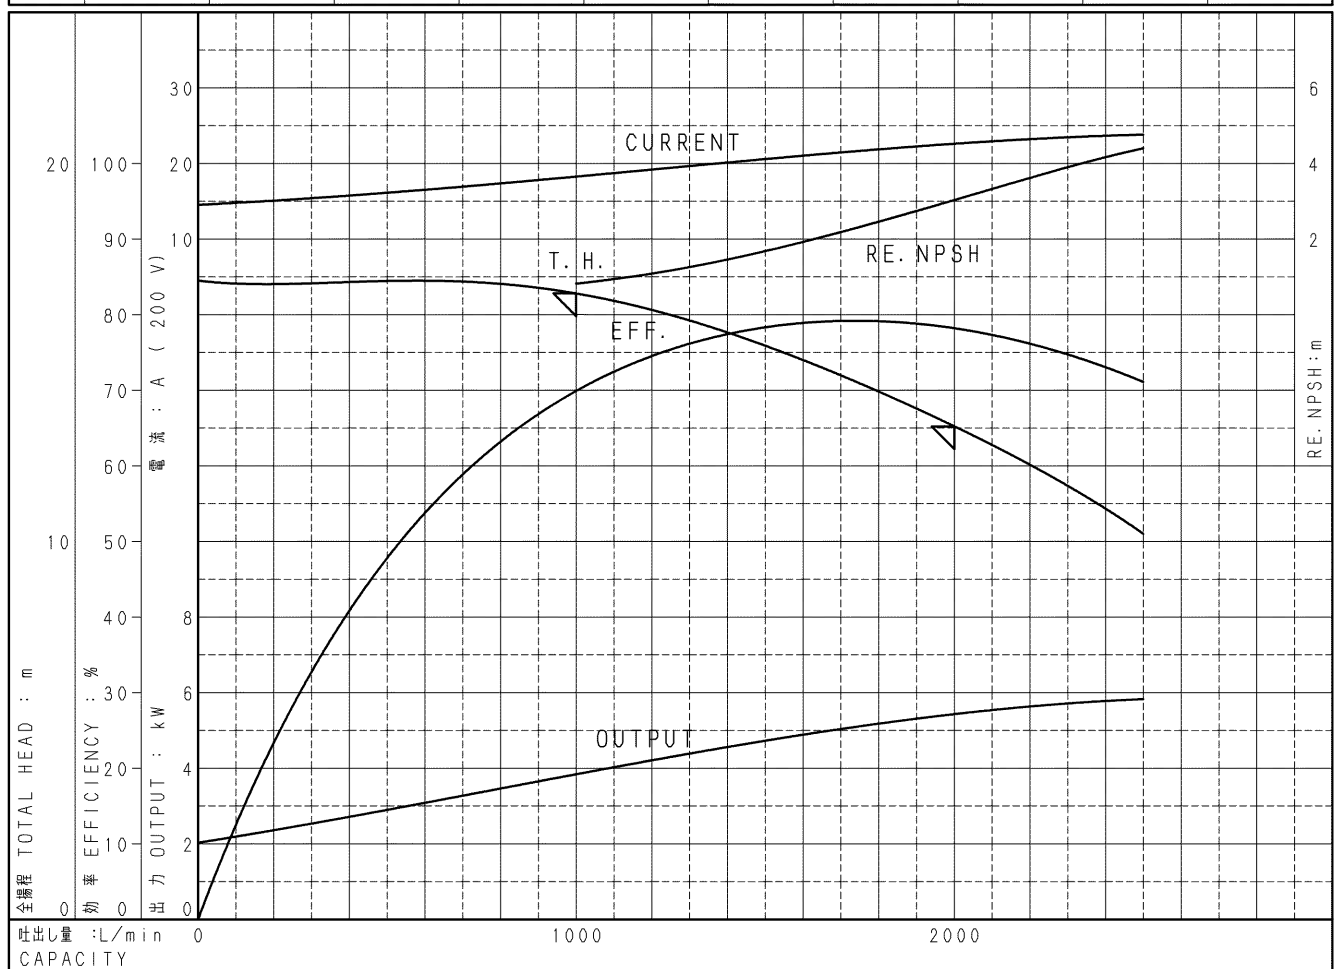

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER			機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY