


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 100X80FS4J55.5BF 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 5.5 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 24.6 A 1465 min⁻¹ 5.5 kW 形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	17.5	0.0	14.83	2.502	88.6	7.41	2.502	88.6	2.218
2	1000	17.1	67.9	18.93	4.517	90.9	9.46	4.517	90.9	4.110
3	1250	16.6	73.7	20.21	5.047	91.0	10.10	5.047	91.0	4.593
4	1600	15.6	77.8	21.99	5.747	90.8	10.99	5.747	90.8	5.223
5	1800	14.8	78.5	22.94	6.107	90.7	11.46	6.107	90.7	5.544

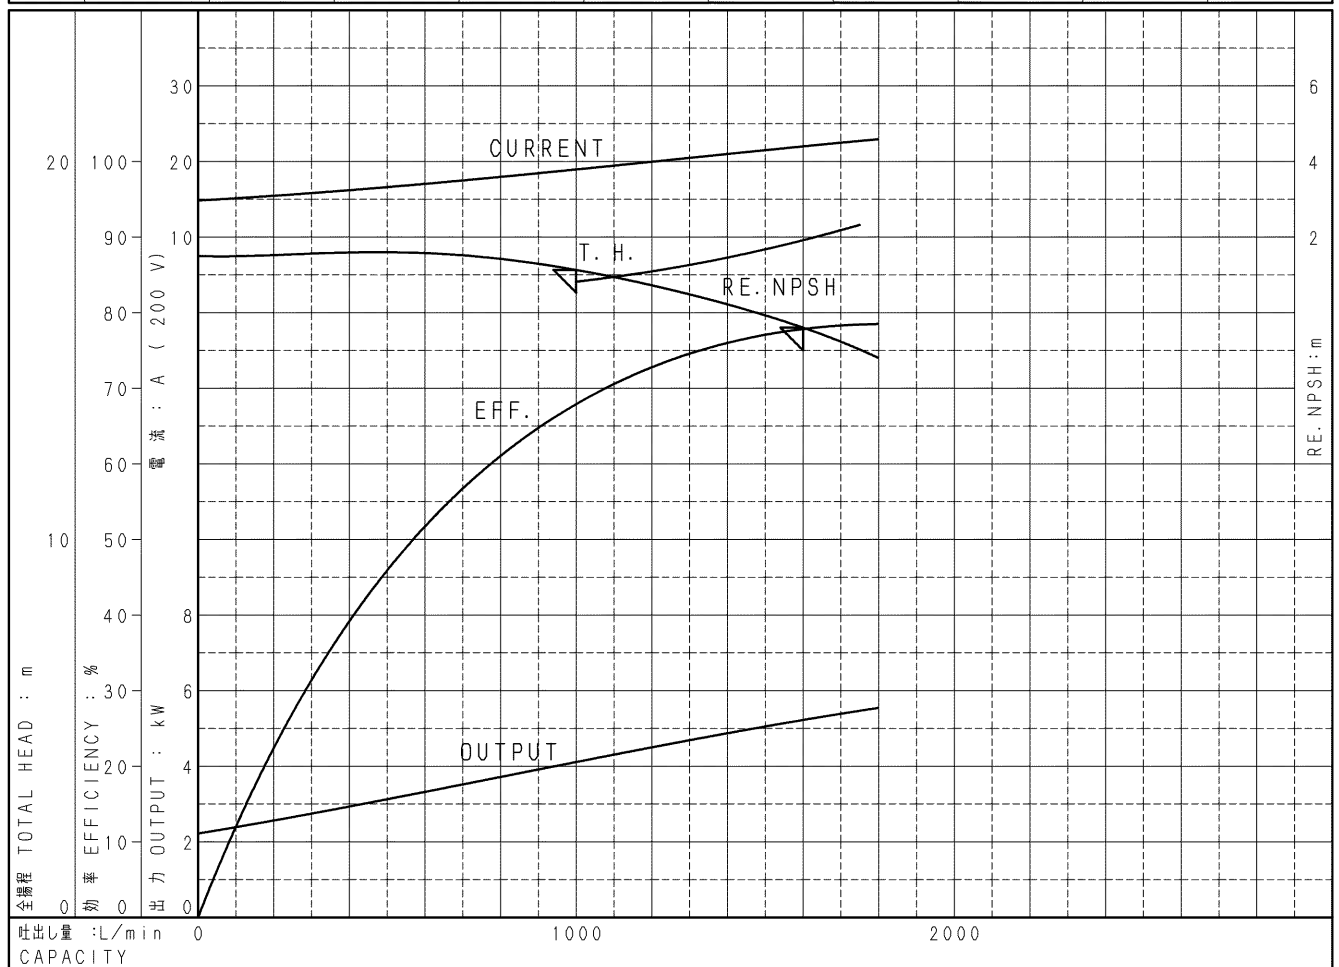

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER			機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY