


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 100X80FS4K511F 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 11 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 48.2 A 1475 min⁻¹ 11 kW 形 式 全閉外扇形 T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	30.9	0.0	27.76	4.51	89.5	13.82	4.51	89.5	4.03
2	1000	29.7	63.3	35.69	8.31	92.1	17.83	8.31	92.1	7.65
3	1500	27.7	72.4	40.18	10.14	92.2	20.11	10.14	92.2	9.35
4	2000	24.9	75.8	44.03	11.63	92.1	22.06	11.63	92.1	10.71
5	2500	21.5	74.1	47.31	12.84	91.9	23.71	12.84	91.9	11.81

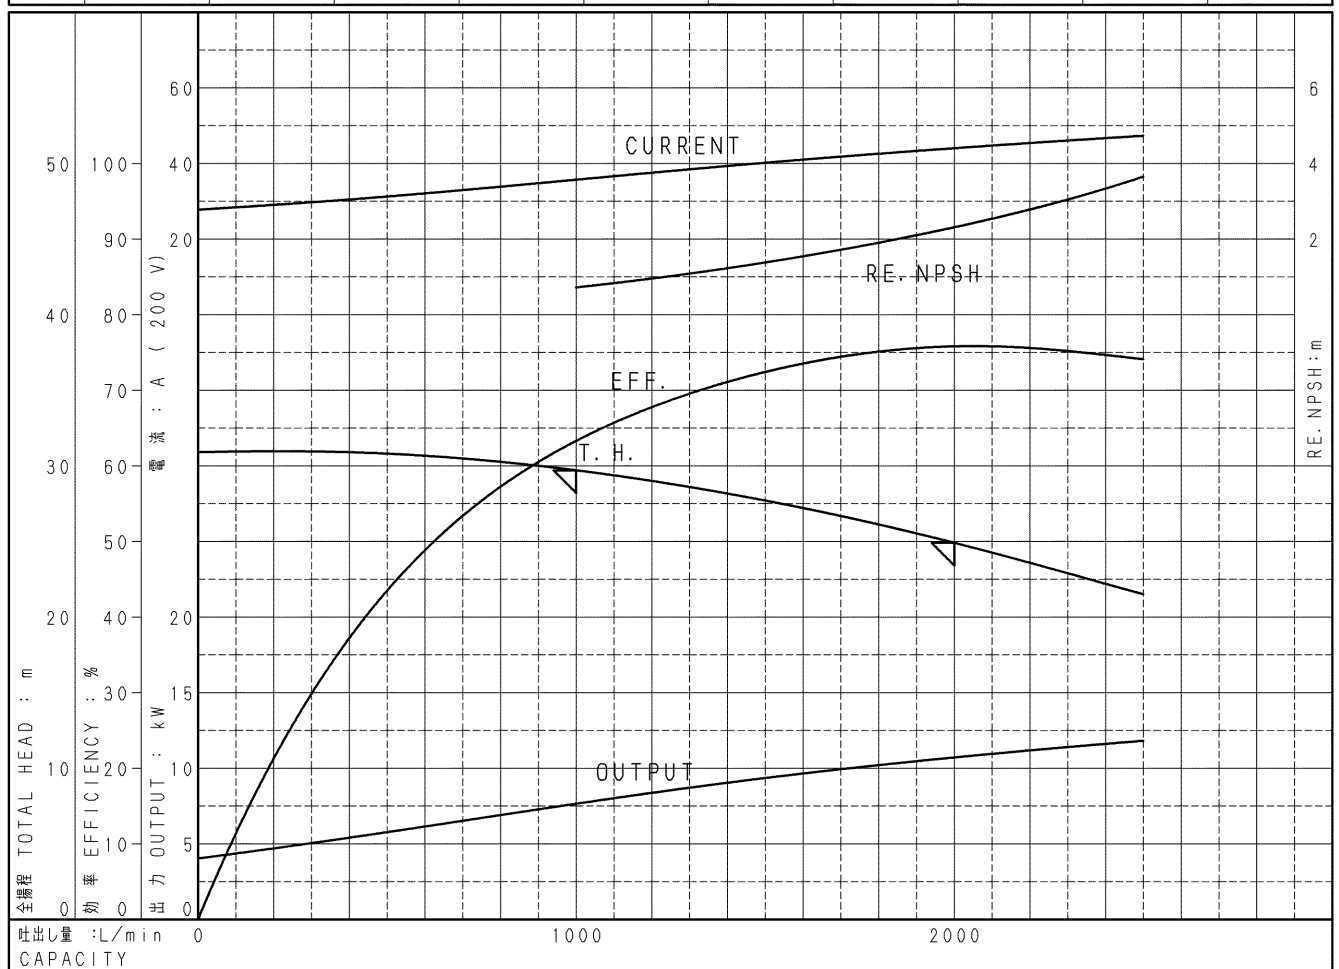

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY