

エバラ FSS 型ステンレス製渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS END SUCTION VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 100X80FSS2F615C 周 波 数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 15 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 56.8 A 3525 min⁻¹ 15 kW 形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	42.6	0.0	33.25	9.95	92.4	16.61	9.95	92.4	9.20
2	980	39.0	54.0	39.75	12.22	92.4	19.88	12.22	92.4	11.30
3	1970	31.1	73.0	48.12	15.01	92.2	24.03	15.01	92.2	13.84
4	2760	18.1	50.0	51.02	15.96	92.0	25.47	15.96	92.0	14.69
5	3000	4.8	12.0	50.40	15.76	92.0	25.16	15.76	92.0	14.51

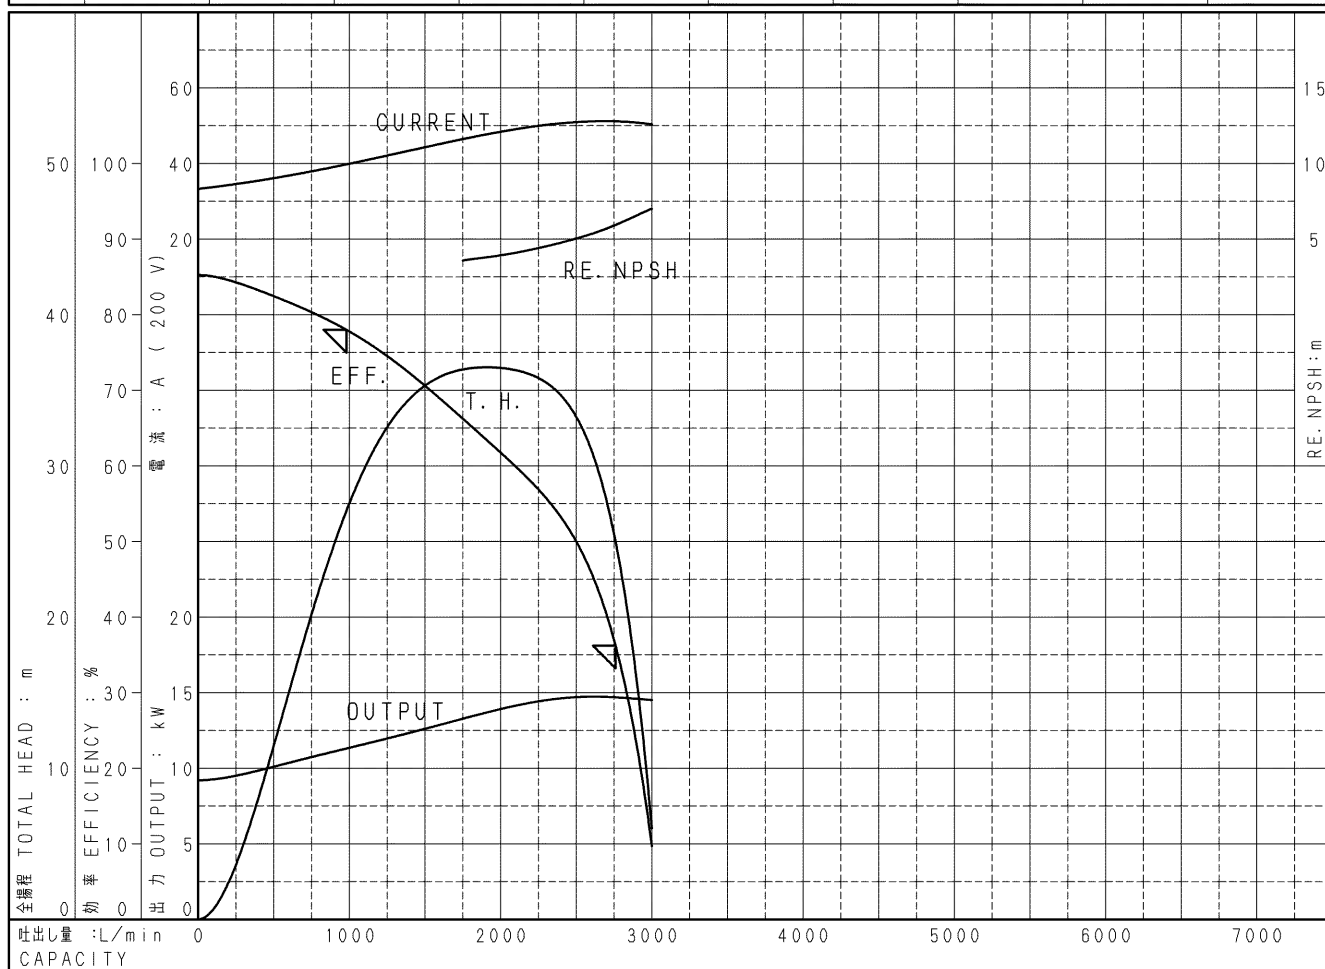

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P100X80FSS2F615C

000

A4-201G
231008