


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 100X80FSW2G618C 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 18.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 71 A 3525 min⁻¹ 18.5 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	49.6	0.0	36.44	10.63	92.2	18.17	10.63	92.2	9.80
2	1000	47.7	59.7	46.57	14.08	92.3	23.22	14.08	92.3	13.00
3	1970	39.7	79.1	56.79	17.48	92.1	28.35	17.48	92.1	16.10
4	2950	26.5	73.0	61.34	18.99	91.9	30.65	18.99	91.9	17.45
5	3200	22.3	66.8	61.17	18.94	91.9	30.57	18.94	91.9	17.40

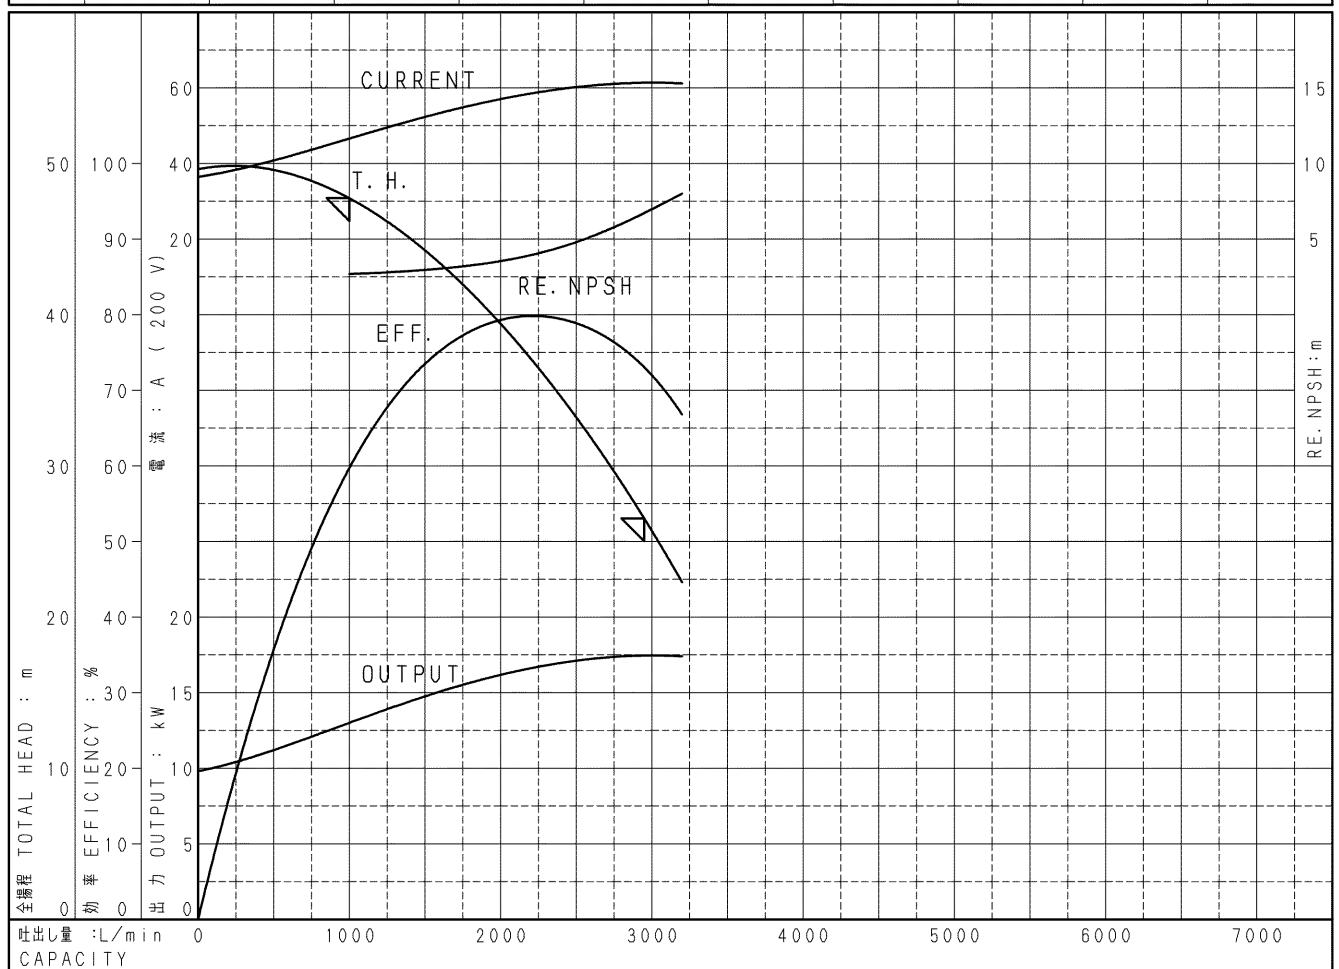

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY