


代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 100X80FSW4K622B 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 22 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 85.6 A 1760 min⁻¹ 22 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号 TEST NO. | ポンプ PUMP | | | 三相誘導電動機 MOTOR | | | | | | |
|----------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|--------------|
| | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 効率 EFF. | 電圧 VOLTS (200V) | | | 電圧 VOLTS (400V) | | | 出力 OUTPUT |
| | | | | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | |
| L/min | m | % | A | kW | % | A | kW | % | kW | |
| 1 | 0 | 45.5 | 0.0 | 34.11 | 7.52 | 92.9 | 17.07 | 7.52 | 92.9 | 7.00 |
| 2 | 1000 | 44.7 | 57.7 | 48.70 | 13.34 | 94.4 | 24.39 | 13.34 | 94.4 | 12.60 |
| 3 | 1800 | 42.0 | 73.3 | 61.49 | 17.82 | 94.2 | 30.75 | 17.82 | 94.2 | 16.80 |
| 4 | 2500 | 36.5 | 75.5 | 70.79 | 20.97 | 93.9 | 35.36 | 20.97 | 93.9 | 19.70 |
| 5 | 3000 | 31.0 | 72.1 | 75.07 | 22.39 | 93.7 | 37.49 | 22.39 | 93.7 | 21.00 |

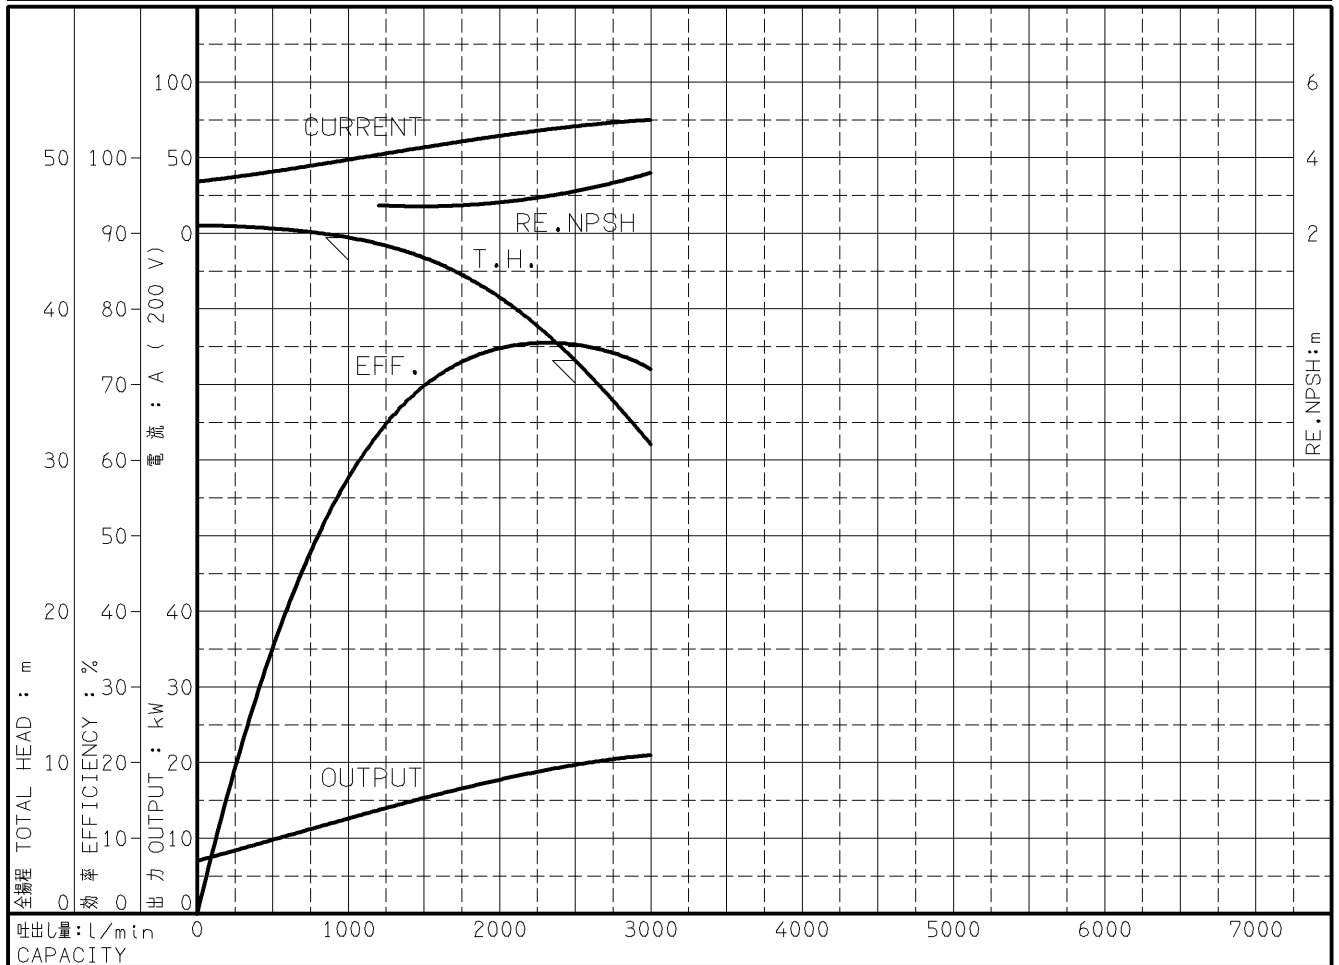

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | |
| 荏原製番 SER.NO. | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT |
| | | | | min ⁻¹ | |
| | | | | | 数量 QTY |

図番 DWG.NO. P100X80FSW4K622B 000

