

エバラLFU3型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 11/2LFU35.012S

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 12 W

電動機定格 MOTOR RATING

100 V 0.51 A 1450 min⁻¹ 12 W 形式 全閉形 TYPE T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				単相誘導電動機 MOTOR				騒音(1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT W	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT W	効率 EFF. %			
1	0.000	92	92	0.0	0.470	33.30	16.4	5.480	29.5	27.5
2	0.450	89	89	12.2	0.470	33.30	16.4	5.480	28.5	27.5
3	0.900	86	86	23.6	0.470	33.30	16.4	5.480	28.0	27.0
4	2.640	71	73	55.7	0.470	33.80	17.2	5.830	27.0	26.5
5	4.380	50	58	63.0	0.480	34.60	19.7	6.810	28.5	26.5
6	6.120	11	27	45.3	0.470	33.90	17.9	6.100	30.0	28.0

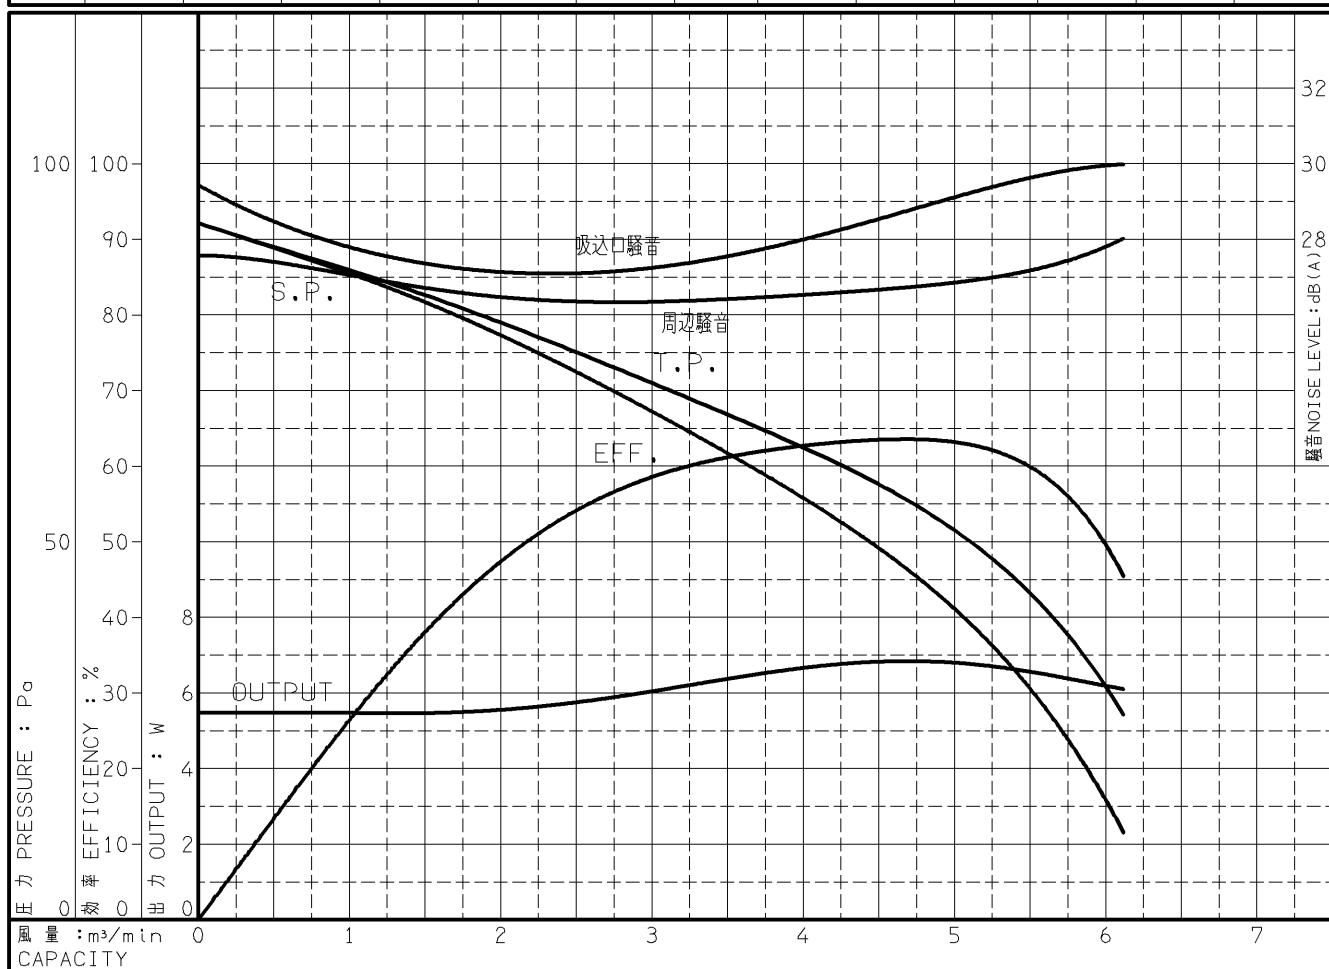

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG. NO. P11/2LFU35.012S 000

A4-207A

051005