

エバラLFU3型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 11/2LFU36.012S

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 12 W


電動機定格

MOTOR RATING

100 V 0.42 A 1735 min⁻¹ 12 W 形式 全閉形 TYPE T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				単相誘導電動機 MOTOR				騒音(1.5m) NOISE LEVEL				
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT			
	m ³ /min	Pa	Pa	%	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.				A	W	%
1	0.000	130	130	0.0	0.380	34.40	25.4				8.72	33.5	29.0
2	0.450	126	126	10.8	0.380	34.30	25.4				8.72	33.0	28.5
3	0.900	121	122	20.7	0.380	34.70	25.4				8.82	32.0	27.5
4	2.980	98	102	55.0	0.380	35.20	26.2				9.22	30.5	26.0
5	5.060	71	82	67.8	0.390	36.50	28.0				10.21	31.5	27.0
6	7.140	21	42	51.9	0.390	35.60	27.2				9.70	35.0	28.0

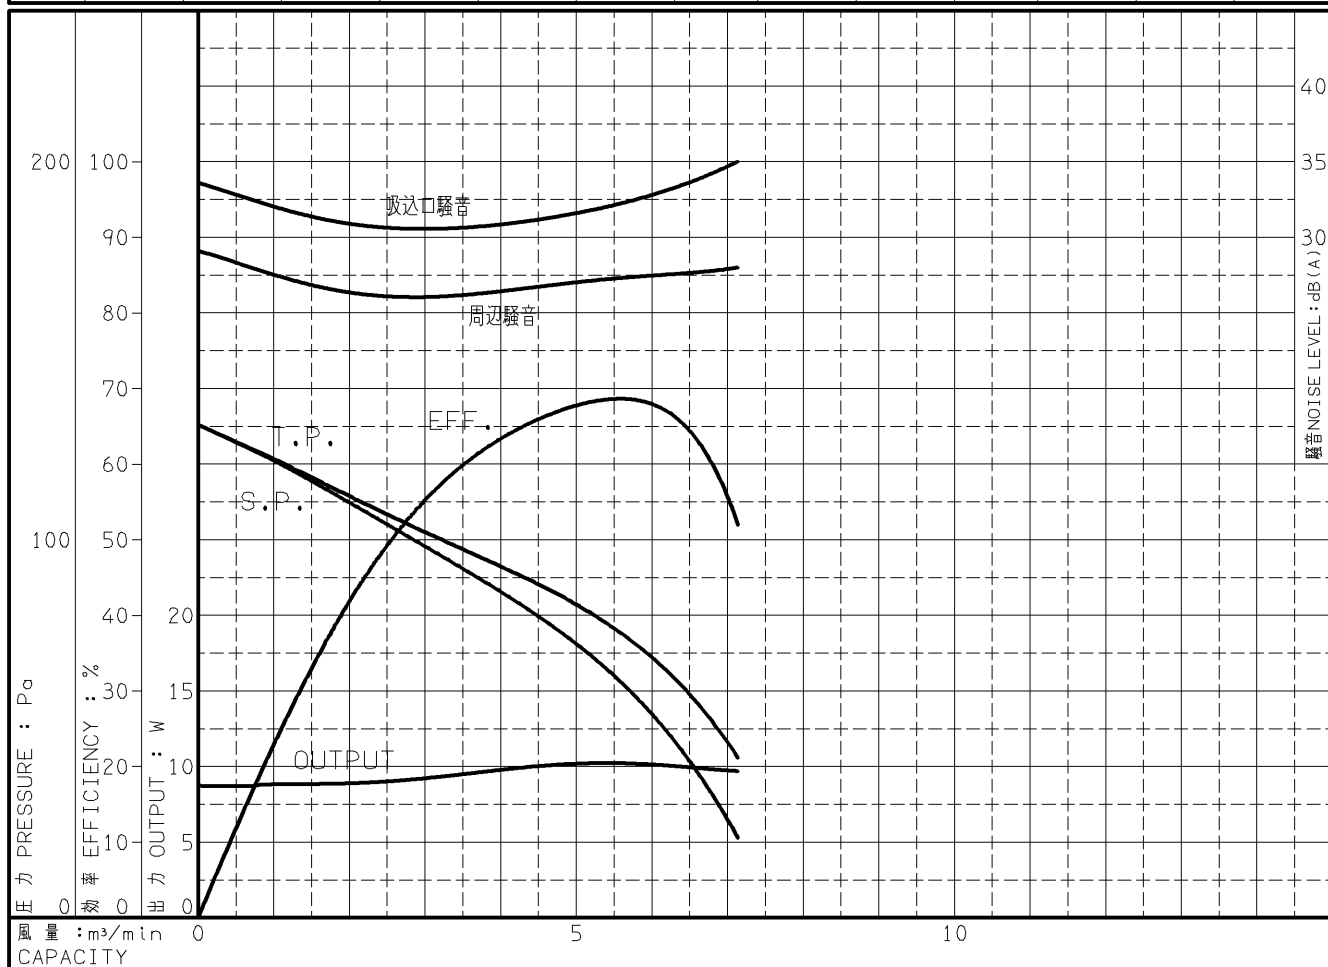

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min ⁻¹			



図番 DWG.NO. P11/2LFU36.012S 000

A4-207A

051005