

エバラLFU型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 11/2LFU5.012S

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 12 W


電動機定格
MOTOR RATING

100 V 0.54 A 1385 min⁻¹ 12 W

形式 全閉防雨形
TYPE T.E.R.P

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				单相誘導電動機 MOTOR				騒音(1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT W	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT W	効率 EFF. %			
1	0.000	93	93	0.0	0.520	35.50	11.2	4.000	33.0	28.0
2	0.500	85	85	15.5	0.520	35.80	12.8	4.600	30.5	27.0
3	0.900	80	80	24.7	0.520	36.00	13.6	4.900	29.0	26.5
4	2.400	61	63	44.4	0.530	36.60	15.6	5.710	28.5	27.0
5	4.200	43	50	54.2	0.530	37.10	17.5	6.500	30.0	28.0
6	6.000	9	24	37.3	0.530	37.10	17.5	6.500	31.5	29.0

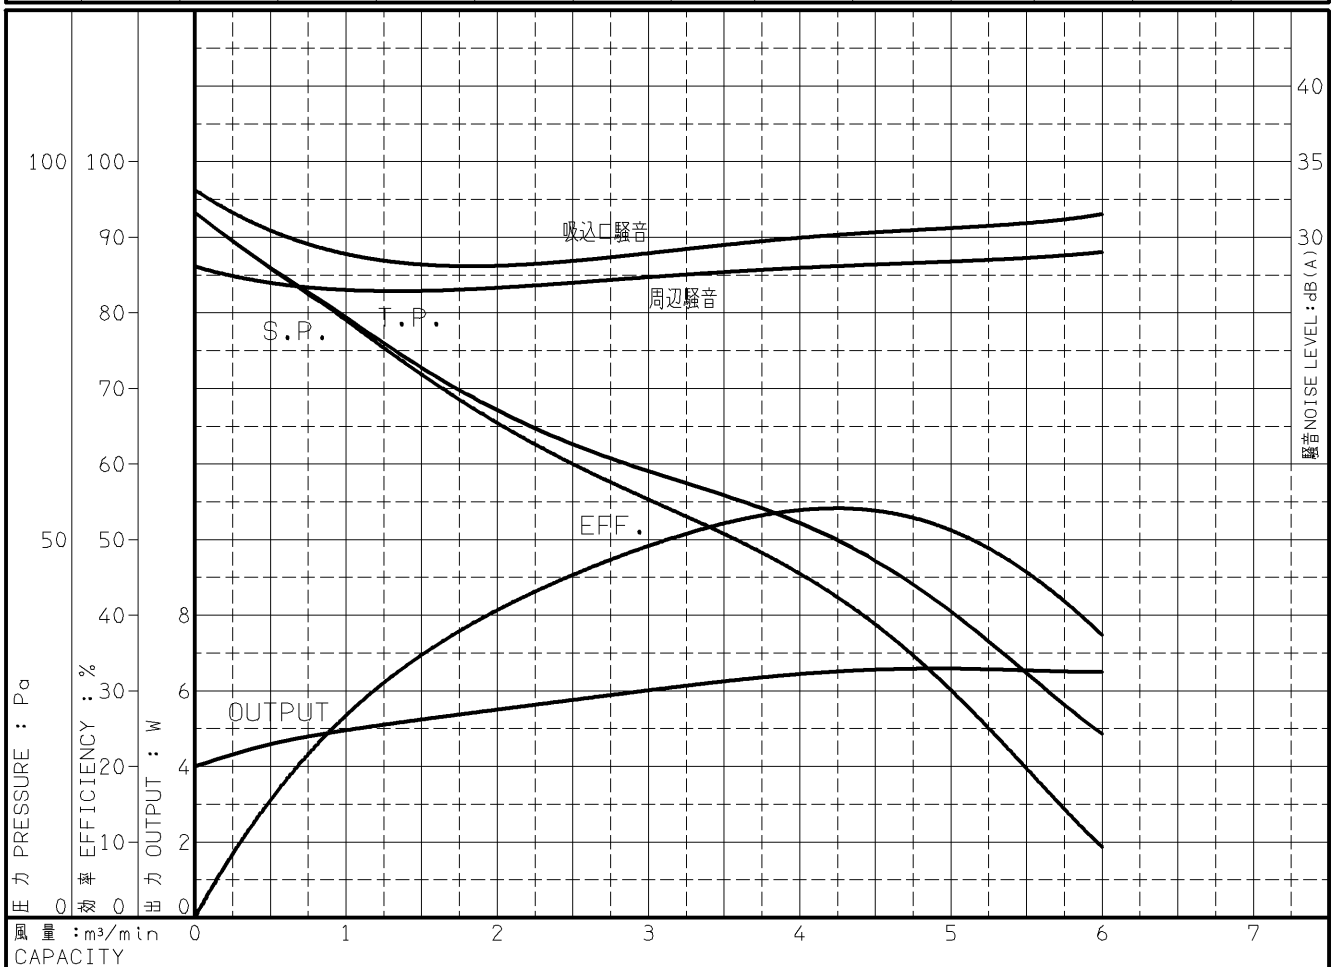

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG.NO. P11/2LFU5.012S

000

A4-207A

040930