

# エバラLFU型消音ボックス付ラインファン

## EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 11/2LFU6.012S

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 12 W


電動機定格  
MOTOR RATING

100 V 0.43 A 1700 min<sup>-1</sup> 12 W

形式 全閉防雨形  
TYPE T.E.R.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				单相誘導電動機 MOTOR				騒音(1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY m <sup>3</sup> /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT W	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT W	効率 EFF. %			
1	0.000	132	132	0.0	0.420	35.70	30.9	11.04	37.0	30.0
2	0.500	122	122	9.4	0.410	35.60	30.5	10.84	34.5	29.0
3	0.900	115	115	16.2	0.410	35.50	30.0	10.64	33.0	28.0
4	2.800	85	88	41.3	0.410	34.70	28.8	9.99	31.0	28.0
5	5.000	61	72	54.5	0.420	35.70	30.9	11.04	34.0	30.0
6	7.600	8	32	37.8	0.420	35.60	30.9	11.01	35.0	31.5

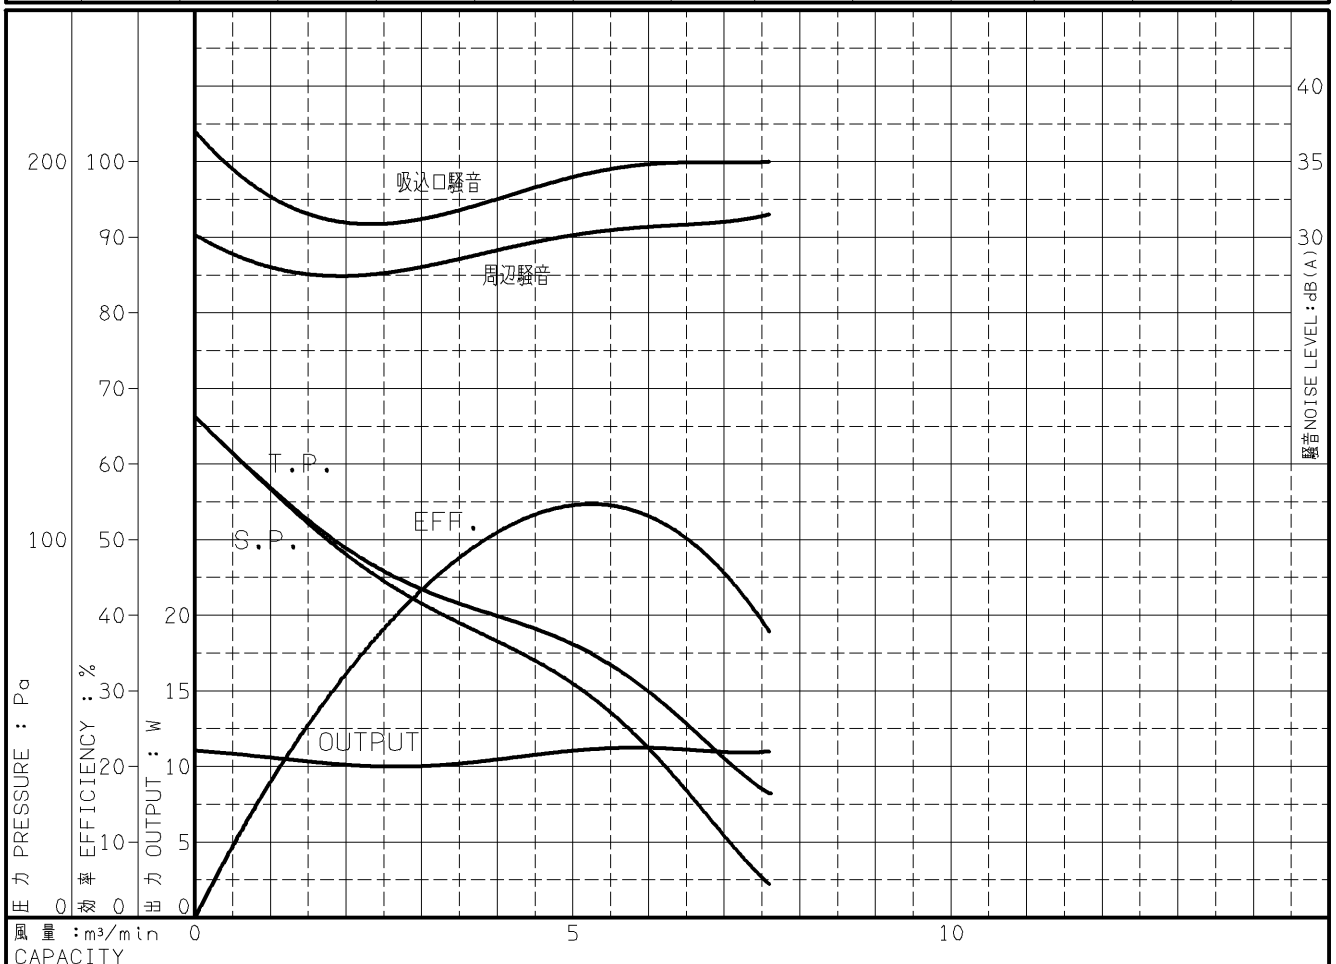

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。  
 NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					



図番 DWG.NO. P11/2LFU6.012S 000

A4-207A  
990623