

エバラSMM3型片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 11/2SMM36.2S 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 200 W

電動機定格 MOTOR RATING 100 V 3.8 A 1230 min⁻¹ 200 W 形式 TYPE 全閉防まつ形 T.E.F.C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				单相誘導電動機 MOTOR				騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT W	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)	
					電流 CURRENT A	入力 INPUT W	効率 EFF. %				
1	0.00	392	392	0.0	1.760	175.4	44.5	78.1	64.0	57.5	
2	3.51	383	384	23.2	1.838	183.3	52.7	96.7	64.5	57.5	
3	7.02	386	392	39.2	2.132	212.3	55.1	117.0	64.0	56.0	
4	12.01	387	404	53.8	2.519	250.7	60.0	150.4	63.0	53.0	
5	17.00	300	333	50.2	2.909	288.4	65.1	187.9	64.0	53.5	
6	22.00	72	127	23.4	3.250	323.0	61.9	199.9	62.5	54.5	

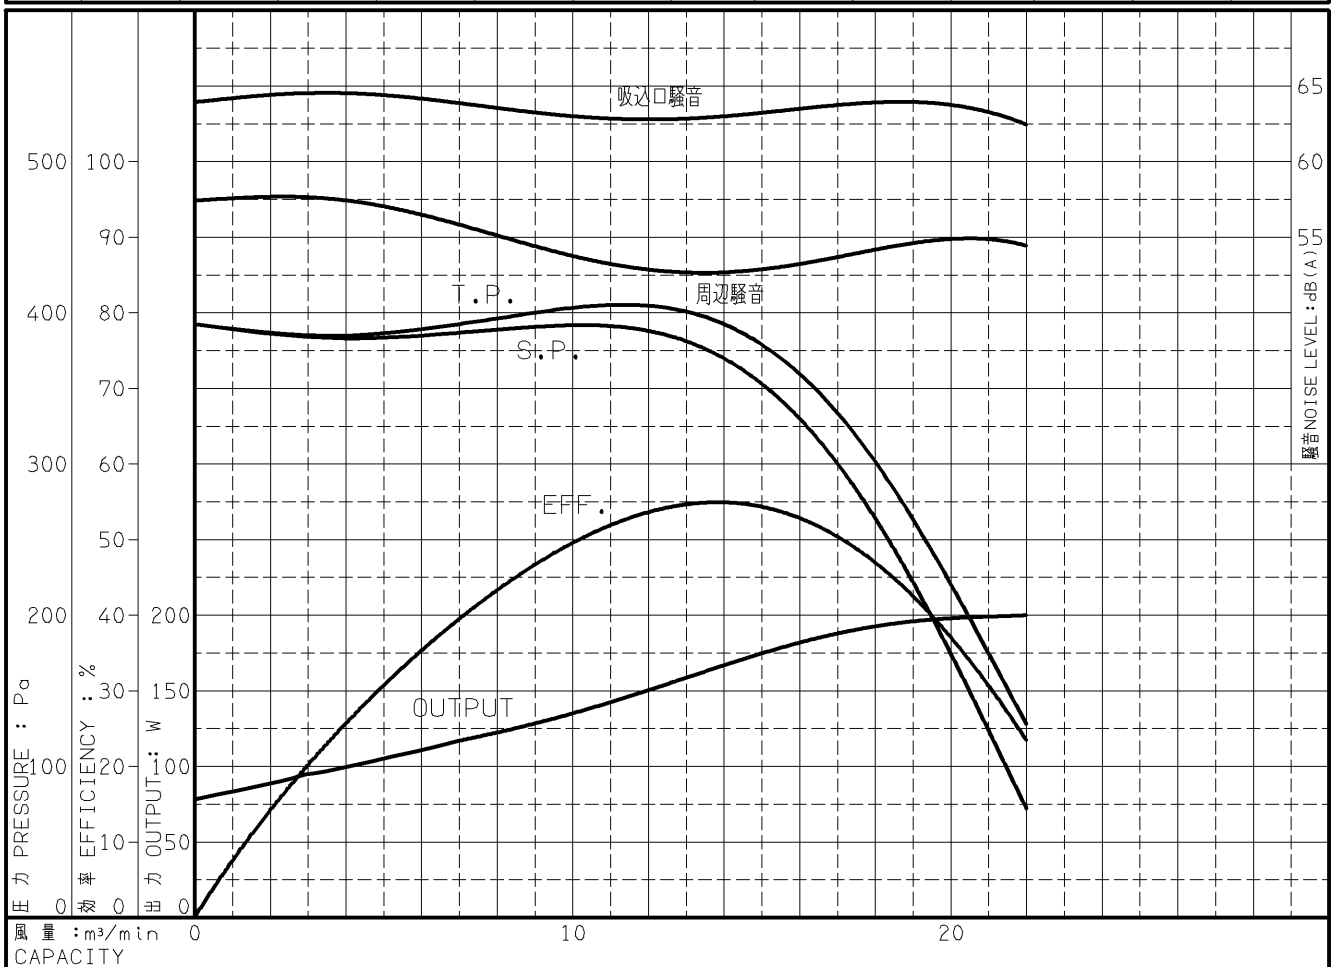

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。
 NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY



図番 DWG.NO. P11/2SMM36.2S 000

A4-207A

990623