

エバラSMM3型片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 11/2SMM36.35S

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 350 W


電動機定格 MOTOR RATING

100 V 5.6 A 1440 min⁻¹ 350 W

形式 TYPE 全閉防まつ形 T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				单相誘導電動機 MOTOR				騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT W	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)	
					電流 CURRENT A	入力 INPUT W	効率 EFF. %				
1	0.00	440	440	0.0	2.019	195.2	45.3	88.4	64.5	58.0	
2	4.50	437	439	30.5	2.128	209.6	51.4	107.7	66.0	57.5	
3	9.00	449	458	48.4	2.399	240.2	59.0	141.8	65.0	56.5	
4	14.66	443	467	53.5	3.133	312.5	68.3	213.6	63.0	55.0	
5	20.33	329	376	44.3	3.991	396.2	72.6	287.7	64.5	56.0	
6	26.00	120	198	24.5	5.032	502.2	69.7	350.0	68.0	59.5	

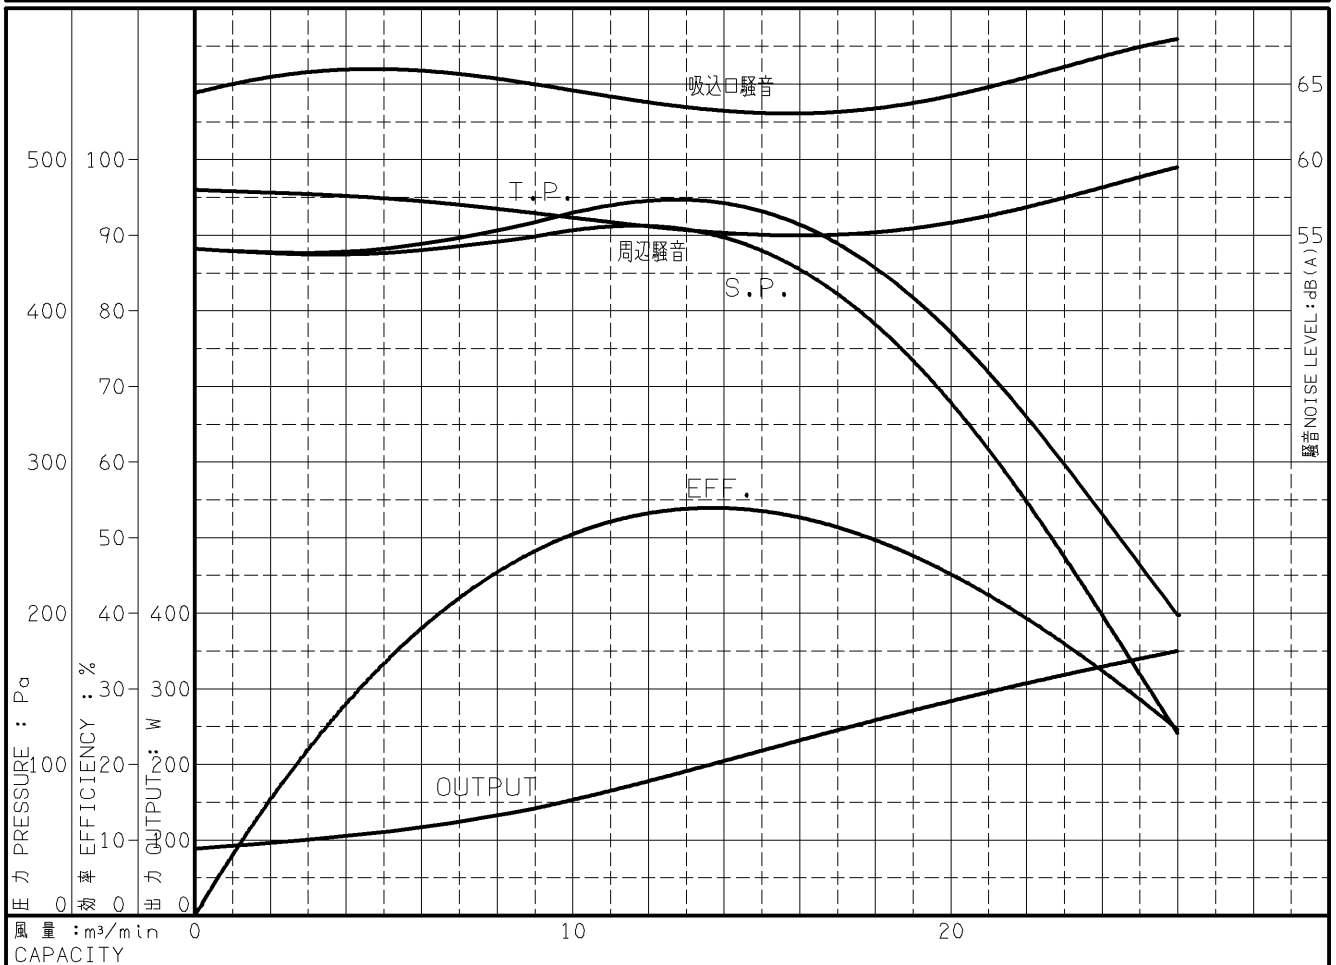

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG.NO. P11/2SMM36.35S

000

A4-207A

990623