

エバラSMU型消音ボックス付マルチエースファン

EBARA MULTIACE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 11/2SMU6.1S

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.1 kW

電動機定格
MOTOR RATING

100 V 3 A 1040 min⁻¹ 0.1 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				单相誘導電動機 MOTOR				騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)	
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %				
1	0.00	386	386	0.0	1.580	0.160	41.8	0.067	40.0	39.0	
2	2.50	372	373	22.2	1.660	0.168	41.6	0.070	38.0	38.5	
3	5.00	355	358	38.7	1.860	0.189	40.8	0.077	38.0	37.5	
4	9.57	308	317	54.4	2.470	0.248	37.6	0.093	38.0	34.5	
5	14.10	224	245	58.1	2.760	0.275	35.9	0.099	35.0	32.5	
6	18.70	19	55	17.5	2.760	0.275	35.9	0.099	37.0	35.0	

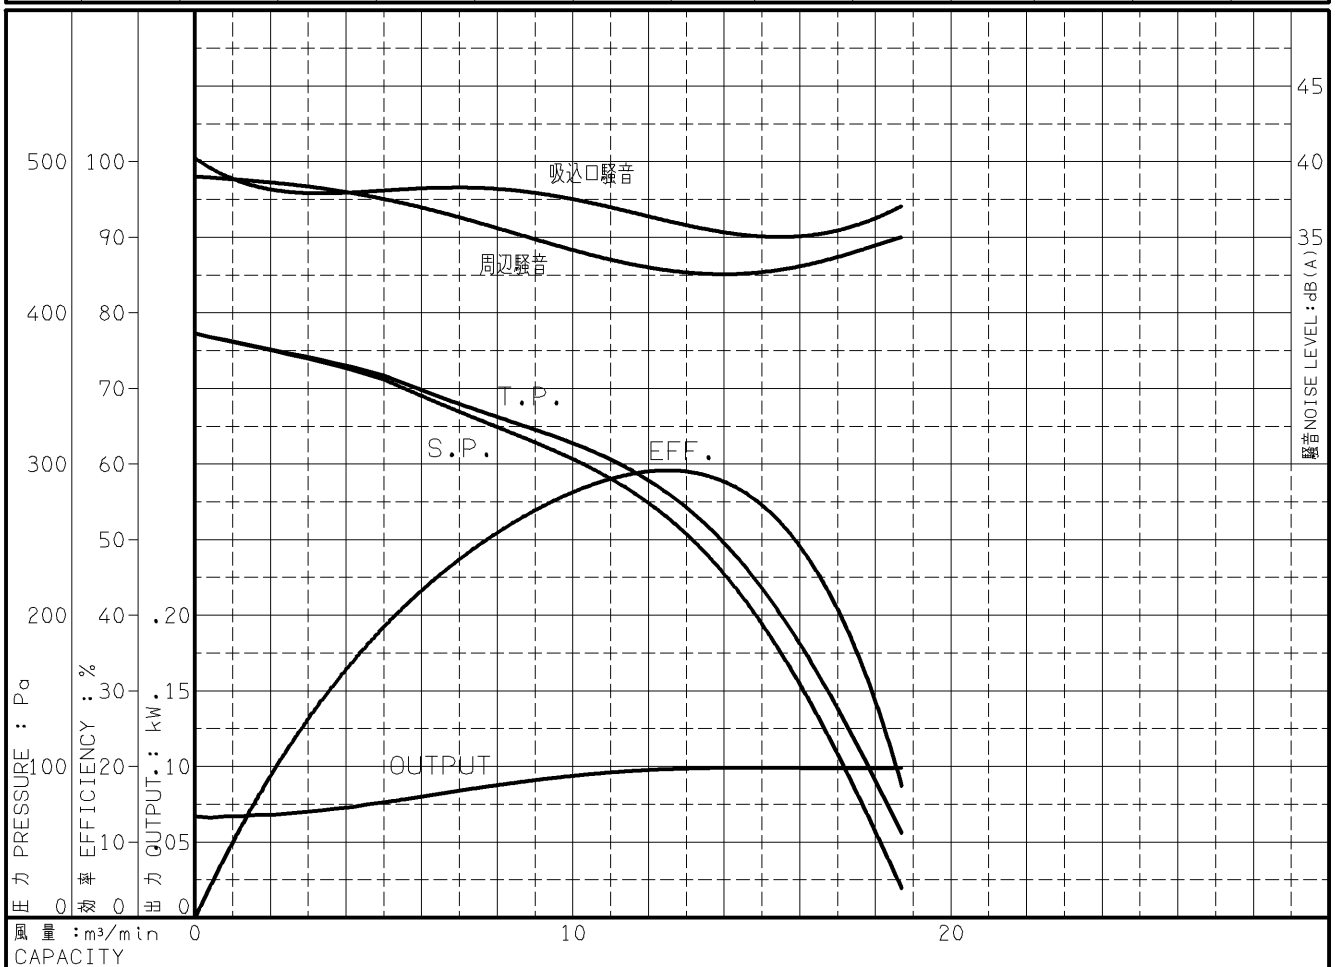

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG.NO. P11/2SMU6.1S

000

A4-207C

990623