

エバラSMU型消音ボックス付マルチエースファン

EBARA MULTIACE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 11/2SMU6.28S

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.28 kW

電動機定格 MOTOR RATING

100 V 4.9 A 1490 min⁻¹ 0.28 kW 形式 TYPE 全閉防まつ形 T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				単相誘導電動機 MOTOR				騒音(1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.00	461	461	0.0	2.590	0.253	47.1	0.119	39.0	40.0
2	4.60	458	460	24.3	2.910	0.288	50.3	0.145	37.0	38.0
3	9.20	444	453	42.1	3.160	0.317	52.1	0.165	37.0	36.5
4	14.70	424	447	55.0	3.610	0.366	54.4	0.199	37.0	36.0
5	20.30	338	381	53.3	4.270	0.429	56.4	0.242	38.5	37.5
6	25.80	48	117	18.3	4.820	0.482	57.3	0.276	44.0	43.0

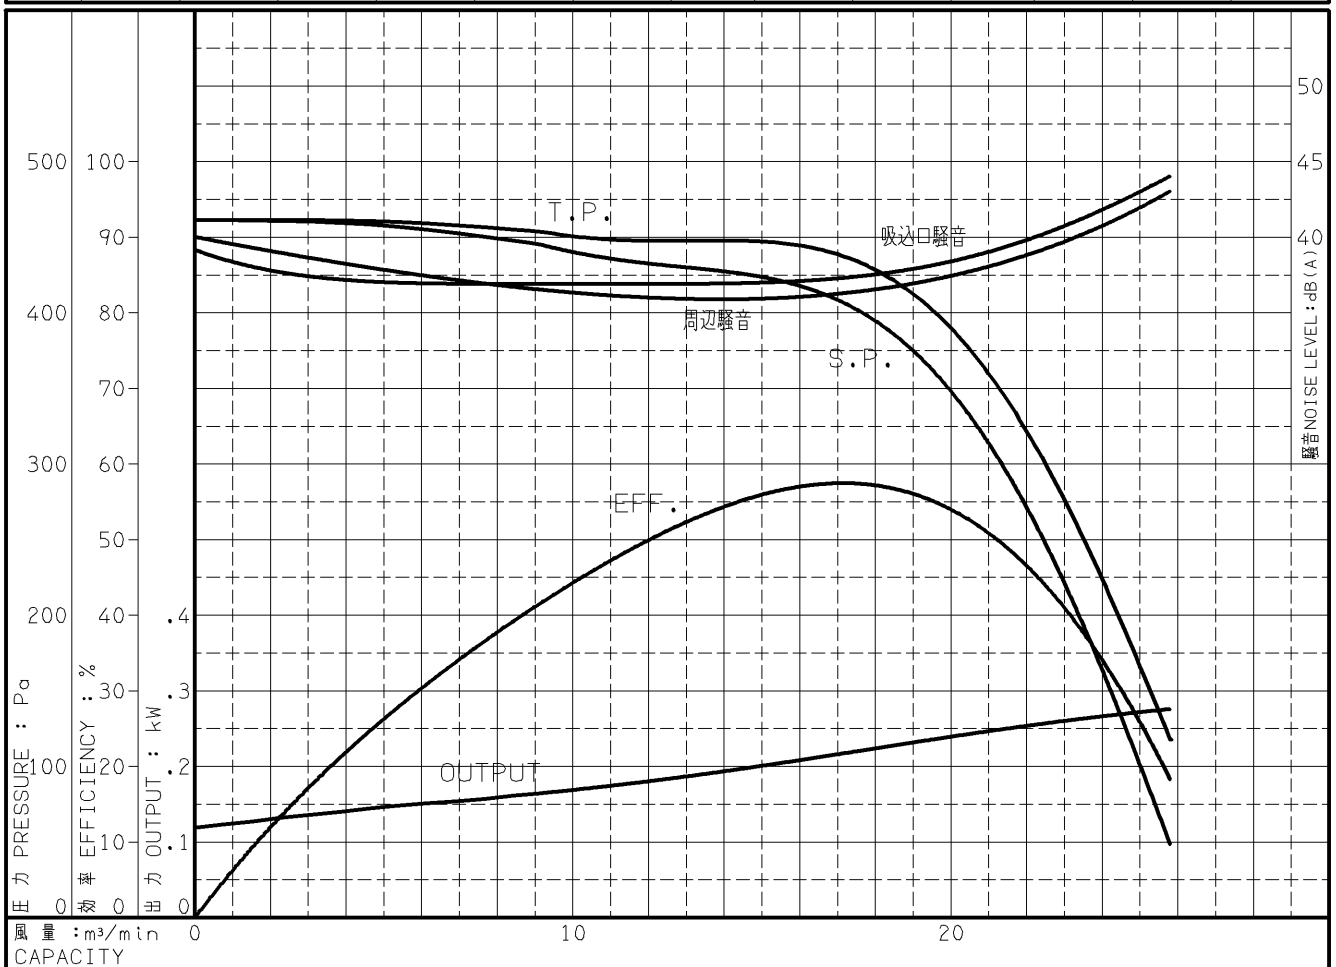

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG.NO. P11/2SMU6.28S

000

A4-207C

990623