

エバラSMUE2型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 11/2SMUE26.12S

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 120 W

電動機定格
MOTOR RATING

100 V 2.9 A 1210 min⁻¹ 120 W 形式 全閉形 TYPE T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				単相誘導電動機 MOTOR				騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT	
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.				
m ³ /min	Pa	Pa	%	A	W	%	W	dB(A)	dB(A)		
1	0.00	422	422	0.0	2.020	196.7	44.7	88.0	54.0	43.0	
2	0.42	415	415	3.3	2.017	196.7	44.7	88.0	54.0	43.0	
3	0.83	408	408	6.4	2.012	196.7	44.7	88.0	54.0	43.0	
4	4.85	369	371	33.6	2.042	198.9	44.7	89.0	53.0	41.5	
5	12.87	279	297	61.6	2.406	229.9	44.7	103.0	51.0	39.0	
6	18.90	51	90	25.5	2.597	247.4	44.8	111.0	52.0	39.0	

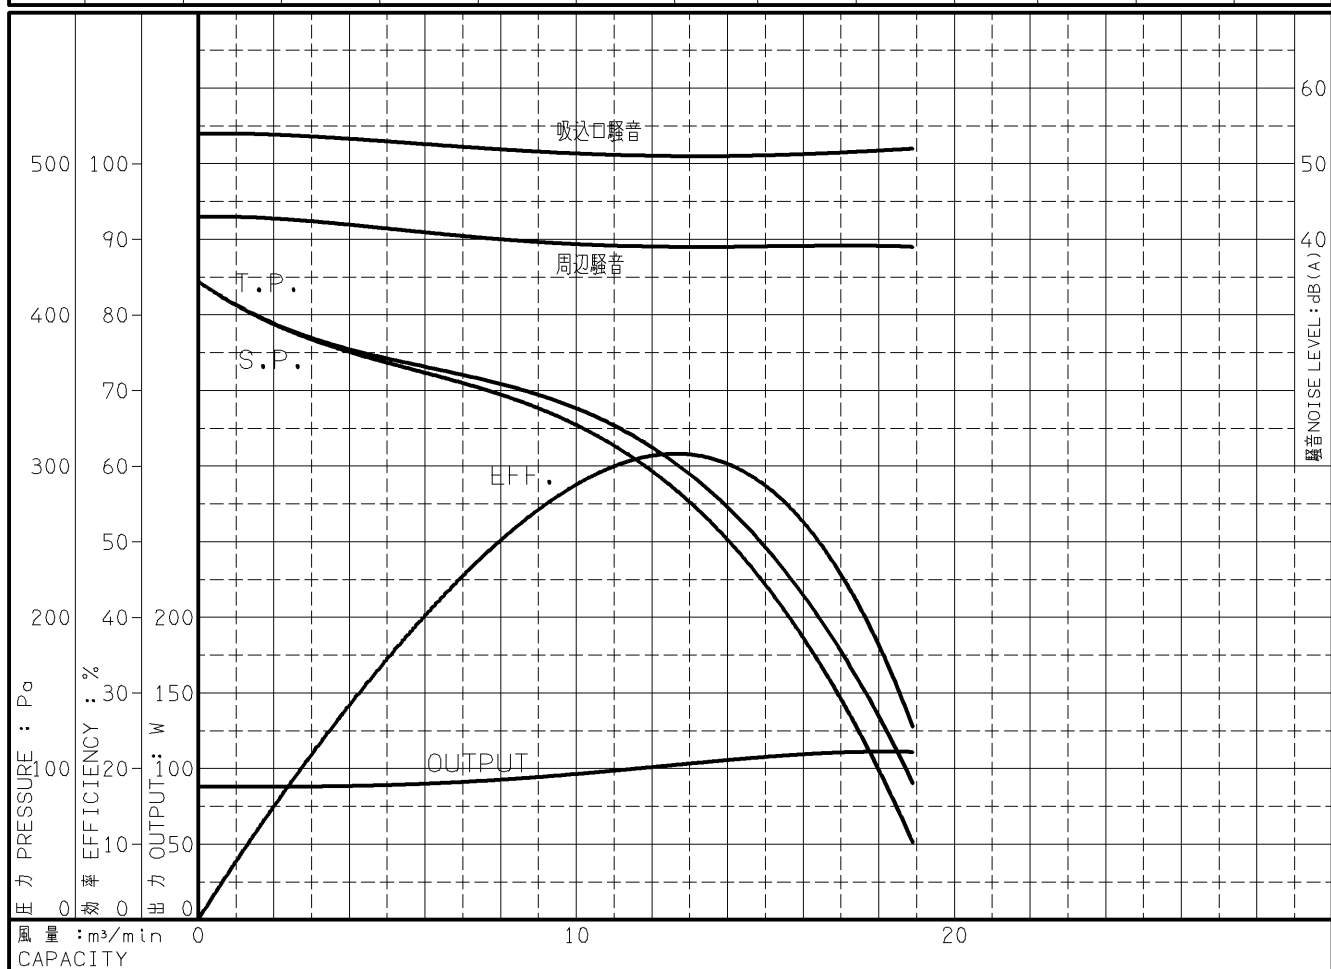

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.
		回転速度 SPEED	出力 OUTPUT
		min ⁻¹	数量 QTY



図番 DWG. NO. P11/2SMUE26.12S

000

A4-207A

140125