

エバラSMUR2型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 11/2SMUR26.28S

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 280 W

電動機定格
MOTOR RATING

100 V 5.9 A 1620 min⁻¹ 280 W 形式 全閉形
TYPE T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				单相誘導電動機 MOTOR				騒音(1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
m ³ /min	Pa	Pa	%	A	W	%	W	dB(A)	dB(A)	
1	0.00	527	527	0.0	3.911	279.7	30.7	86.0	57.5	45.5
2	0.42	518	518	4.3	3.910	277.1	29.9	83.0	57.5	45.5
3	0.83	510	510	8.7	3.908	277.7	29.1	81.0	57.5	45.5
4	7.40	435	441	44.5	3.988	292.9	41.7	122.1	56.5	45.0
5	17.97	357	392	48.7	4.888	448.9	53.7	241.1	58.5	45.0
6	26.53	99	177	28.9	5.261	500.2	54.0	270.0	62.5	47.5

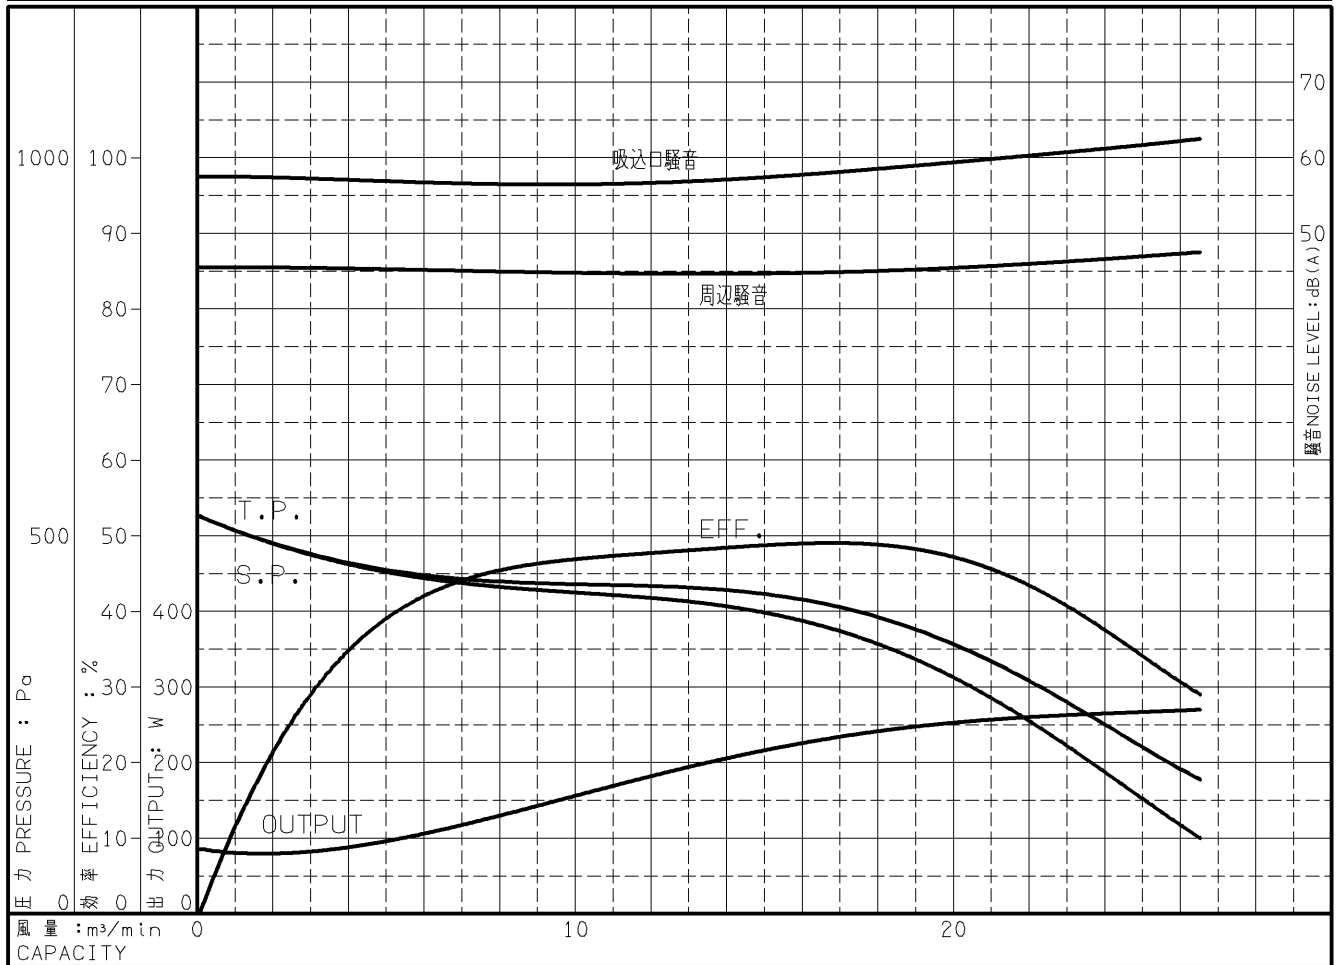

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		



図番 DWG.NO. P11/2SMUR26.28S

000

A4-207A

130828