エバラSRM4型片吸込マルチエースファン
EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 11/2SRM4　　**周波数** FREQUENCY 50 Hz　　**出力** OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V　6.8 A　1445 min⁻¹
400 V　3.4 A　1445 min⁻¹
1.5 kW　形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR							騒音(1.5m) NOISE LEVEL	
					電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
	m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0.00	699	699	0.0	3.956	0.426	77.6	1.978	0.426	77.6	0.330	74.0	64.0
2	15.03	628	642	35.2	4.118	0.559	81.7	2.059	0.559	81.7	0.457	72.5	61.5
3	30.08	674	732	54.7	4.465	0.788	85.0	2.233	0.788	85.0	0.670	71.0	60.5
4	39.34	584	683	54.4	4.776	0.956	86.1	2.388	0.956	86.1	0.823	71.5	61.5
5	48.64	392	543	42.1	5.307	1.207	86.6	2.654	1.207	86.6	1.046	75.5	65.0
6	57.40	177	388	28.0	6.099	1.534	86.4	3.050	1.534	86.4	1.326	79.0	68.0

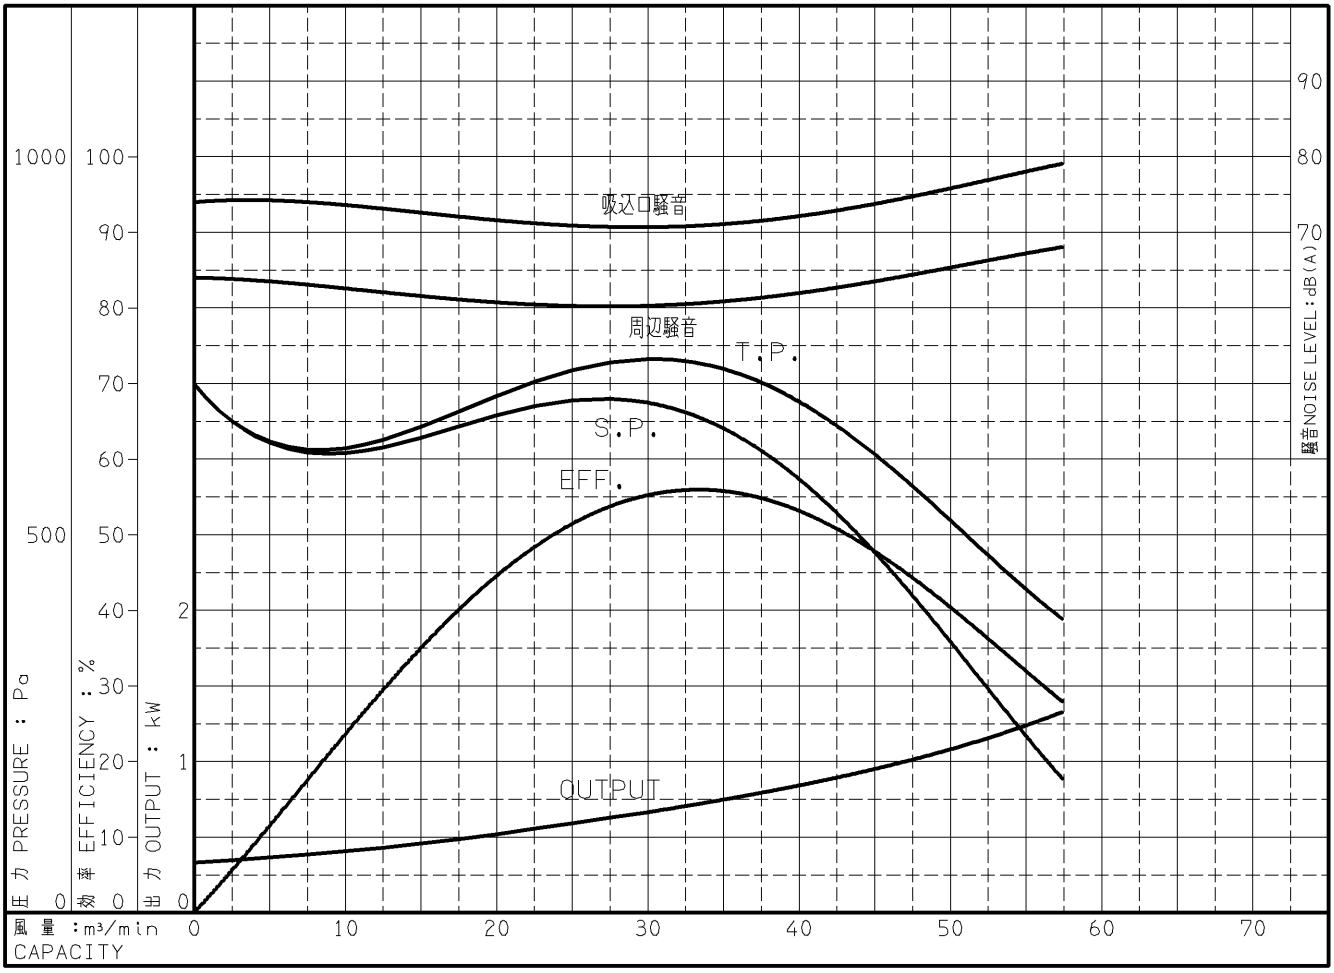

注）　性能試験はJIS B 8330(図1(B))に準拠します。　この性能曲線は標準吸込状態(20°C,1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE　THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).　THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C,1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME

荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY
				min⁻¹		

図番 DWG.NO. P11/2SRM4-1990-51.5　000

EBARA

A4-207T
150225