

エバラSMU型消音ボックス付マルチエースファン

EBARA MULTIAICE FAN WITH SILENCER BOX


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 11/4SMU5.03S 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 0.03 kW

電動機定格 MOTOR RATING 100 V 0.97 A 910 min⁻¹ 0.03 kW 形式 TYPE 全閉防まつ形 T.E.F.C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				单相誘導電動機 MOTOR				騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)	
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %				
1	0.000	164	164	0.0	0.770	0.067	39.1	0.026	33.0	31.0	
2	1.400	165	165	14.8	0.770	0.067	39.1	0.026	33.5	30.5	
3	2.800	163	164	28.4	0.800	0.070	38.8	0.027	33.5	30.0	
4	4.980	150	153	47.1	0.830	0.070	38.5	0.027	30.5	28.0	
5	7.150	109	114	48.6	0.870	0.074	38.1	0.028	27.5	26.0	
6	9.330	6	15	8.1	0.950	0.081	37.3	0.030	31.0	30.0	

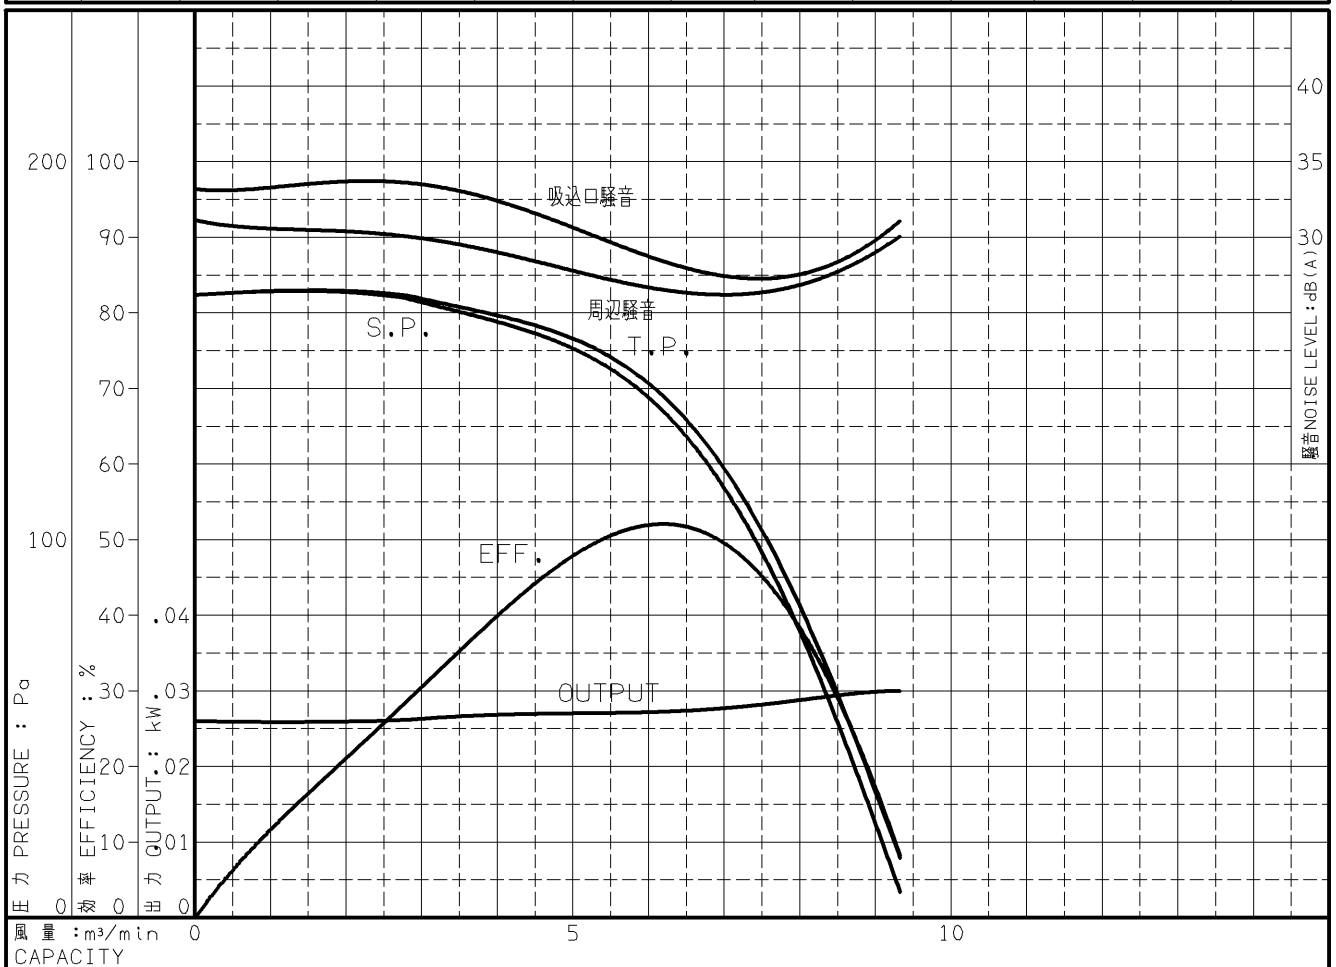

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。
 NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		



図番 DWG.NO. P11/4SMU5.03S 000

A4-207C

990623