

エバラSMU型消音ボックス付マルチエースファン

EBARA MULTIAICE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 11/4SMU6.06S

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 0.06 kW

電動機定格
MOTOR RATING

100 V

1.6 A


1160 min⁻¹

0.06 kW

形式 全閉防まつ形
TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				単相誘導電動機 MOTOR				騒音(1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)	
1	0.000	246	246	0.0	1.210	0.117	38.5	0.045	39.0	39.0
2	2.100	248	249	18.9	1.220	0.119	38.8	0.046	40.5	38.5
3	4.200	247	249	36.3	1.250	0.122	39.3	0.048	40.0	37.0
4	6.700	240	245	51.6	1.340	0.132	40.1	0.053	35.0	32.5
5	9.200	187	196	52.7	1.440	0.141	40.4	0.057	31.0	31.0
6	11.70	10	24	8.0	1.500	0.146	40.4	0.059	36.0	34.0

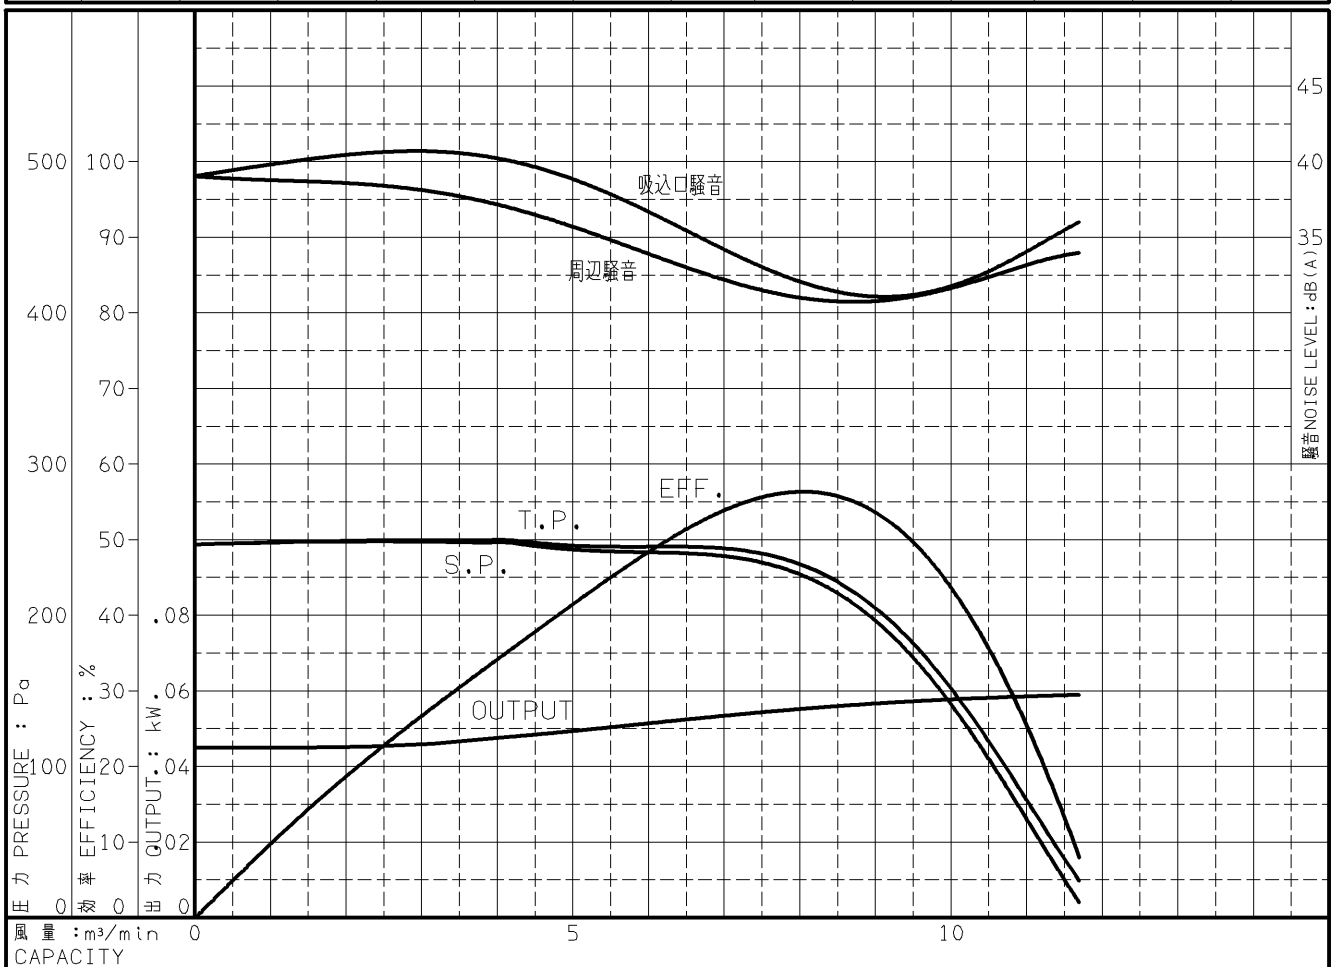

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min ⁻¹			



図番 DWG.NO. P11/4SMU6.06S

000

A4-207C

990623