

エバラSMUE2型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 11/4SMUE26.06S

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 60 W


電動機定格

MOTOR RATING

100 V 1.65 A 1020 min⁻¹ 60 W 形式 全閉形 TYPE T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				单相誘導電動機 MOTOR				騒音(1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT W	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT W	効率 EFF. %			
1	0.00	307	307	0.0	0.825	78.8	46.9	37.00	53.0	36.0
2	0.42	302	302	5.7	0.816	78.6	47.0	37.00	53.0	36.5
3	0.83	297	297	11.1	0.813	78.5	47.0	37.00	53.0	37.0
4	5.56	262	265	58.5	0.988	94.5	44.4	42.00	53.0	36.0
5	10.59	113	125	40.1	1.453	138.7	39.6	55.00	52.5	34.0
6	12.00	22	37	12.7	1.566	150.7	39.1	59.00	53.5	35.5

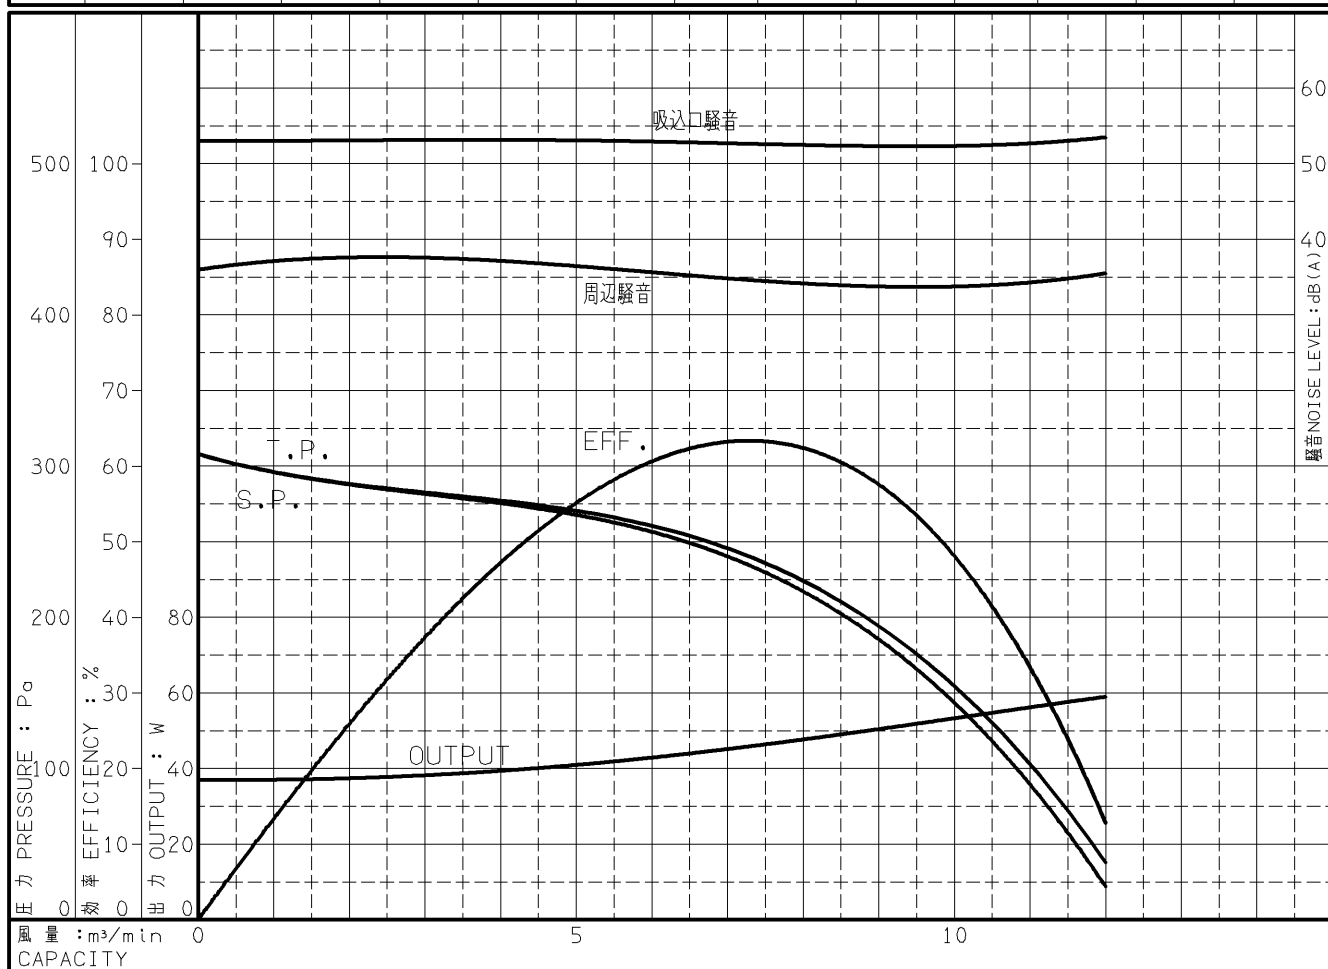

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG.NO. P11/4SMUE26.06S

000

A4-207A

140125