

エバラSMUR2型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 11/4SMUR25.03S

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 30 W

電動機定格
MOTOR RATING

100 V 0.9 A 750 min⁻¹ 30 W 形式 全閉形 T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				单相誘導電動機 MOTOR				騒音(1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT W	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT W	効率 EFF. %			
1	0.000	185	185	0.0	0.535	48.00	37.2	17.87	46.5	32.0
2	0.420	181	181	7.1	0.529	48.10	37.2	17.87	47.0	32.5
3	0.830	179	179	13.8	0.527	48.10	37.1	17.87	47.0	33.0
4	3.610	165	166	47.6	0.606	57.00	37.0	21.09	47.0	32.5
5	6.390	124	129	56.8	0.696	67.00	36.1	24.22	45.5	30.0
6	9.180	12	21	11.6	0.798	79.10	35.4	28.02	43.5	29.5

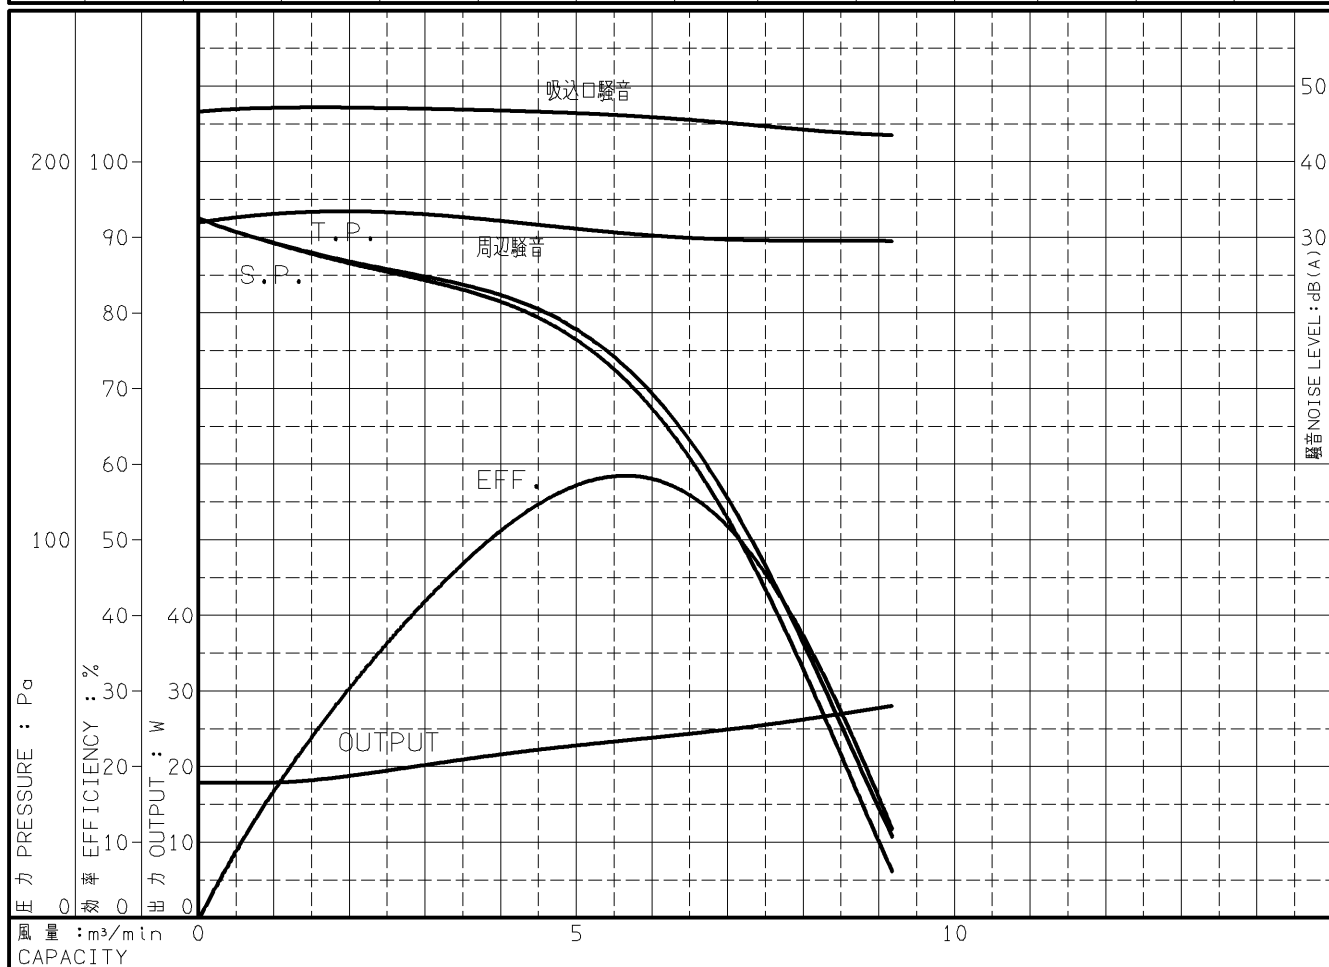

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG. NO. P11/4SMUR25.03S 000

A4-207A

130828