

エバラSMUR2型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 11/4SMUR25.06S

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 60 W

電動機定格
MOTOR RATING

100 V 1.5 A 1060 min⁻¹ 60 W 形式 全閉形 TYPE T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				単相誘導電動機 MOTOR				騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT W	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)	
					電流 CURRENT A	入力 INPUT W	効率 EFF. %				
1	0.000	221	221	0.0	0.728	58.7	42.9	25.19	49.5	33.5	
2	0.420	217	217	6.5	0.714	57.3	40.4	23.19	49.5	33.5	
3	0.830	214	214	13.9	0.707	55.5	38.2	21.19	49.5	33.5	
4	4.690	196	198	55.1	0.747	62.9	44.8	28.17	49.5	33.0	
5	8.550	153	161	49.1	1.098	103.1	45.4	46.86	50.0	32.0	
6	12.40	21	38	14.0	1.369	131.0	43.5	56.97	53.5	35.5	

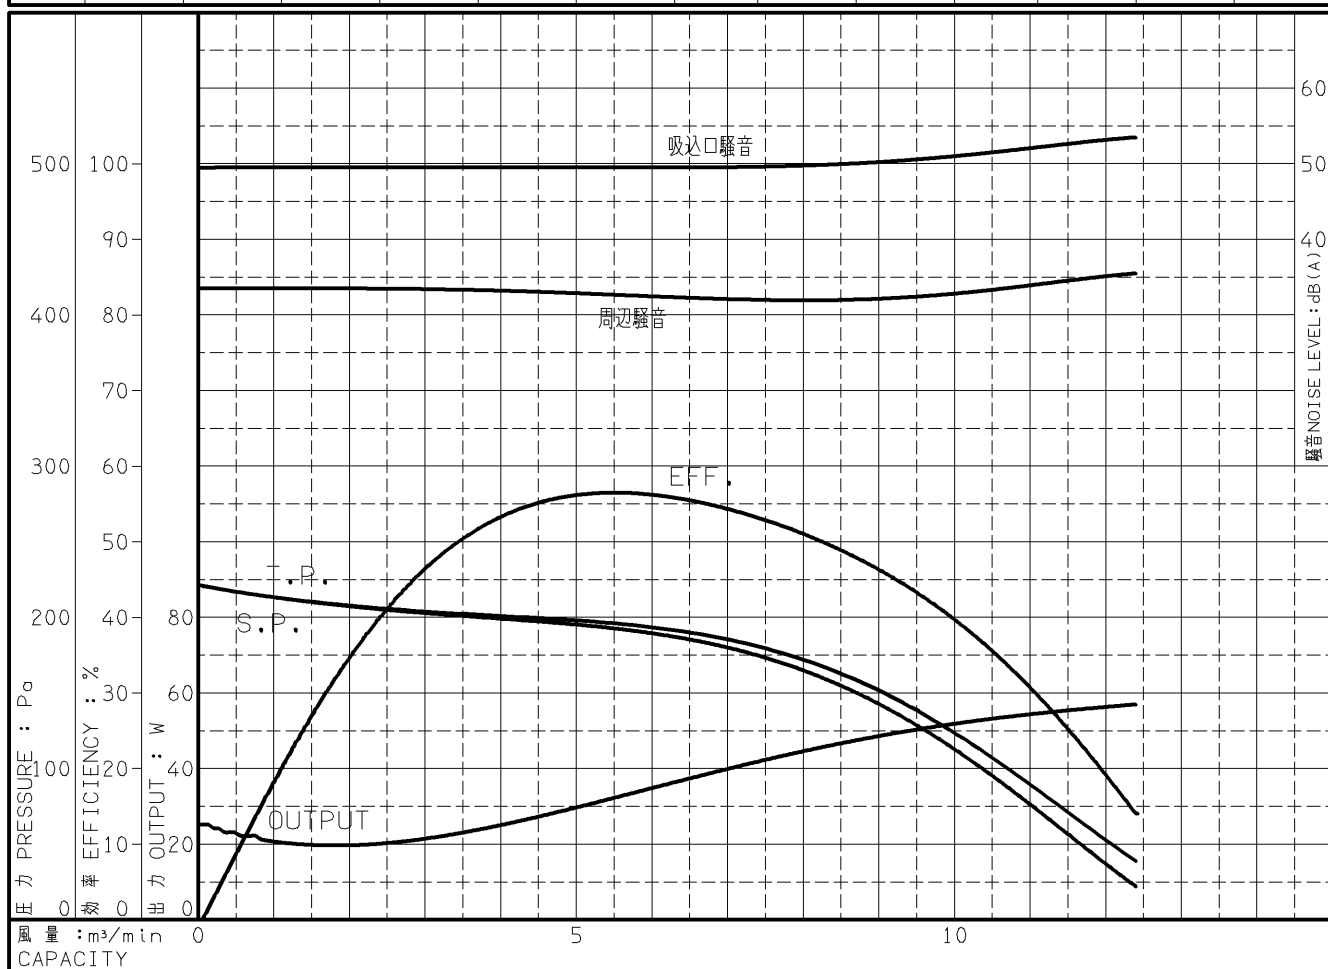

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG.NO. P11/4SMUR25.06S 000

A4-207A

130828