

# エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ (イドボーイ)


## EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

### 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 125BHS4526A 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 26 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 103 A 2880 min<sup>-1</sup> 形式 TYPE キャンド形 CANNED 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです  
400 V 51.5 A 2880 min<sup>-1</sup> 26 kW

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	122.0	0.0	80.5	25.07	78.2	40.25	25.07	78.2	19.60
2	1000	90.0	59.5	97.8	31.09	79.2	48.90	31.09	79.2	24.62
3	1500	68.0	64.4	102.1	32.55	79.3	51.05	32.55	79.3	25.81
4	2000	43.0	55.6	99.9	31.78	79.3	49.95	31.78	79.3	25.20
5	2200	31.0	45.3	97.4	30.95	79.2	48.70	30.95	79.2	24.51

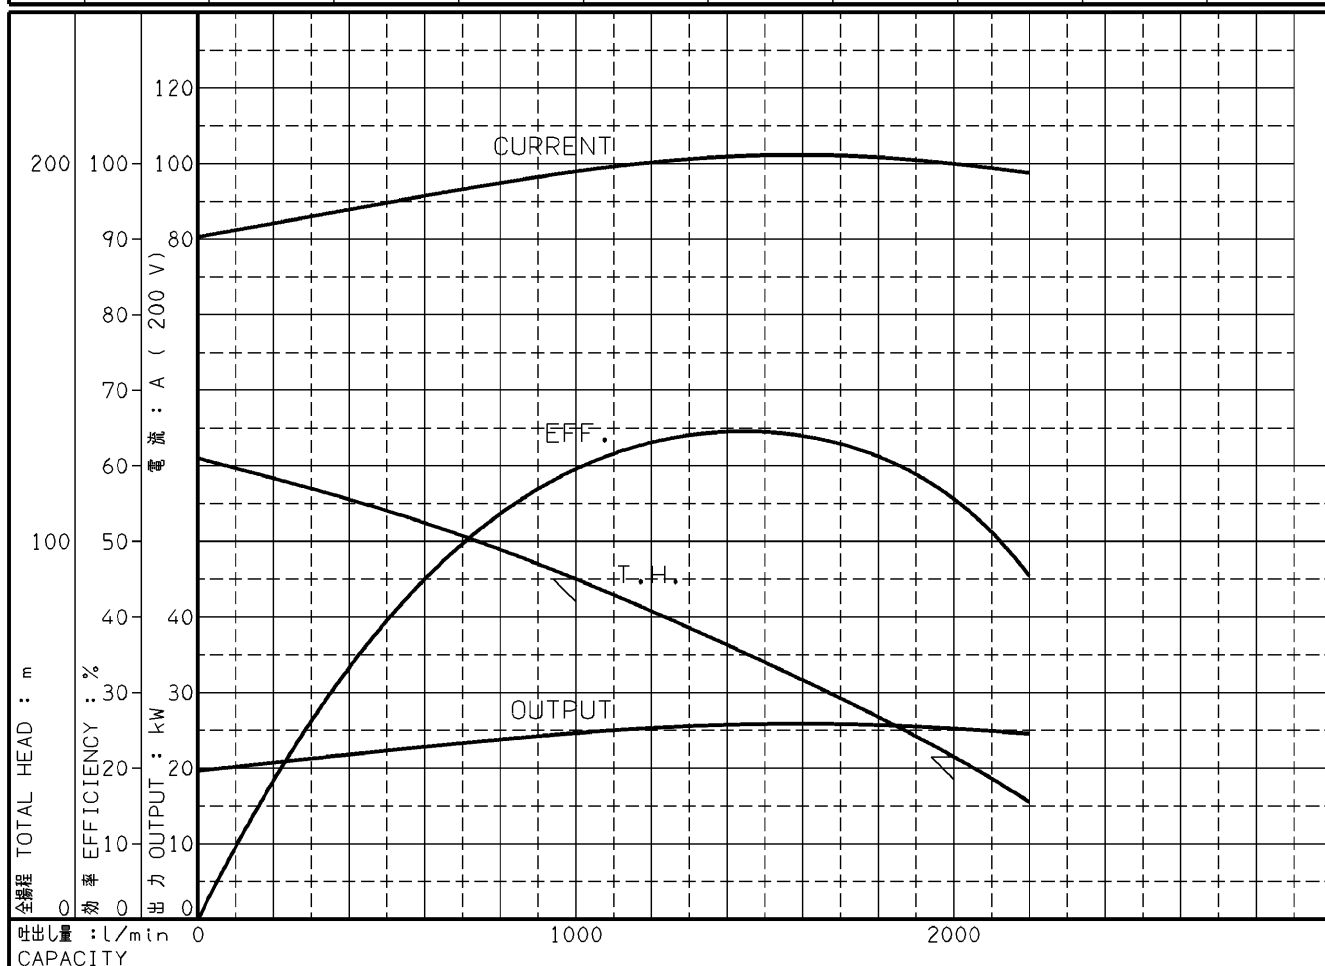

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

149

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P125BHS4526A 000

A4-202  
980304