

# エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ(イドボーイ)

EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 125BHS6555

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 55 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 232 A 2930 min<sup>-1</sup>  
 400 V 116 A 2930 min<sup>-1</sup>

55 kW 形式 TYPE 水封式 SUBMERGED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	224.0	0.0	179.6	50.08	79.1	89.8	50.08	79.1	39.61
2	1000	176.0	62.5	199.4	57.09	80.4	99.7	57.09	80.4	45.90
3	1700	131.0	70.6	218.6	63.26	81.2	109.3	63.26	81.2	51.36
4	2300	82.0	59.7	219.6	63.33	81.2	109.8	63.33	81.2	51.42
5	2500	63.0	51.8	211.8	61.18	80.9	105.9	61.18	80.9	49.49

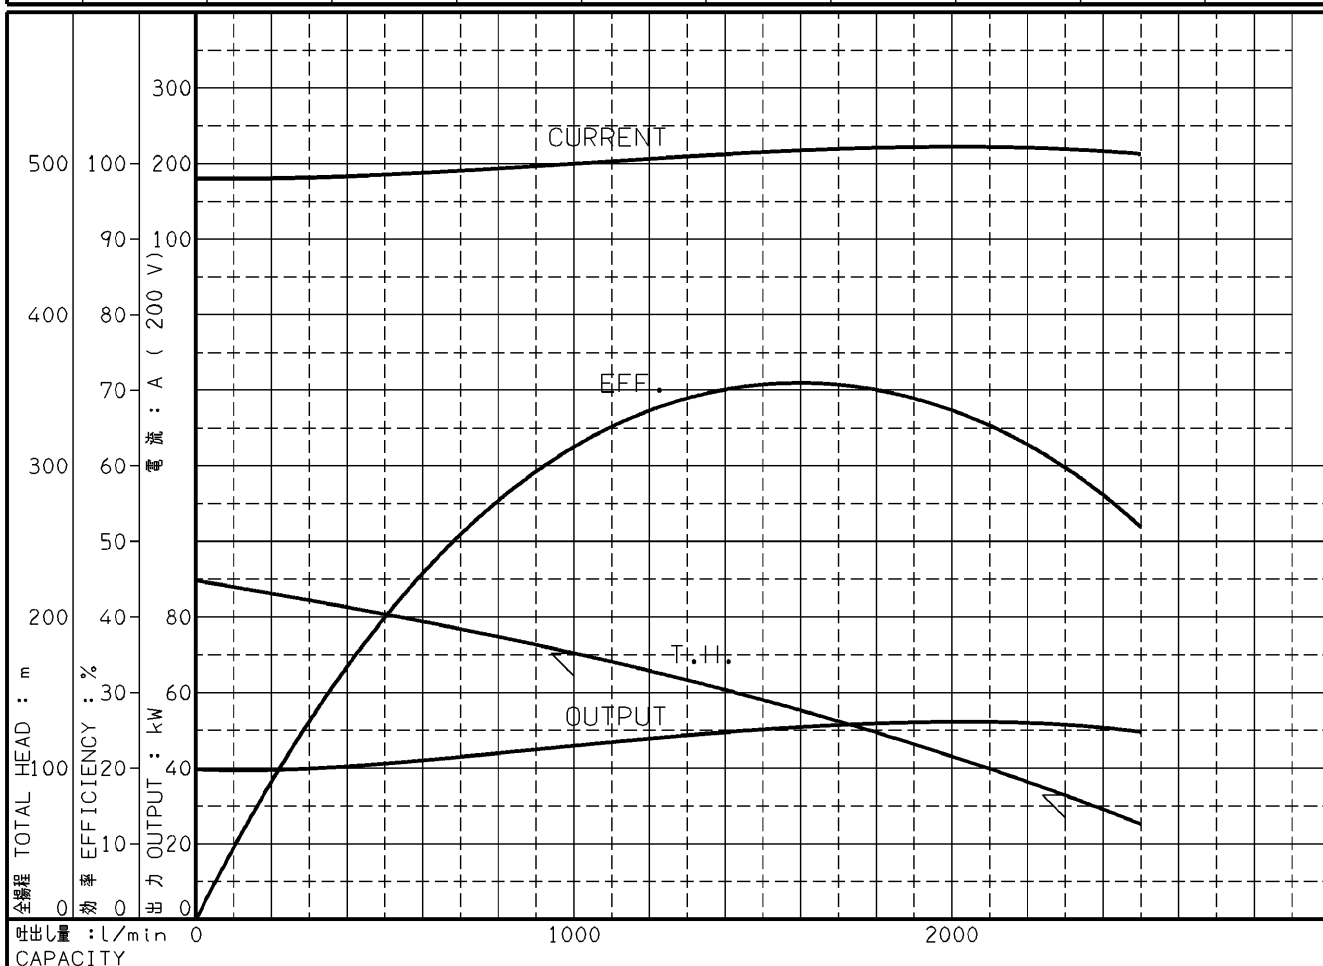

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

160

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P125BHS6555

000

A4-202

920317