

エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ（イドボイ）

EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 125BHSJ57.5

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 32.5 A 2850 min⁻¹
400 V 16.3 A 2850 min⁻¹

7.5 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
				m ³ /min	m	%	A	kW	%	
1	0.000	23.0	0.0	20.83	5.992	74.1	10.41	5.992	74.1	4.440
2	1.400	19.0	71.0	26.52	8.072	75.7	13.26	8.072	75.7	6.110
3	1.750	17.2	74.1	28.67	8.734	75.8	14.34	8.734	75.8	6.620
4	2.050	15.0	71.3	30.47	9.263	75.9	15.23	9.263	75.9	7.030
5	2.700	7.5	46.4	30.86	9.381	75.9	15.43	9.381	75.9	7.120

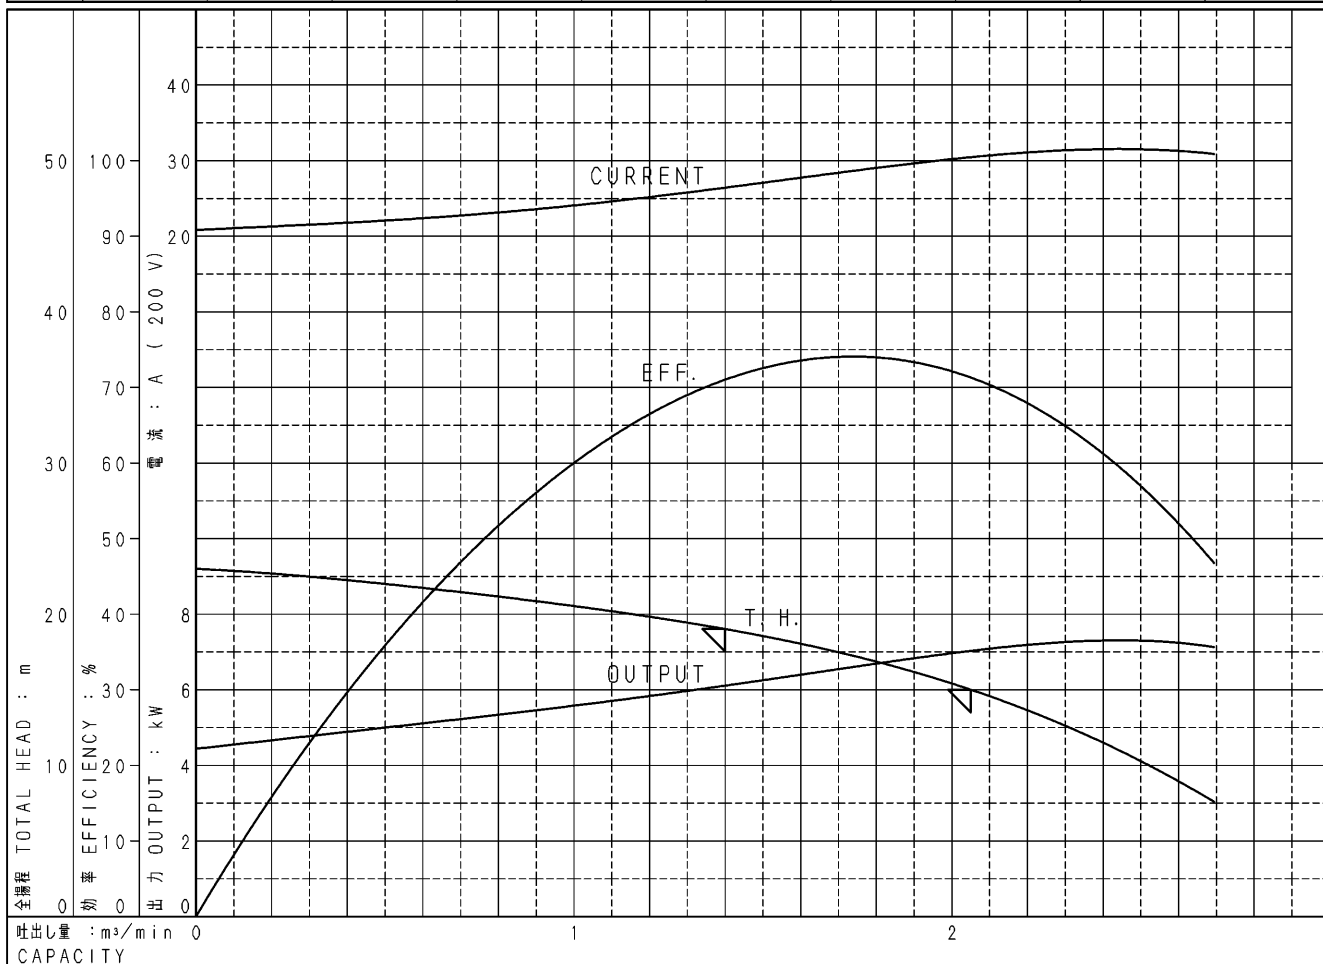

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
在庫製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P125BHSJ57.5

000

A4-2021
180517