

# エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ（イドボーイ）

EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 125BHSS3515

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
200 V 64.5 A 2840 min<sup>-1</sup>  
400 V 32.3 A 2840 min<sup>-1</sup>

15 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	48.5	0.0	52.87	15.40	76.6	26.44	15.40	76.6	11.79
2	1000	43.3	56.2	55.48	16.36	76.8	27.74	16.36	76.8	12.56
3	1600	37.7	69.7	60.94	18.32	77.0	30.47	18.32	77.0	14.10
4	2300	26.5	68.0	62.82	18.98	77.0	31.41	18.98	77.0	14.61
5	2420	23.4	64.3	61.86	18.64	77.0	30.93	18.64	77.0	14.35

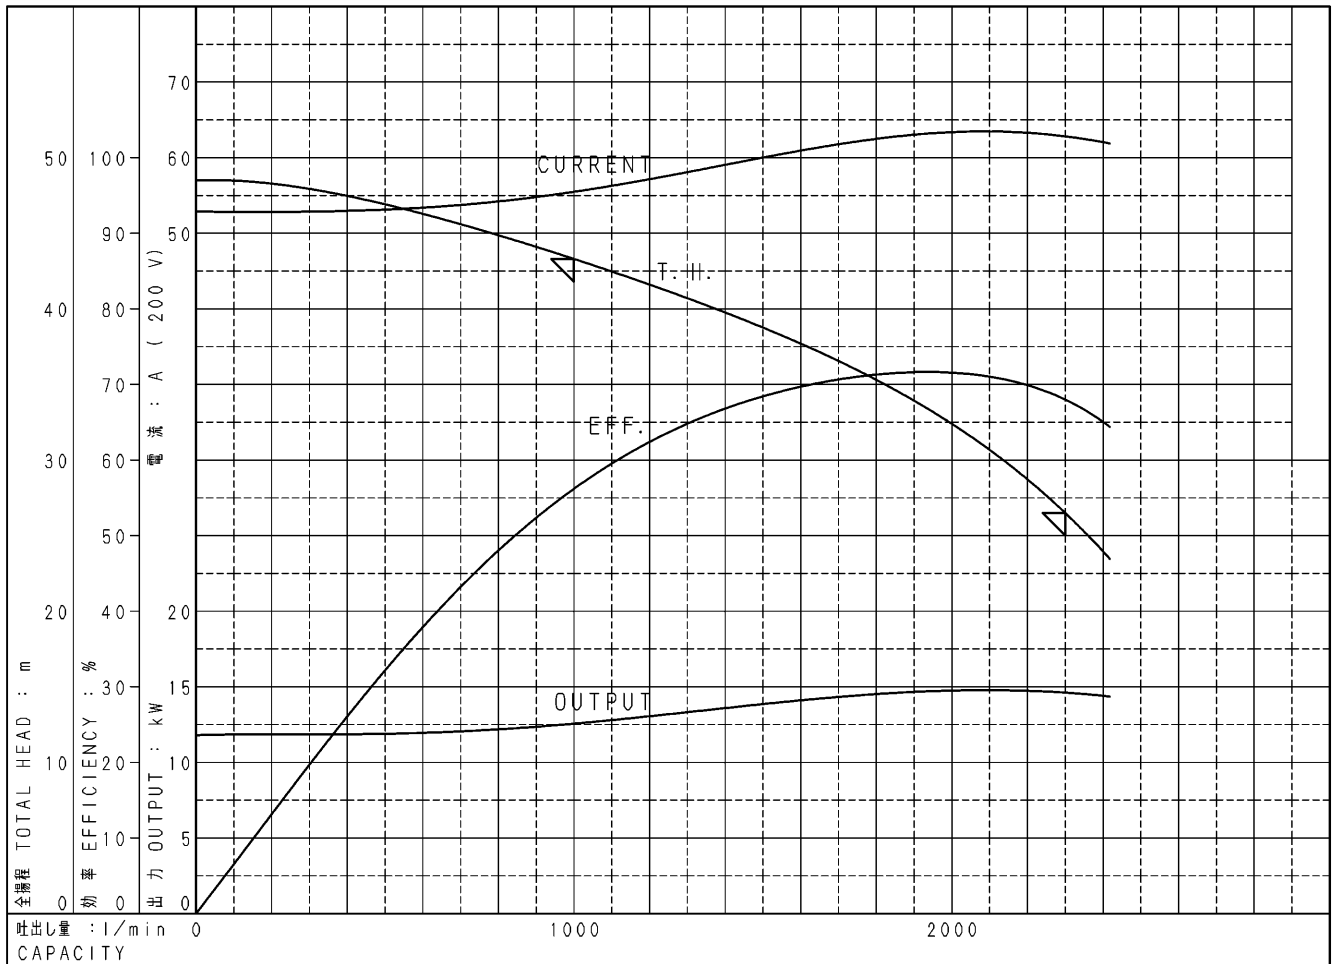

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P125BHSS3515

000

A4-202  
180522