

エバラBMS型水中渦巻ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 125BMS522

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 22 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 92 A 2920 min⁻¹
 400 V 46 A 2920 min⁻¹

22 kW 形式 TYPE 水封式 SUBMERGED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	58.5	0.0	47.61	12.96	76.4	23.81	12.96	76.4	9.90
2	833	56.0	53.5	59.86	17.70	80.3	29.93	17.70	80.3	14.21
3	1670	49.5	71.9	74.29	22.90	81.8	37.15	22.90	81.8	18.73
4	2500	37.0	70.5	83.46	26.05	82.0	41.73	26.05	82.0	21.36
5	2800	29.0	60.9	84.40	26.47	82.0	42.20	26.47	82.0	21.70

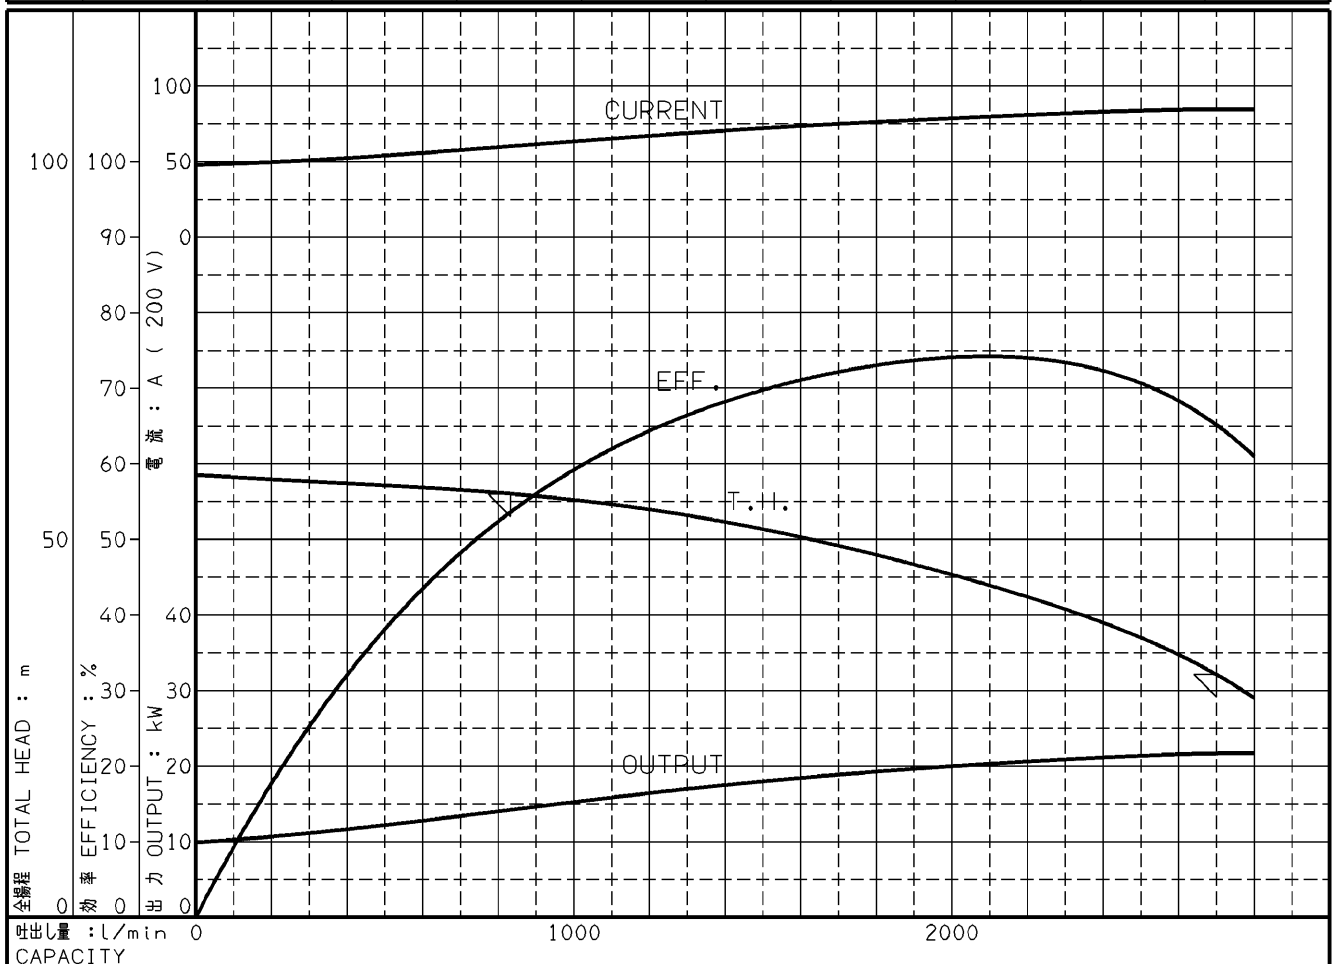

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302). 210

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P125BMS522 000

A4-202
900925