

エバラE VML-R型ステンレス製立型多段ポンプ


EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 125E VML3645R 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 45 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 164 A 3555 min⁻¹ 45 kW 形式 TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	100.4	0.0	88.8	23.95	92.8	44.43	23.95	92.8	22.24
2	1000	95.9	51.9	112.6	32.19	93.6	56.12	32.19	93.6	30.14
3	1500	89.1	63.0	126.7	36.94	93.6	63.18	36.94	93.6	34.61
4	1800	84.8	66.1	136.4	40.15	93.7	68.09	40.15	93.7	37.63
5	2500	68.8	66.5	151.2	44.96	93.6	73.57	44.96	93.6	42.11

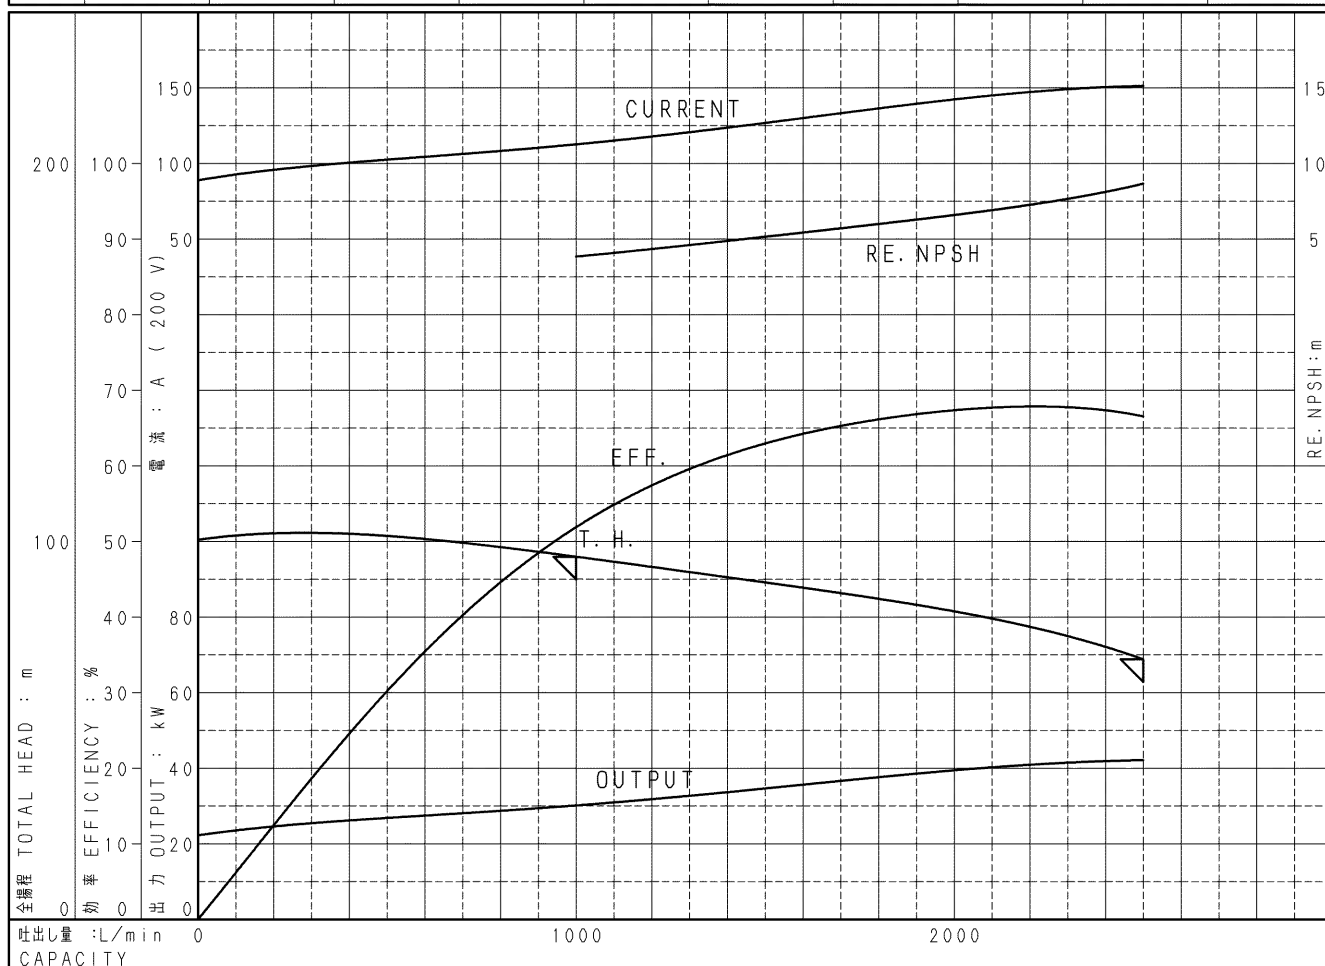

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P125E VML3645R1

000

A4-201G
210624